
 **YAMAHA**  
**RD250LC / 350LC**





**RD250LC**

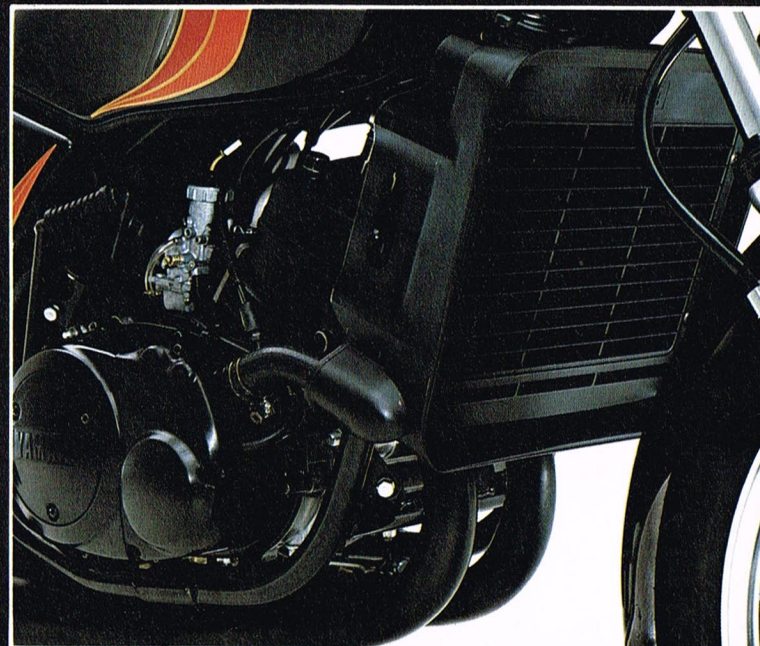

**RD350LC**

**SPECIFICATIONS**

	RD250LC	RD350LC
<b>ENGINE</b>		
Type	Liquid cooled, 2-stroke, Twin	Liquid cooled, 2-stroke, Twin
Displacement	247 cm <sup>3</sup>	347 cm <sup>3</sup>
Bore & Stroke	54.0 x 54.0 mm	64.0 x 54.0 mm
Compression ratio	6.2 : 1	6.2 : 1
Maximum horsepower	26.1 kW (35.5 bhp) @ 8,500 rev/min.	34.5 kW (47.0 bhp) @ 8,500 rev/min.
Maximum torque	30.2 Nm (3.1 kg-m) @ 8,000 rev/min.	40.2 Nm (4.1 kg-m) @ 8,000 rev/min.
Lubrication system	Autolube	Autolube
Starting	Kick	Kick
Ignition type	C.D.I.	C.D.I.
Transmission	6 gears	6 gears
<b>DIMENSIONS</b>		
Overall length	2,080 mm	2,080 mm
Overall width	750 mm	750 mm
Overall height	1,090 mm	1,090 mm
Wheelbase	1,360 mm	1,365 mm
Min. ground clearance	165 mm	165 mm
Seat height	785 mm	785 mm
Weight (Net)	139 kg	143 kg
Fuel tank capacity	16.5 lit.	16.5 lit.
Oil tank capacity	1.6 lit.	1.6 lit.
Tires front	3.00S-18-4PR	3.00S-18-4PR
rear	3.50S-18-4PR	3.50S-18-4PR
Brakes front	Disc	Disc (2)
rear	Drum	Drum

*\*Specifications subject to change without notice.*

**TECHNISCHE DATEN**

	RD250LC	RD350LC
<b>MOTOR</b>		
Bauart	Flüssigkeitsgekühlt	Flüssigkeitsgekühlt
	2-Takt, 2-Zylinder	2-Takt, 2-Zylinder
Hubraum	247 cm <sup>3</sup>	347 cm <sup>3</sup>
Hub/Bohrung	54,0 x 54,0 mm	64,0 x 54,0 mm
Verdichtung	6,2 : 1	6,2 : 1
Max. Leistung	26,1 kW (35,5 DIN-PS) bei 8.500 U/min.	34,5 kW (47,0 DIN-PS) bei 8.500 U/min
Max. Drehmoment	30,2 Nm (3,1 kg-m) bei 8.000 U/min.	40,2 Nm (4,1 kg-m) bei 8.000 U/min
Schmiersystem	Autolube	Autolube
Starter	Kick	Kick
Entzünden	C.D.I.	C.D.I.
Getriebe	6 Zahnräder	6 Zahnräder
<b>FAHRGESTELL</b>		
Gesamtlänge	2.120 mm	2.120 mm
Gesamtbreite	750 mm	750 mm
Gesamthöhe	1.090 mm	1.090 mm
Radstand	1.360 mm	1.365 mm
Bodenfreiheit	165 mm	165 mm
Sattelhöhe	785 mm	785 mm
Leergewicht	139 kg	143 kg
Kraftstofftank-Inhalt	16,5 lit.	16,5 lit.
Öltank-Inhalt	1,6 lit.	1,6 lit.
Reifengröße vorne	3,00S-18-4PR	3,00S-18-4PR
hinten	3,50S-18-4PR	3,50S-18-4PR
Bremsen vorn	Scheibenbremse	Scheibenbremse (2)
hinten	Trommelbremse	Trommelbremse

*\*Änderungen vorbehalten*

**FICHES TECHNIQUES**

	RD250LC	RD350LC
<b>MOTEUR</b>		
Type	Refroidi par liquide	Refroidi par liquide
	2-Temps, bicylindre	2-Temps, bicylindre
Cylindrée	247 cm <sup>3</sup>	347 cm <sup>3</sup>
Alésage/course	54,0 x 54,0 mm	64,0 x 54,0 mm
Taux de compression	6,2 : 1	6,2 : 1
Puissance maxi.	26,1 kW (35,5 cv) à 8 500 tv/min.	34,5 kW (47,0 cv) à 8 500 tv/min.
Couple maxi.	30,2 Nm (3,1 kg-m) à 8 000 tv/min.	40,2 Nm (4,1 kg-m) à 8 000 tv/min.
Système de lubrification	Autolubrification	Autolubrification
Mise en route	Au pied	Au pied
Allumage	C.D.I.	C.D.I.
Transmission	6 vitesses	6 vitesses
<b>DIMENSIONS</b>		
Longueur hors-tout	2 080 mm	2 080 mm
Largeur hors-tout	750 mm	750 mm
Hauteur	1 090 mm	1 090 mm
Empattement	1 360 mm	1 365 mm
Garde au sol	165 mm	165 mm
Hauteur de la selle	785 mm	785 mm
Poids (Net)	139 kg	143 kg
Réservoir d'essence	16,5 lit.	16,5 lit.
Réservoir d'huile	1,6 lit.	1,6 lit.
Pneus Avant	3,00S-18-4PR	3,00S-18-4PR
Arrière	3,50S-18-4PR	3,50S-18-4PR
Freins Avant	Disque	Disque (2)
Arrière	Tambour	Tambour

*\*Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.*



**YAMAHA MOTOR N.V.**

Postbus 7829 Prof. E.M. Meyerslaan 3  
Amstelveen (Amsterdam)