



YAMAHA 250

Model DS-6

Wieder ein großer Schlager von YAMAHA! ● Von den Eigenschaften dieses Motorrades werden Sie begeistert sein ● **AUTOLUBE** – die prägnante Formel für YAMAHA's exklusives Schmiersystem ● Der **S-PORT-PARALLEL-TWIN-MOTOR** wurde aus YAMAHA's siegreichen Rennmotoren entwickelt ● Die Kraft dieses Motors und das leicht schaltbare 5-Gang-Getriebe garantieren unglaubliche Beschleunigung und rasante Geschwindigkeit ● Sicherheit durch fedingefreies Haupt- und wasserdichte Bremsen ● Phantastische Straßenlage durch erstklassiges Fahrwerk mit Doppelrohrrahmen, hydraulisch gedämpfter Schwinge und Teleskopgabel ●


YAMAHA DS.6 S-PORT 250 ccm – eine echte Voraussetzung für Überlegenheit!

YAMAHA 1968: Weltmeister in der Klasse bis 250 ccm

YAMAHA 250



DS-6

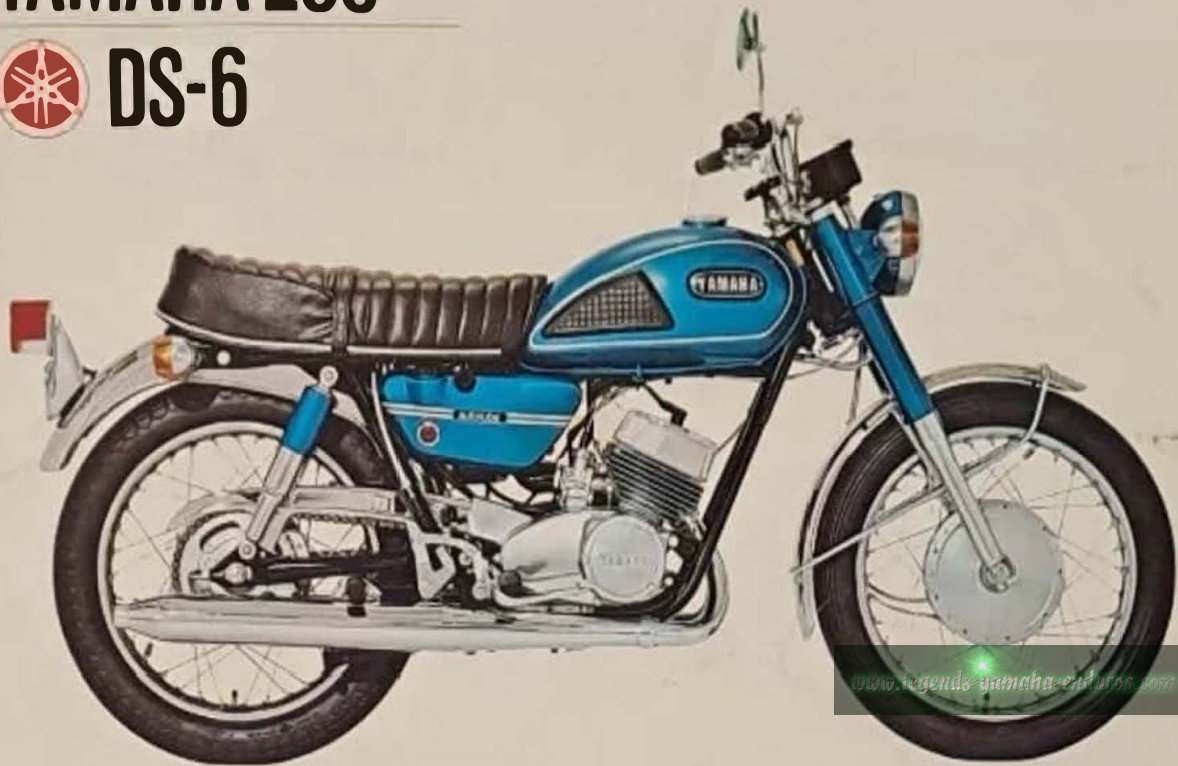

www.legends-yamaha-enthusiast.com

Besondere Eigenschaften der DS-6



Der Tachometer und der Drehzahlmesser sind jetzt getrennt angebracht und leicht ablesbar.



Die neu an großverrippen Leichtmetall Zylinder mit 5-PORT Spülssystem geben mehr Leistung bei geringerer Drehzahl.



YAMAHA's exklusives AUTO-LUBE-Schmieresystem gewinnt täglich neue Freunde - es beendet lästiges Benzin- und Öl-mischen und schont den Motor.



YAMAHA's 5-Gang-Getriebe erlaubt Ihnen schnelles und exaktes Schalten. Die 5-PORT-POWER der DS-6 können Sie in jeder Situation voll und ganz einsetzen.

Technische Daten der DS-6 5-PORT

LEISTUNG

| | |
|----------------------------|----------------|
| Höchstgeschwindigkeit | 145 - 160 km/h |
| Steigfähigkeit | 10° |
| Kleinster Wendekreisradius | 2,20 m |
| Bremsweg aus 50 km/h | 11,7 m |

MOTOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| | 5-PORT-PARALLEL-TWIN |
| Bauart | Zweitakt-Ottomotor |
| Zylinderzahl/Material | 2/Leichtmetall |
| Hub/Bohrung | 50 x 56 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 7,3 : 1 |
| Höchstleistung bei 7.500 U/min | 30 PS |
| Höchstes Drehmoment bei 7.000 U/min | 2,92 mkg |
| Schmieresystem | YAMAHA AUTOLUBE |
| Starten | Kickstarter |

Getriebe

5-Gang-Fußschaltung

ABMESSUNGEN DES FAHRWERKS

| | |
|------------------|----------|
| Länge über alles | 1.900 mm |
| Größte Breite | 635 mm |
| Größte Höhe | 1.060 mm |
| Radstand | 1.250 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |

LEERGEWICHT

128 kg

KRAFTSTOFFTANKINHALT

11,0 l

ÖLTANKINHALT

1,5 l

| | |
|-----------------|------------------|
| BEREIFUNG vorne | 3,00 - 18 - 4 PR |
| hinten | 3,25 - 18 - 4 PR |



YAMAHA

SINCE 1887

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
1280 NAKAJO HAMAKITA JAPAN

Generalimporteur:

MITSUI & CO. GmbH.



YAMAHA-Division

4 DOSSELDORF 1
Berliner Allee 26