



YAMAHA

PW50(N)

**OWNER'S
SERVICE MANUAL
MANUEL D'ATELIER
DU PROPRIETAIRE**

Some data in this manual may become outdated due to improvements made to this model in the future. If there is any question you have regarding this manual or your machine, please consult a Yamaha dealer.

This Owner's Service Manual is included to provide basic information for operation and maintenance.

Additional information regarding major repairs, such as crankcase disassembly, can be found within the QT50F Service Manual (3L8-28197-70) and various other information and training manuals available from your Authorized Yamaha Dealer.

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Yamaha PW50(N).

This manual will provide you with a good basic understanding of the features, operation, and basic maintenance and inspection items of this vehicle. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult a Yamaha dealer.

This manual will provide you with a good basic understanding of the features, operation, and basic maintenance and inspection items of this vehicle. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, please consult a Yamaha dealer.

Particularly important information is distinguished in this manual by the following notations:

- | | |
|-----------------|---|
| NOTE: | A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer. |
| CAUTION: | A CAUTION indicates special procedures that must be followed to avoid damage to the machine. |
| WARNING: | A WARNING indicates special procedures that must be followed to avoid injury to a machine operator or person inspecting or repairing the machine. |

PW50(N) OWNER'S SERVICE MANUAL

©1984 by Yamaha Motor Co., Ltd. 1st Edition, July 1984

All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Yamaha Motor Co., Ltd. is expressly prohibited.

Printed in Japan

Certaines données contenues dans ce manuel risquent de devenir périmées du fait d'améliorations apportées à ce modèle dans le futur. Pour toute question concernant ce manuel ou votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

Ce Manuel d'Entretien a pour but de fournir les informations élémentaires pour l'utilisation et l'entretien de la machine.

Les informations complémentaires concernant les réparations importantes, comme le démontage du carter, peuvent être trouvées dans le Manuel d'Atelier pour QT50F (3L8-28197-70) et dans les divers autres manuels d'information et d'enseignement disponibles chez votre Concessionnaire Yamaha Autorisé.

INTRODUCTION

Nouvous félicitons d'avoir fait l'acquisition de la Yamaha PW50(N).

Ce modèle est le fruit de plusieurs années de l'expérience Yamaha dans la production de machines de sport, de tourisme et de course. Vour pouvez maintenant apprécier les hauts niveau de dextérité et de fiabilité ont fait de Yamaha un leader dans domaines.

Ce manuel vous apportera une connaissance de base des caractéristiques, du fonctionnement, et des entretiens de base et des détails d'inspection de ce véhicule. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre machine, veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha.

Dans ce manuel, les points particulièrement important sont repérés par les notations suivantes:

N.B.: Un N.B. fournit l'information clé pour rendre les procédures plus faciles ou plus claires.

ATTENTION: Un ATTENTION indique les procédures spéciales devant être suivies pour éviter d'endommager la machine.

AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT indique les procédures spéciales devant être suivies pour éviter un accident à l'utilisateur de la machine ou à la personne l'inspectant ou la réparant.

PW50(N) MANUEL D'ATELIER DU PROPRIETAIRE

©1984 Yamaha Motor Co., Ltd. 1ère Edition, Juillet 1984

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation sans la permission écrite de la Yamaha Motor Co., Ltd. est formellement interdite.

Imprimé en Japon

WARNING:

- READ OWNER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS MACHINE.
- THIS MODEL IS PROVIDED WITH A SPEED LIMITER AND A POWER REDUCTION PLATE FOR A BEGINNER RIDER. DON'T REMOVE THEM UNTIL HE WILL GET USED TO RIDING THE MACHINE.

WEIGHT LIMIT: 25 kg (55 lb)

- DO NOT TOUCH ANY MOVING OR HEATED AREAS.
- INSPECTION REQUIRED BEFORE OPERATING. REFER TO PAGE 8.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED WHEN CHILDREN OPERATE THIS VEHICLE.

IMPORTANT NOTICE

This machine is designed and manufactured strictly for off-road use only. It is illegal to operate this machine on street. Off-road use on public land may be illegal.

SAFETY WARNINGS:

1. **GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE:**
 - * Always turn off the engine when refueling.
 - * Take care not to spill on the engine or exhaust pipe/muffler, when refueling.
 - * Never refuel while smoking or in the vicinity of an open flame.
2. If you should swallow some gasoline or inhale a lot of gasoline vapor, or allow some gasoline to get in your eye(s), see your doctor immediately. If any gasoline spills on your skin or clothing, immediately wash it with soap and water, and change your clothes.
3. Always turn off the engine before leaving the machine unattended. When parking the machine, note the following:
 - * The engine and exhaust pipe(s)/muffler(s) may be hot. Park the machine in a place where pedestrians or children are not likely to touch the machine.
 - * Do not park the machine on a slope or soft ground; the machine may overturn.
4. When transporting the machine in another vehicle, be sure it is kept upright and that the fuel cock is turned to the "OFF". If it should lean over, gasoline may leak out of the carburetor or fuel tank.
5. Never start your engine or let it run for any length of time in a closed area. The exhaust fumes are poisonous and may cause loss of consciousness and death within a short time. Always operate your machine in an area with adequate ventilation.
6. Always wear a helmet, gloves, boots, trousers, and jacket for motocross riding.

AVERTISSEMENT:

- Veuillez lire soigneusement le manuel du propriétaire avant d'utiliser cette machine.
- Ce modèle est muni d'un limiteur de régime et d'une plaque de réduction de puissance pour pilote débutant. Ne pas enlever ces dispositifs tant que le pilote n'est pas bien familiarisé avec la conduite de la machine.

LIMITE DE POIDS: 25 kg (55 lb)

- NE PAS TOUCHER LES PIECES EN MOUVEMENT OU CHAUDES.
- INSPECTION NECESSAIRE AVANT UTILISATION. SE REPORTER A LA PAGE 8.
- SURVEILLANCE NECESSAIRE LORSQUE DES ENFANTS UTILISANT CE VEHICULE.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Ce véhicule est conçu et fabriqué exclusivement pour utilisation off-road. Il est illégal d'utiliser ce véhicule dans les rues. L'utilisation off-road sur un terrain public peut être illégale.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SECURITE:**1. L'ESSENCE EST TRES INFLAMMABLE:**

- * Toujours couper le moteur lors du ravitaillement.
- * Lors du ravitaillement, prendre garde à ne pas verser de l'essence sur le moteur ou sur le tuyau/pot d'échappement.
- * Ne jamais effectuer le ravitaillement en fumant ou à proximité d'une flamme vive.

2. Si vous avalez de l'essence ou beaucoup de vapeur d'essence, ou si vous mettez de l'essence dans les yeux, consultez immédiatement votre médecin. Si vous versez de l'essence sur la peau ou sur les habits, l'éliminer immédiatement avec du savon et de l'eau, et changer vos habits.

3. Toujours arrêter le moteur avant de quitter la machine. Lorsqu'on gare la machine, noter les points suivants:

- * Le moteur et le tuyau/pot d'échappement peuvent être chauds. Garer la machine dans un endroit où les piétons ou enfants ne risquent pas de la toucher.
- * Ne pas garer la machine dans une pente ou sur une surface meuble; elle pourrait se renverser.

4. Lors du transport de la machine dans un autre véhicule, s'assurer qu'elle est bien droite et que le levier du robinet à essence est sur la position "OFF". Si elle est couchée, l'essence risque de fuir par le carburateur ou par le réservoir.

5. Ne jamais démarrer ou laisser tourner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner l'évanouissement et la mort en peu de temps. Toujours utiliser votre machine dans un endroit présentant une ventilation adéquate.

6. Toujours porter un casque, des gants, des bottes, des pantalons et une veste pour conduite moto cross.


FOR THE PARENTS

Since this model is intended for beginning riders, it is equipped with two safety devices that let you limit the operating speed of the machine: the power limiter plate and the speed limiter. The speed limiter is located under the accelerator; it limits the top speed of the machine. Turning the bolt in decreases the top speed; turning the bolt out, increases the top speed.

As your child's riding skills improve, you can gradually adjust the speed limiter to gradually increase the top speed of the machine. When the limiter has been removed, you can remove the power reduction plate. Since removal of this plate will result in a significant increase in power, reinstall the speed limiter; adjust it in stages as you did earlier.

Please use these two safety devices to match the machine's output to your child's riding skills.

- A speed limiter is furnished on the bottom of the throttle grip. If this limiter is screwed in, it "limits" the degree of throttle opening; that is, controls the vehicle speed.
- After removing the adjuster, plug the adjuster hole with the plug. (contained in the carton).
- A power reduction plate is provided in the cylinder exhaust port. Removal of this plate adds to the vehicle output power.

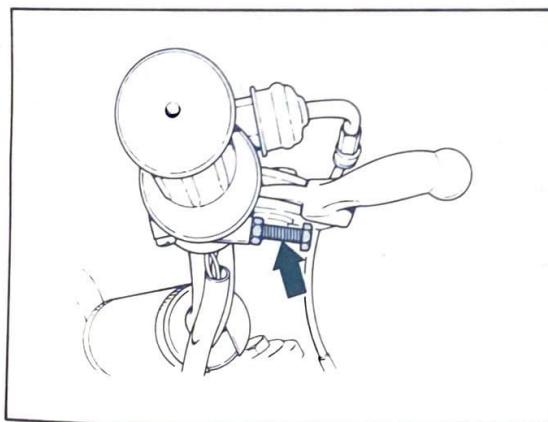


POUR LES PARENTS

Cette motocyclette étant destinée à des pilotes débutants, elle est munie de deux dispositifs de sécurité qui vous permettent de limiter sa vitesse d'utilisation: la rondelle de limitation de puissance et le limiteur de régime. Le limiteur de régime est situé sous la poignée d'accélération; il permet de limiter le régime maximal du moteur. Le fait de visser le boulon augmente le régime maximal; le fait de dévisser le boulon diminue ce régime.

Une fois que votre enfant sait bien piloter, vous pouvez régler le limiteur de régime pour augmenter progressivement la vitesse maximale de la machine. Quand le limiteur a été enlevé, vous pouvez enlever la rondelle de réduction de puissance. La dépose de cette rondelle entraînant une forte augmentation de puissance, remonter le limiteur de régime. Le régler progressivement comme vous l'avez déjà fait.

Veuillez utiliser ces deux dispositifs de sécurité pour accorder la puissance de la machine à la dextérité de pilotage de votre enfant.

- Le bas de la poignée d'accélération est muni d'un limiteur de vitesse. Si ce limiteur est vissé, il "limite" le degré d'ouverture de l'accélérateur; c'est à dire qu'il commande la vitesse du véhicule.
- Après avoir enlevé le dispositif de réglage, boucher son trou avec le plot (situé dans le carton).
- La lumière d'échappement du cylindre est munie d'une rondelle de réduction de puissance. Le fait d'enlever cette rondelle augmente la puissance du véhicule.

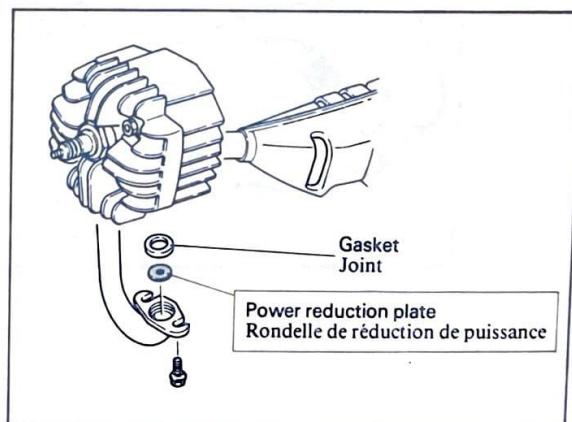


WARNING

1. Don't ride it on the street.


ATTENTION

1. Ne pas utiliser cette machine sur la voie publique.

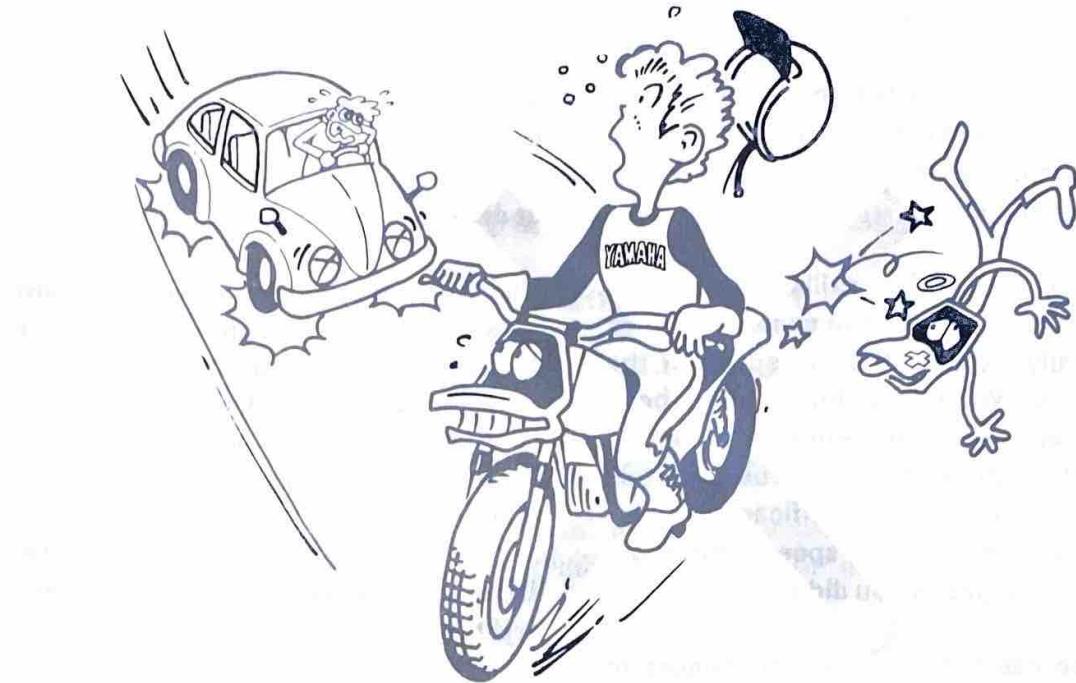


2. Don't run the engine inside a building.

2. Ne pas faire tourner le moteur dans une salle non ventilée.

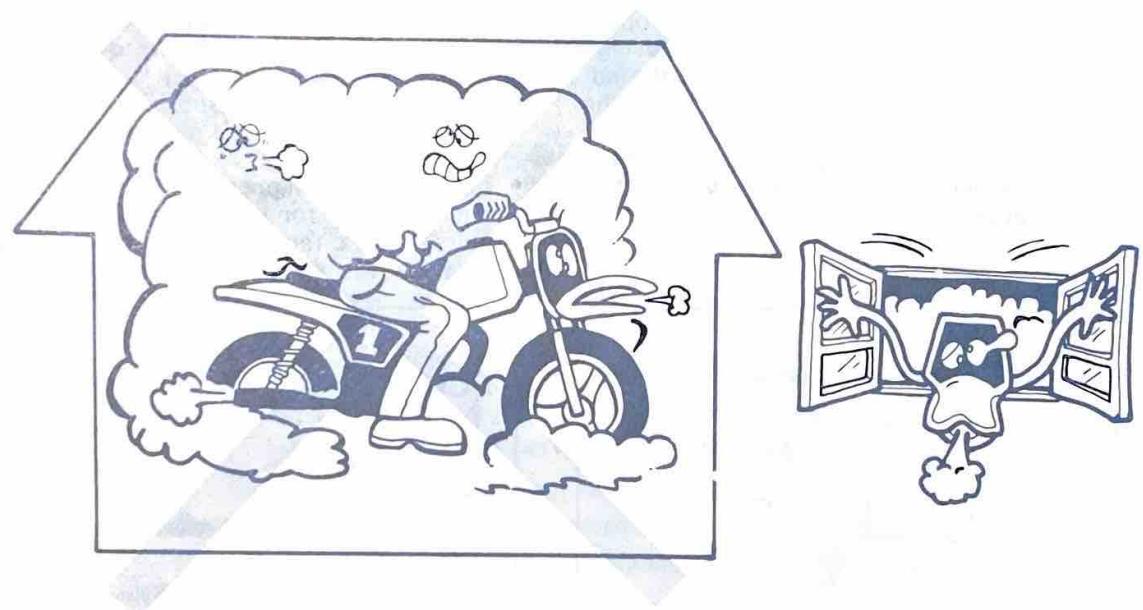


3. This is a one-seater motorbike. Don't give any person a ride.
3. Ceci est une motocyclette monoplace
Ne porter personne dessus.

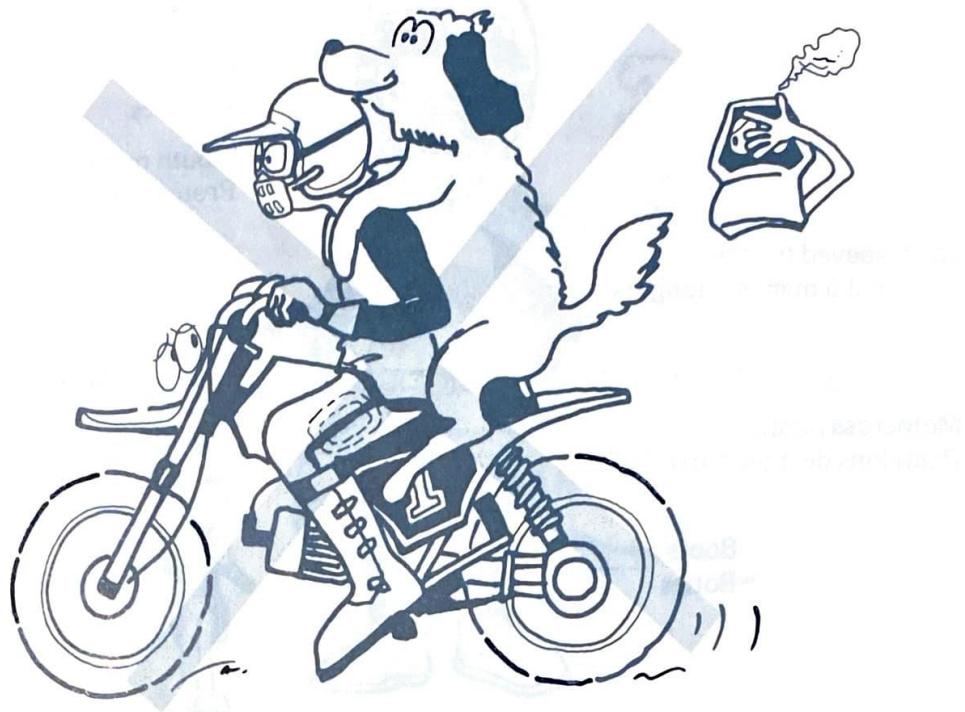


4. Let's learn how to ride properly. Ask your parents for any question.

4. Apprenons à conduire correctement.
Pour toute question, adressez vous à vos parents.

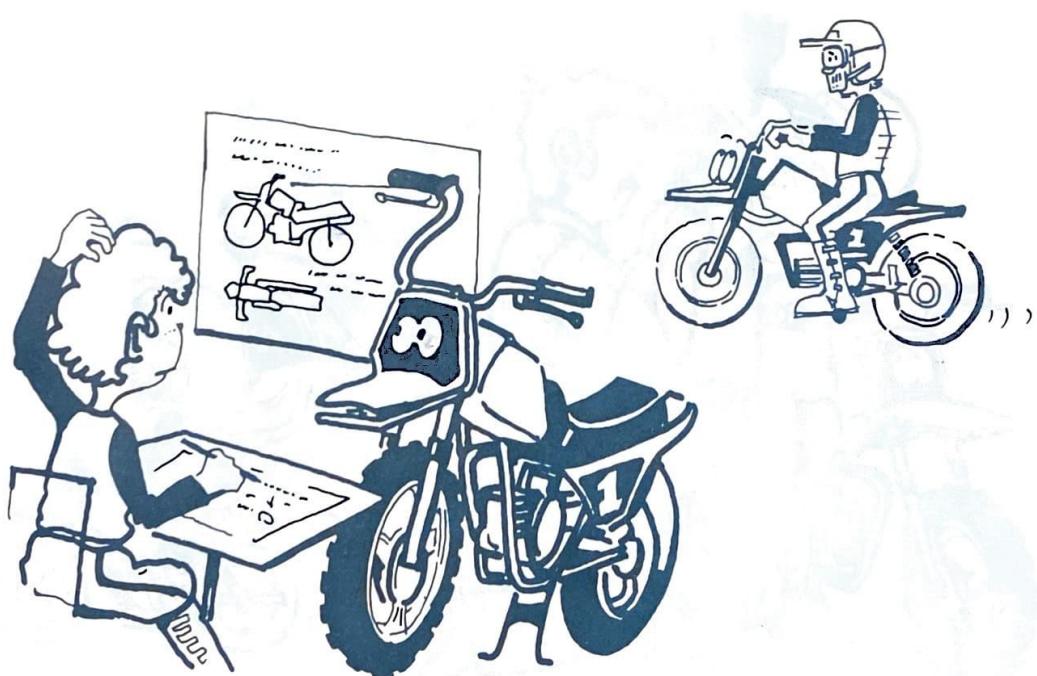


5. When riding the machine, be sure to wear a helmet as illustrated.

5. Lorsque vous conduisez cette machine, ne pas oublier de porter un casque comme illustré.

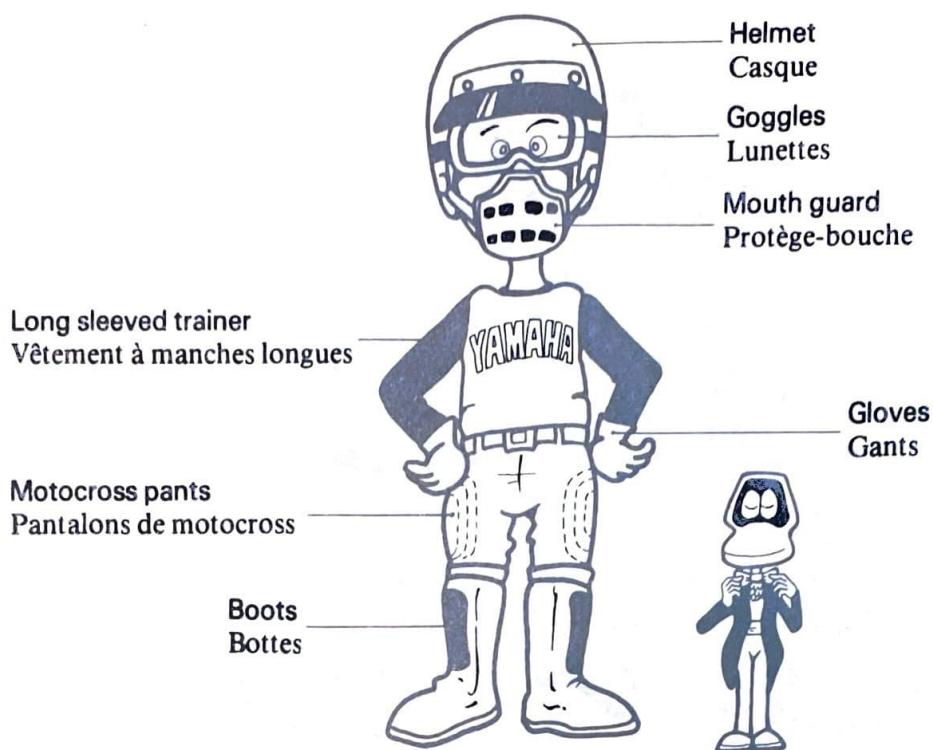


6. When going for riding, be sure to be with your family.
Never go alone.


6. Lorsque vous utilisez cette motocyclette, faites-le près d'un membre de votre famille.
Ne partez jamais seul.

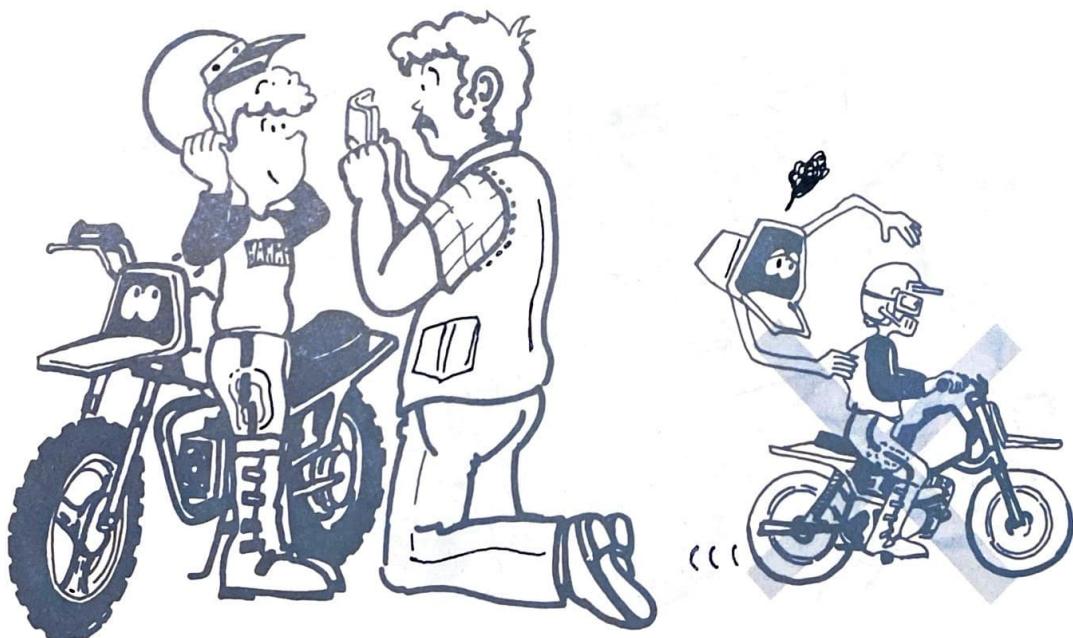

7. Before riding the machine, ask your parents to check the machine very carefully.
7. Avant d'utiliser cette machine, demandez à vos parents de la contrôler très soigneusement.

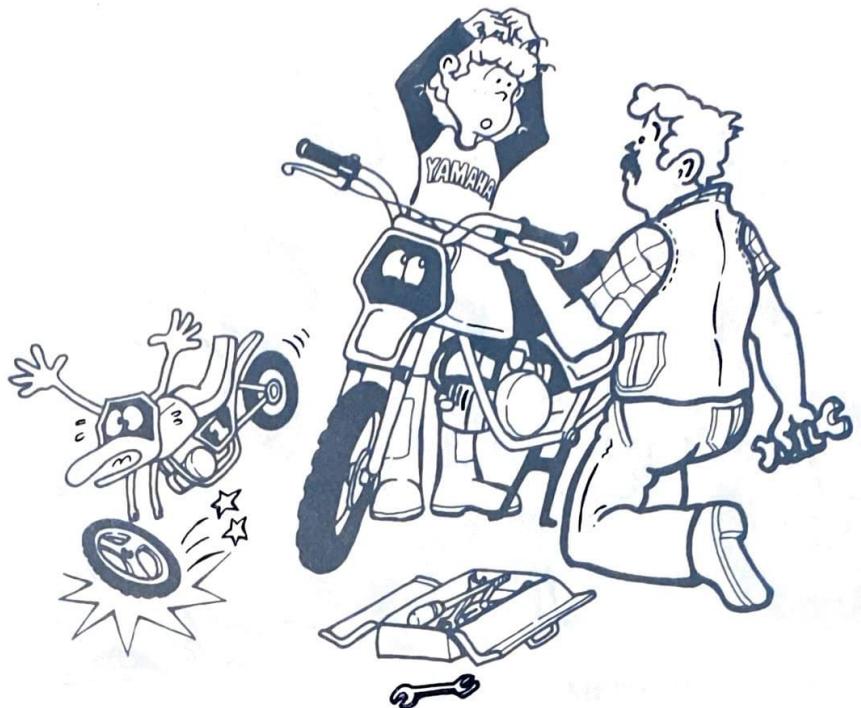


8. Don't touch the areas shown below, or you'll get burnt in the hand.
8. Ne touchez pas les parties montrées ci-dessous; vous risquez de vous brûler.

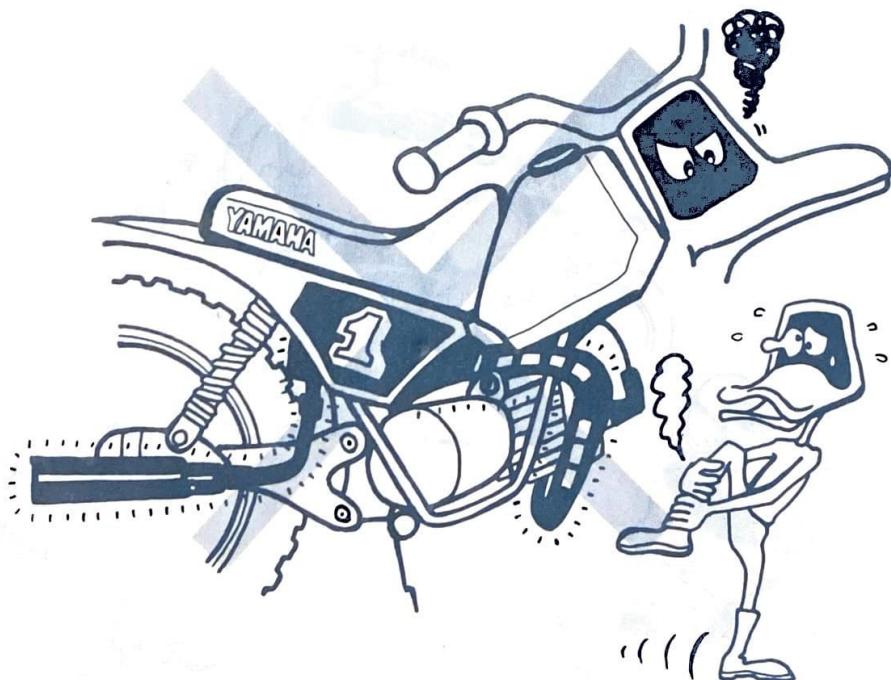


9. Don't touch rotating or moving parts.

9. Ne pas toucher les pièces en rotation ou mobiles.

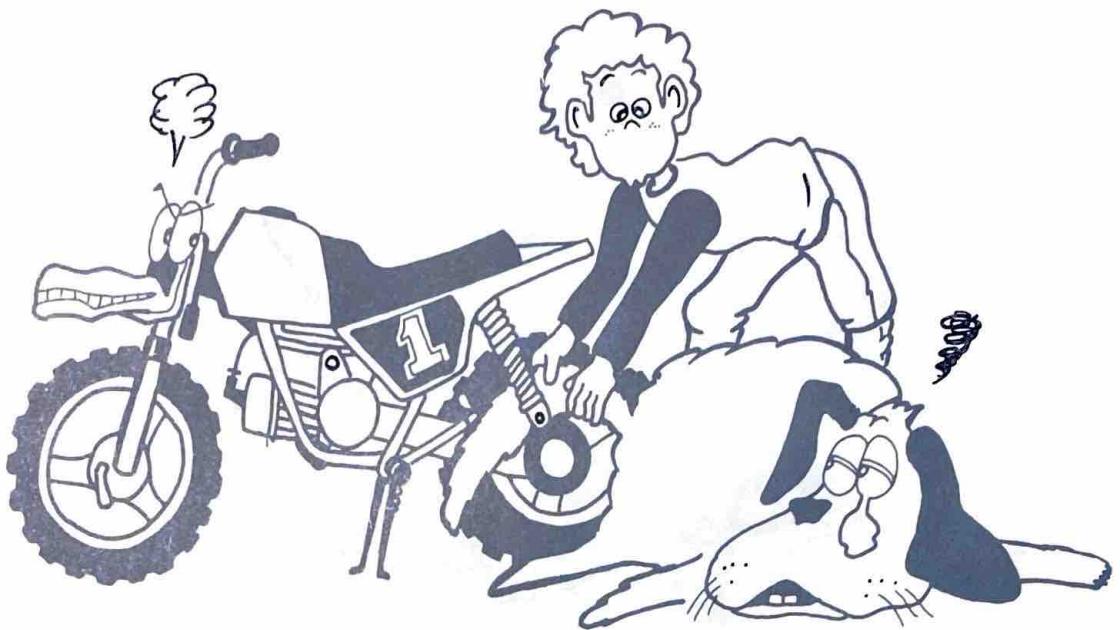

10. Be sure to erect the stand when starting the engine.

10. Avant de démarrer le moteur, ne pas oublier de mettre la machine sur la béquille.

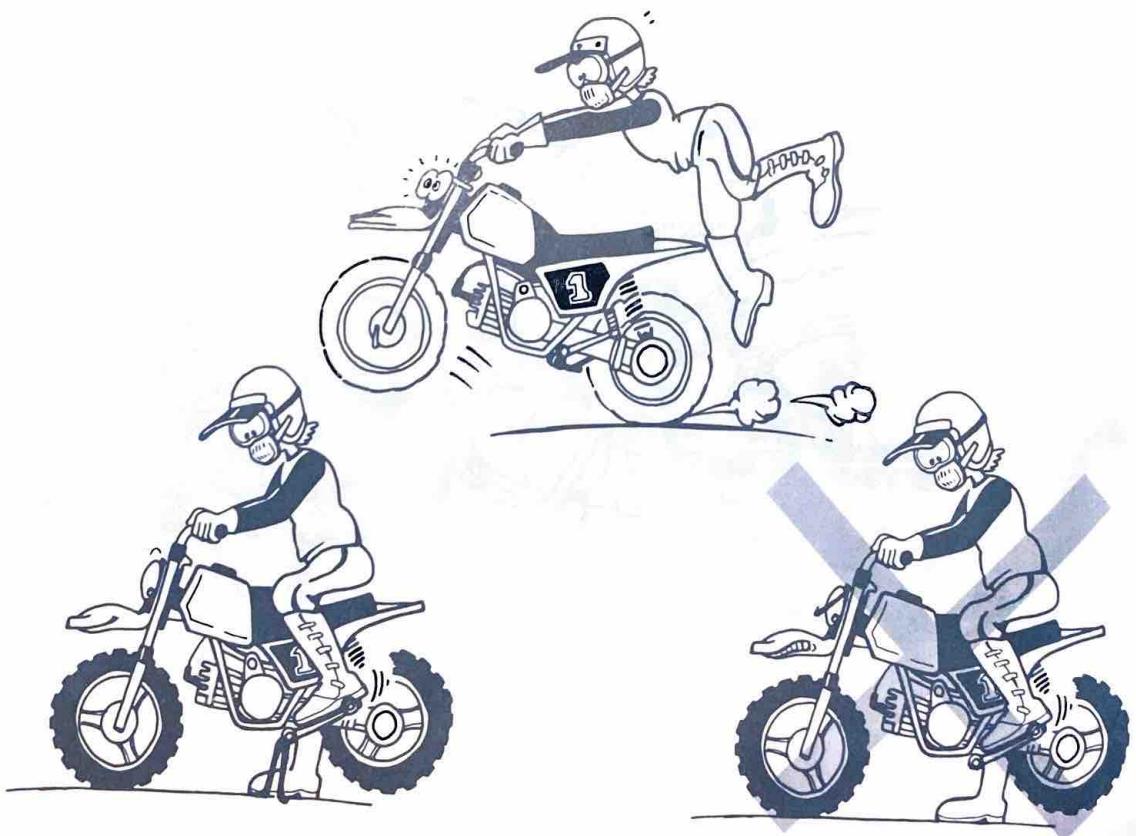

CONTENTS

| | |
|---|----|
| GENERAL INFORMATION | 1 |
| DESCRIPTION | 1 |
| MACHINE IDENTIFICATION..... | 2 |
| CONTROL FUNCTIONS | 3 |
| FUEL AND OIL | 7 |
| PRE-OPERATION CHECKS..... | 8 |
| STARTING AND OPERATION | 9 |
| PERIODIC MAINTENANCE AND ADJUSTMENT..... | 12 |
| MAINTENANCE AND LUBRICATION | |
| SCHEDULE CHART | 12 |
| SPECIAL TOOLS..... | 14 |
| ADJUSTMENTS..... | 15 |
| MAINTENANCE AND MINOR REPAIRING | 24 |
| ENGINE..... | 24 |
| CHASSIS | 43 |
| MISCELLANEOUS | 50 |
| CABLE ROUTING | 50 |
| WIRING DIAGRAM..... | 52 |
| TROUBLESHOOTING..... | 53 |
| CLEANING AND STORAGE | 55 |
| SPECIFICATIONS..... | 58 |
| TORQUE SPECIFICATIONS | 63 |
| DEFINITION OF UNITS | 63 |

TABLE DES MATIERES


| | |
|---|----|
| RENSEIGNEMENTS GENERAUX..... | 1 |
| DESCRIPTION | 1 |
| IDENTIFICATION DE LA MACHINE | 2 |
| FONCTIONS DES COMMANDES .. | 3 |
| ESSENCE ET HUILE..... | 7 |
| INSPECTION PRE-DEPART | 8 |
| DEMARRAGE ET UTILISATION .. | 9 |
| ENTRETIEN PERIODIQUE ET REGLAGES | 13 |
| TABLEAU D'INTERVALLES | |
| D'ENTRETIEN ET DE LUBRIFICATION | 13 |
| OUTILS SPECIAUX | 14 |
| REGLAGES | 15 |
| ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS..... | 24 |
| MOTEUR | 24 |
| PARTIE-CYCLE | 43 |
| DIVERS | 50 |
| CHEMINEMENT DES CABLES .. | 50 |
| SCHEMA DE CABLAGE..... | 52 |
| DEPANNAGE | 53 |
| NETTOYAGE ET REMISAGE | 55 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES..... | 64 |
| COUPLES DE SERRAGE..... | 68 |
| DEFINITION DES UNITES | 69 |

GENERAL INFORMATION

DESCRIPTION


RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DESCRIPTION

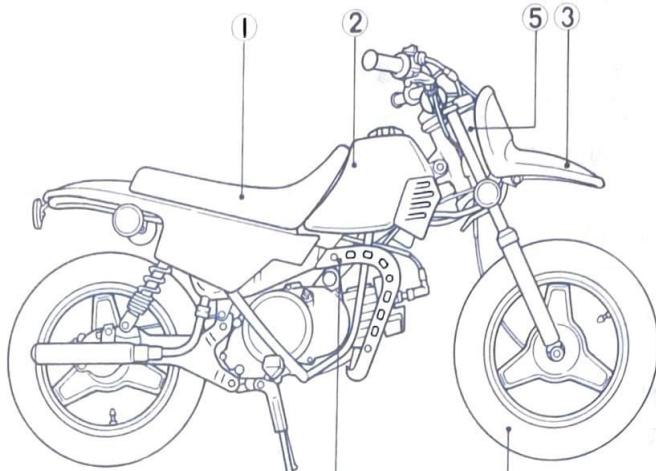


1. Seat
2. Fuel tank
3. Front fender
4. Front wheel
5. Oil tank
6. Muffler

1. Selle
2. Réservoir d'essence
3. Garde-boue avant
4. Roue avant
5. Réservoir d'huile
6. Pot d'échappement

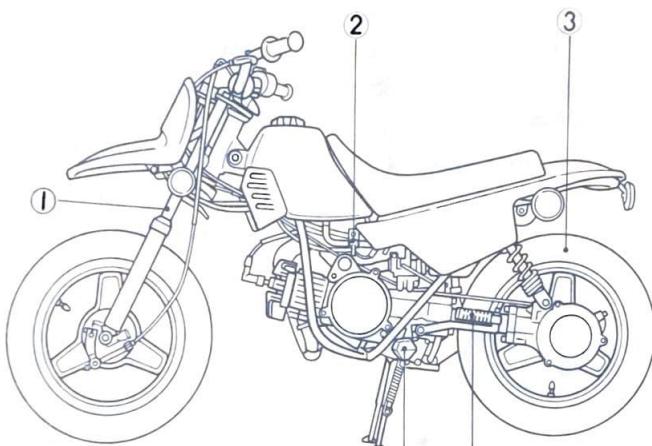

1. Front fork
2. Fuel cock
3. Rear wheel
4. Kick starter
5. Footrest

1. Front avant
2. Robinet d'arrivée d'essence
3. Roue arrière
4. Kickstarter
5. Repose-pied

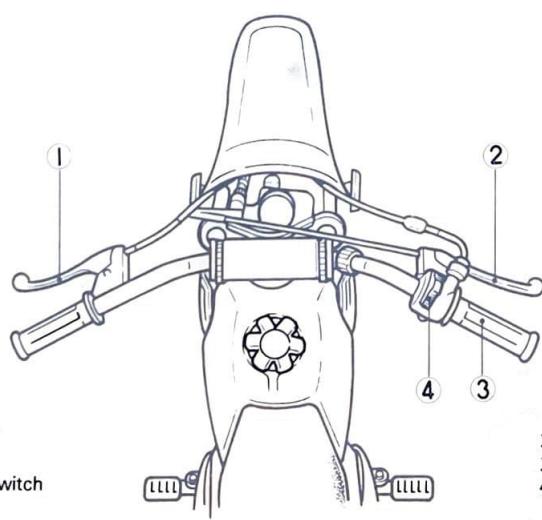

1. Rear brake lever
2. Front brake lever
3. Throttle grip
4. Ignition control switch

1. Levier de frein arrière
2. Levier de frein avant
3. Poignée d'accélérateur
4. Coupe-circuit

MACHINE IDENTIFICATION


Frame serial number (Except for Canada)
The frame serial number is located on the right side of the head pipe assembly.

Vehicle identification number (for Canada)
The vehicle identification number is stamped into the steering head pipe.

NOTE: _____
The vehicle identification number is used to identify your motorcycle and may be used to register your motorcycle with the licensing authority in your state.

Engine serial number

The engine serial number is located on a raised boss on the lower left side of the engine.

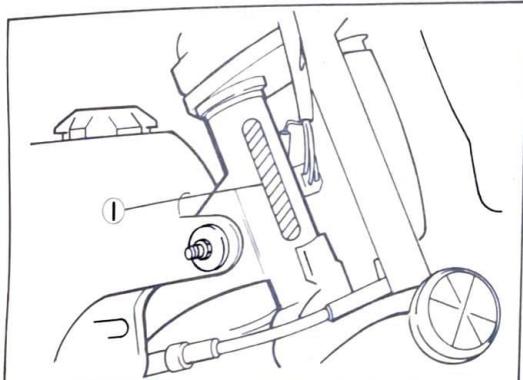

1. Frame serial number
(Vehicle identification number)

1. Numéro de série du cadre
(Numéro d'identification du véhicule)

NOTE: _____
The first digits of these numbers are for model identifications; the remaining digits are the unit production number.

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Numéro de série du cadre (Excepté pour Canada)

Le numéro de série du cadre est situé sur le côté droit de l'ensemble tube de direction.

Numéro d'identification du véhicule (pour Canada)


Le numéro d'identification du véhicule est poinçonné sur le tube de tête de fourche.

N.B.: _____

Le numéro d'identification du véhicule est utilisé pour identifier votre motocyclette et peut être utilisé pour enregistrer votre motocyclette avec l'autorité d'immatriculation compétente.

Numéro de série du moteur

Le numéro de série du moteur est situé sur un bossage du côté inférieur gauche du moteur.

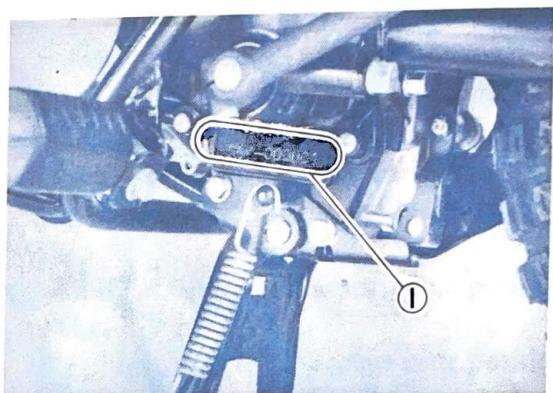

1. Engine serial number

1. Numéro de série du moteur

N.B.: _____

Les trois premiers chiffres de ces numéros servent pour l'identification du modèle; les chiffres restants constituent le numéro de production de la machine.

CONTROL FUNCTIONS

WARNING:

Before riding this machine, become thoroughly familiar with all operating controls and their function.

Consult a Yamaha dealer regarding any control or function you do not thoroughly understand.

NOTICE:

This machine is designed strictly for off-road use only. It is not equipped with highway approved lighting. Off-road use on public land may be illegal.

Ignition control switch

This switch is located on the right handlebar.

OFF: The engine can not be started.



START: With the knob in this position;

- 1) The engine can be started.
- 2) The engine revs cannot be increased with throttle opening.



FONCTIONS DES COMMANDES

AVERTISSEMENT:

Il importe, avant d'utiliser cette machine, de bien se familiariser avec toutes les commandes et leurs fonctions. Ne manquez pas de demander conseil à votre concessionnaire Yamaha au cas où vous ne comprendriez pas parfaitement le fonctionnement de certaines commandes.

N.B.:

Cette machine est conçue exclusivement pour l'utilisation off-road. Elle n'est pas munie de l'éclairage agréé. L'utilisation off-road sur un terrain public peut être illégale.

Coupe-circuit

Le coupe-circuit est situé sur la droite du guidon.

OFF: Le moteur ne peut pas être démarré.



START: Avec le commutateur sur cette position;

- 1) Le moteur peut être démarré.
- 2) Le régime de rotation du moteur ne peut pas être augmenté avec l'ouverture de l'accélérateur.

- RUN:** With the knob turned to this position;
- 1) The machine can be run with throttle opening.
 - 2) The engine can not be started with the knob in this position.



WARNING:

Before you slide the knob to the "RUN", make sure the throttle is closed, otherwise the machine may jump off.


Fuel cock

The fuel cock functions to supply fuel from the tank to the carburetor.

The fuel cock has the following two positions:

OFF: With the lever in this position fuel will not flow. Return the lever to this position when the engine is not running.

ON: With the lever in this position fuel flows to the carburetor. Normal riding is done with the lever in this position.

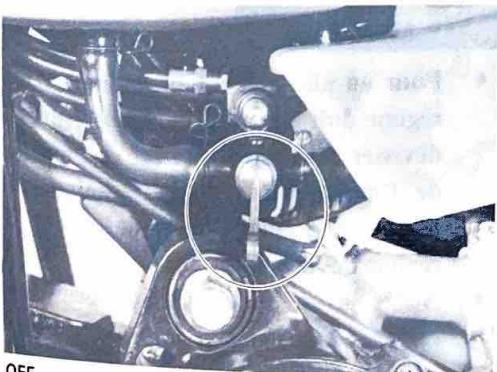

RUN: Avec le commutateur sur cette position;

- 1) Le régime de rotation du moteur peut être augmenté avec l'ouverture de l'accélérateur.
- 2) Le moteur ne peut pas être démarré.



AVERTISSEMENT:

Avant de mettre le commutateur sur la position RUN, s'assurer que l'accélérateur est fermé, sinon la machine risque de bondir.


Robinet à essence

Les robinet à essence servent à faire parvenir l'essence du réservoir au carburateur. En même temps, ils assurent le filtrage de l'essence.

Le robinet à essence a les deux positions suivantes:

OFF: Lorsque le levier occupe cette position, le robinet est fermé. Replacer le levier dans cette position après chaque arrêt.

ON: Lorsque le levier occupe cette position, l'essence parvient au carburateur. On roule normalement avec le levier dans cette position.

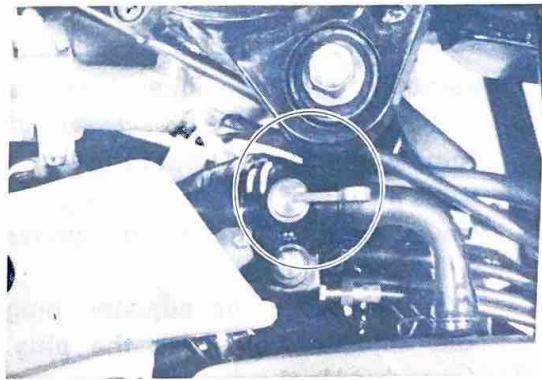


Front brake lever

The front brake lever is located on the right handlebar, pull it toward the handlebar to activate the front brake.

Rear brake lever

The rear brake lever is located on the left handlebar, pull it toward the handlebar to activate the rear brake.

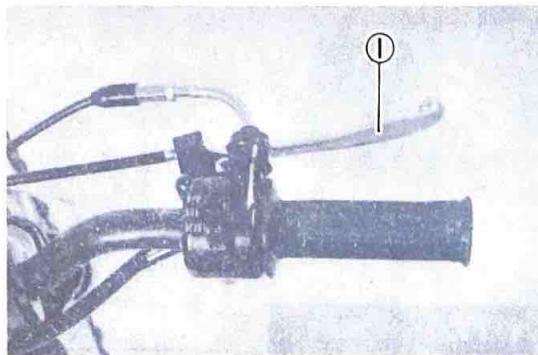


1. Front brake lever

1. Levier de frein avant

Speed limiter

The speed limiter keeps the carburetor throttle from becoming full-open even when the throttle grip is turned to a maximum. Screwing in the adjuster stops the engine speed from increasing.

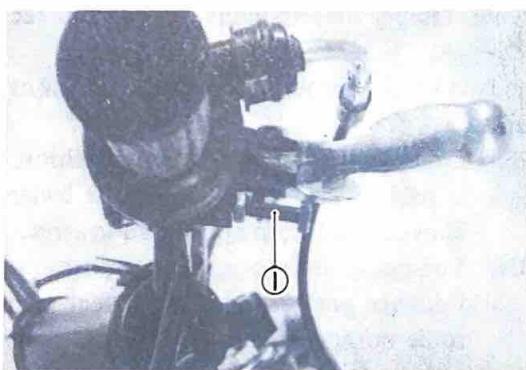

1. Adjuster

1. Dispositif de réglage

WARNING:

- **Particularly for a beginner rider, the speed limiter should be screwed in completely. Screw it out little by little as his riding technique improves. Never remove the speed limiter from the outset.**
- **After removing the adjuster, plug the adjuster hole with the plug. (contained in the carton).**

Levier de frein avant


Le levier de frein avant se trouve sur le guidon à droite.

Le tirer vers le guidon pour actionner le frein avant.

Levier de frein arrière

Le levier de frein arrière se trouve sur le guidon a droite.

Le tirer vers le guidon pour actionner le frein arrière.

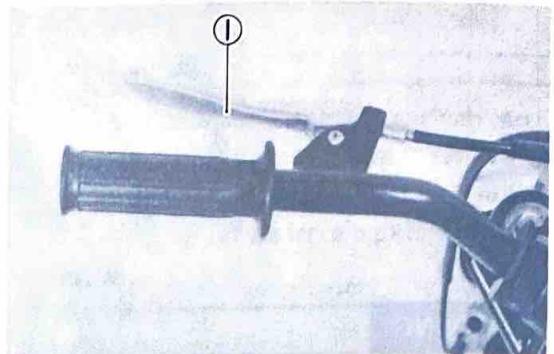


1. Rear brake lever

1. Levier de frein arrière

Limiteur de régime

Le limiteur de régime empêche le papillon du carburateur de s'ouvrir complètement même lorsque la poignée d'accélération est tournée au maximum. Le fait de visser le dispositif de réglage empêche le régime du moteur d'augmenter.

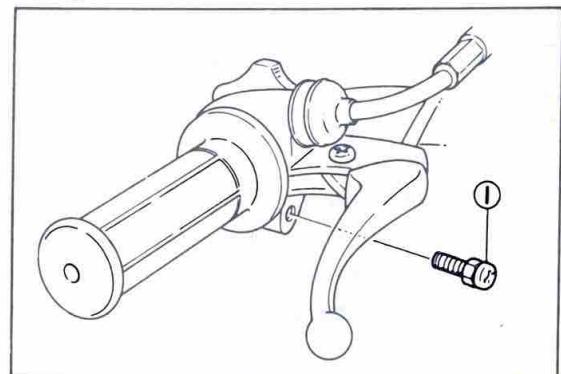

1. Plug

1. Plot

AVERTISSEMENT:

- **Pour un pilote débutant, la limiteur de régime doit être vissé complètement. Le dévisser petit à petit au fur et à mesure de l'amélioration de la technique de pilotage. Ne jamais enlever le limiteur de régime dès le début.**
- **Après avoir enlevé le dispositif de réglage, boucher son trou avec le plot (situé dans le carton).**

Starter lever (choke)


When cold, the engine requires a richer air/fuel mixture for starting. A separate starter circuit, which is controlled by the starter lever, supplies this mixture. Pull the lever out to open the circuit (for starting) and push the lever in to close the circuit.

Kick starter

To start the engine, rotate the kick starter, push down lightly with foot until gears engage, and then kick briskly.

WARNING:

Before starting the engine, be sure to use the centerstand for safety.

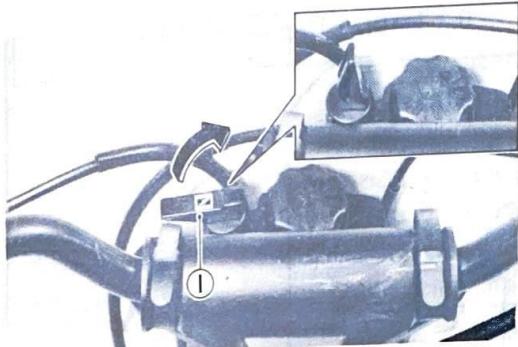

1. Starter lever


1. Levier de starter

Fuel tank cap

Remove the fuel tank cap by turning counter-clockwise.

WARNING:

Do not overfill the fuel tank. Avoid spilling fuel on the hot engine.

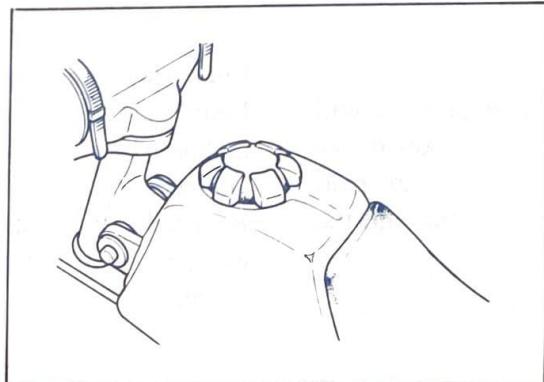

Levier de starter

Lorsqu'il est froid, le moteur a besoin d'un mélange air-essence plus riche pour le démarrage. Un circuit séparé de démarrage, qui est commandé par le levier de starter fournit ce mélange.


Abaissé le levier pour ouvrir le circuit (pour le démarrage) et relever le levier pour fermer le circuit.

Kickstarter

Pour mettre le moteur en marche, déployer le kick, appuyer légèrement avec le pied pour engager les pignons, puis actionner le kick d'un vigoureux coup de talon.

AVERTISSEMENT:

Pour plus de sûreté, mettre la motocyclette sur la bâquille centrale avant de démarrer le moteur.

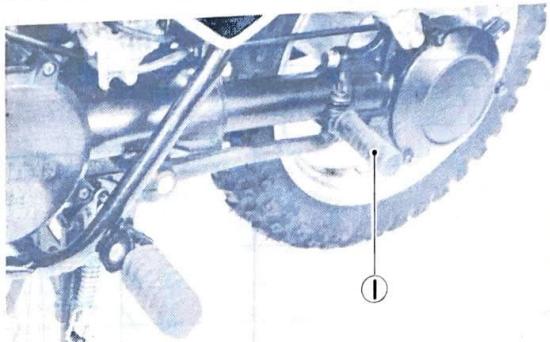

1. Kick starter

1. Kickstarter

Bouchon du réservoir à essence

Enlever le bouchon du réservoir à essence en le tournant vers la gauche.

AVERTISSEMENT:

Ne pas trop remplir le réservoir à essence. Eviter de verser de l'essence sur un moteur chaud.

FUEL AND OIL

Fuel

Use regular gasoline. Always use fresh, name brand gasoline. There is sufficient fuel in the fuel tank.

Recommended fuel: Regular gasoline
Fuel tank capacity:
2.0 L (0.4 Imp gal, 0.5 US gal)

Engine oil (oil tank)

Make sure there is sufficient engine oil in the oil tank. Add oil as necessary.

Recommended oil:
*Yamalube 2-cycle oil or air-cooled
2-stroke engine oil or
Yamaha oil 2T
Oil tank capacity:
0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt)

ESSENCE ET HUILE

Essence

Utiliser du essence normale. Vérifier s'il y a assez d'essence dans le réservoir.

Carburant recommandé: Essence normale
Capacité du réservoir d'huile:
2,0 L (0,4 Imp gal, 0,5 US gal)

Huile moteur (réservoir d'huile)

Vérifier s'il y a assez d'huile moteur dans le réservoir d'huile. Ajouter de l'huile si nécessaire.

Huile recommandée:
*Huile Yamalube 2-temps, pour moteur
2-temps refroidi par air ou huile
Yamaha 2T
Capacité du réservoir d'huile:
0,3 L (0,26 Imp qt, 0,32 US qt)



Transmission oil

Recommended oil:
Yamalube 4-cycle oil or
SAE 10W30 type SE motor oil

Oil replacement

To drain the oil, warm the engine up and remove the drain plug and drain all transmission oil. Reinstall the drain plug (make sure it is secure). Add oil through the dipstick hole.


Huile de transmission

Huile recommandée:
Huile Yamaha 4-temps ou huile
moteur SAE 10W30 type SE

Changement de l'huile

Pour vidanger l'huile, faire chauffer le moteur et enlever le plot de vidange; puis vidanger toute l'huile de la boîte à vitesses. Réinstaller le plot de vidange (s'assurer qu'il est bien serré). Mettre l'huile par le trou de la jauge.


Transmission oil capacity:
Periodic oil change:
0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt)
Overhaul:
0.35 L (0.31 Imp qt, 0.37 US qt)

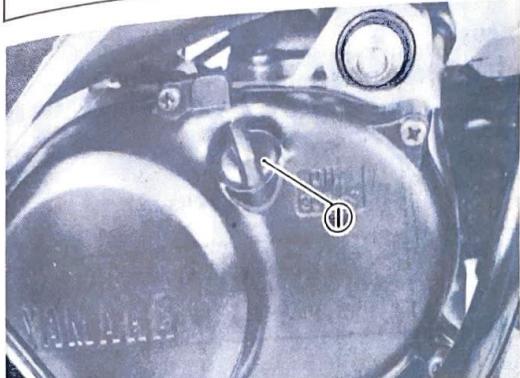

1. Filler cap

1. Bouchon de réservoir

Capacité d'huile de boîte à vitesses:
Vidange périodique:
0,3 L (0,26 Imp qt, 0,32 US qt)
Révision du moteur:
0,35 L (0,31 Imp qt, 0,37 US qt)

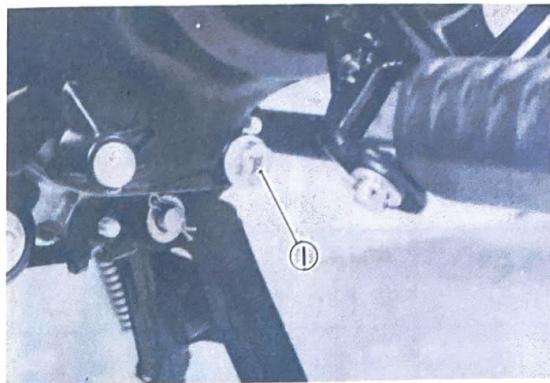

1. Drain plug

1. Plot de vidange

PRE-OPERATION CHECKS

| Item | Routine | Page |
|--------------------|---|---------|
| Brake | Check operation/lever adjustment | 5, 21 |
| Transmission | Change oil as required | 7, 8 |
| Spark plug | Check color/condition | 15 |
| Throttle | Check for proper throttle cable operation | 5, 18 |
| Air filter | Clean and damp with oil always | 17, 18 |
| Wheels and tires | Check pressure/runout/axle nuts | 43 ~ 48 |
| Fittings/fasteners | Check all — tighten as necessary | — |

NOTE:

Pre-operation checks should be made each time the machine is used. Such an inspection can be thoroughly accomplished in a very short time, and the added safety it assures is more than worth the time involved.

INSPECTION PRE-DEPART

| Désignation | Vérifications | Page |
|----------------|--|---------|
| Freins | Vérifier le fonctionnement/le réglage du levier | 5, 21 |
| Transmission | Changer l'huile à la demande | 7, 8 |
| Bougie | Contrôler la couleur/l'état | 15 |
| Accélérateur | Contrôler si le fonctionnement du câble d'accélérateur est correct | 5, 18 |
| Filtre à air | Nettoyer et toujours imprégné d'huile | 17, 18 |
| Roues et pneus | Vérifier la pression de gonflage/e voile/les écrous d'axes | 43 ~ 48 |
| Boulonnnerie | Vérifier tous les serrages—resserrer si nécessaire | — |

N.B.:

Ces contrôles doivent être effectués avant chaque utilisation de la machine. Une vérification complète ne demande que quelques minutes, et le surcroît de sécurité qu'elle procure fait plus que compenser ce minime contretemps.

Brake (Front and rear)

Check for correct play in the brake levers and make sure they are working properly. Check the brakes at low speed shortly after starting out. If the play is incorrect, make an adjustment.

Tires

Check the tire pressure and check the tires for wear.

Tire pressure

| | |
|-------|--|
| Front | 98.1 Kpa (1.0 kg/cm ² , 14 psi) |
| Rear | 98.1 Kpa (1.0 kg/cm ² , 14 psi) |

Throttle grip

Turn the throttle grip to see that it operates properly and that the play is normal. Make certain the throttle springs are closed when released.

Ignition control switch

Start the engine and make sure the ignition control switch functions properly.

STARTING AND OPERATION

CAUTION:

Prior to operating the machine, perform steps listed in pre-operation check list.

WARNING:

Never start your engine or let it run for any length of time in a closed area. The exhaust fumes are poisonous and can cause loss of consciousness and death within a short time. Always operate your machine in an area with adequate ventilation.

Frein (Avant et arrière)

Contrôler si le jeu du levier de frein est correct et s'assurer que les freins fonctionnent correctement. Contrôler les freins à basse vitesse juste après avoir démarré. Si le jeu est incorrect, effectuer un réglage.

Pneus

Contrôler la pression de gonflage des pneus et contrôler s'ils sont usés.

Pression de gonflage des pneus

| | |
|----|--|
| AV | 98,1 Kpa (1,0 kg/cm ² , 14 psi) |
| AR | 98,1 Kpa (1,0 kg/cm ² , 14 psi) |

Poignée des gaz

Tourner la poignée des gaz pour voir si elle fonctionne normalement et si son jeu est correct. S'assurer du bon fonctionnement de son ressort de rappel lorsqu'on la relâche.

Contacteur de commande d'allumage

Démarrer le moteur et s'assurer que le contacteur de commande d'allumage fonctionne

DEMARRAGE ET UTILISATION

ATTENTION:


Avent d'utiliser la machine, exécuter les étapes de la liste de contrôle avant utilisation.

AVERTISSEMENT:

Ne jamais démarrer ou laisser tourner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement sont toxiques et peuvent entraîner l'évanouissement et la mort en peu de temps. Toujours utiliser votre machine dans un endroit présentant une ventilation adéquate.

Starting a cold engine

1. Turn the fuel cock to "ON".
2. Operate the carburetor starter (choke) lever and completely close the throttle grip.
3. Slide the ignition control switch to the "START."

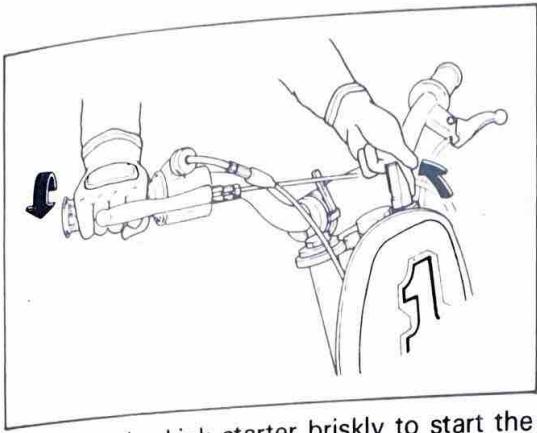


4. Kick the kick starter briskly to start the engine.

WARNING:

Be sure to erect the stand when starting the engine.

Mise en marche d'un moteur froid

1. Placer le levier du robinet d'arrivée d'essence sur "ON".
2. Abaisser le levier du starter, et fermer complètement les gaz.
3. Mettre le contacteur de commande d'allumage de sécurité sur la position "START".

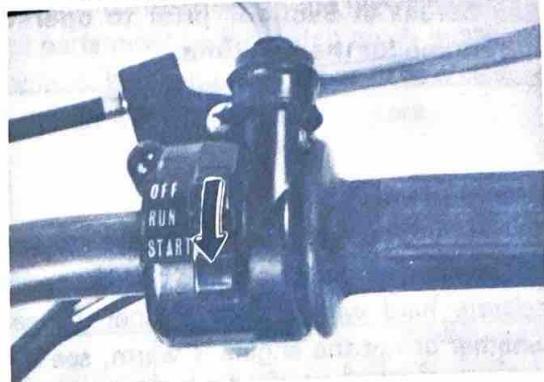

4. Actionner la pédale de kick brusquement pour démarrer le moteur.

AVERTISSEMENT:

Avant de démarrer le moteur, ne pas oublier de déployer la béquille.



5. After the engine starts, warm up for one or two minutes. Make sure the starter (choke) lever is returned to the original position before riding.
6. Slide the ignition control switch to "RUN" and open the throttle grip slowly.

5. Une fois le moteur mis en marche, le laisser chauffer une ou deux minutes. Ne pas manquer de relever le levier du starter avant de partir.
6. Mettre le contacteur de commande d'allumage de sécurité sur la position "RUN" puis ouvrir lentement la poignée d'accélération.

WARNING:

Fully close the throttle grip when slide the ignition control switch knob to "RUN."

AVERTISSEMENT:

Fermer complètement la poignée d'accélération avant de mettre le contacteur de commande d'allumage de sécurité sur la position "RUN".

Starting a warm engine

To start a warm engine, refer to the "Starting a cold engine" section. The starter (choke) lever should not be used. The throttle should be opened slightly.

CAUTION:

See "Break-in Section" prior to operating engine for the first time.

Démarrage d'un moteur chaud

Pour démarrer un moteur chaud, se reporter au paragraphe "Démarrage d'un moteur froid", la tirette du levier de starter (choke) ne doit pas être utilisée, et l'on doit accélérer doucement.

ATTENTION:

Avant toute utilisation de la machine, lire attentivement la section "Rodage".

Warming up

To get maximum engine life, always "warm-up" the engine before starting off. Never accelerate hard with a cold engine! To see whether or not the engine is warm, see if it responds to throttle normally with the starter (choke) turned off.

Engine break-in

1. Prior to starting, fill fuel tank with gasoline and oil tank with specified oil.
2. Allow engine to warm up. Check engine idling speed. Check operating controls and ignition control switch operation.
3. Operate machine in lower gears at moderate throttle setting for 8 ~ 10 minutes. Check spark plug condition.
4. Allow engine to cool. Repeat procedure, running for 5 minutes. Check full throttle response. Check spark plug condition.
5. Check entire unit for loose or mis-adjusted fittings/controls/fasteners.
6. Re-start engine and check through entire operating range thoroughly. Stop. Check spark plug condition. Re-start. After 10 ~ 15 minutes operation, machine is ready to ride.

Réchauffage

Pour assurer la longévité du moteur, il faut toujours le laisser chauffer avant de partir. Surtout ne jamais démarrer en trombe avec un moteur froid! Le moteur est suffisamment réchauffé lorsqu'il répond normalement à l'accélérateur après la mise hors circuit du starter.

Rodage du moteur

1. Avant de démarrer le moteur remplissez le réservoir à carburant avec un mélange 12 : 1 ~ 14 : 1 pour le rodage et le réservoir à huile avec l'huile spécifiée.
2. Laissez chauffer, vérifiez le ralenti, les commandes et le contacteur de commande d'allumage.
3. Faites fonctionner dans les premières vitesses pour 8 à 10 minutes. Vérifier l'état de la bougie.
4. Laissez refroidir le moteur, recommencer et laissez fonctionner pour 5 minutes. Contrôler la réponse aux accélérations. Contrôler l'état de la bougie.
5. Vérifiez toute la moto assurez-vous que rien n'est desserré.
6. Faites redémarrer et vérifiez l'opération moteur à tous les régimes. Vérifier bougie. Démarrez de nouveau et faites fonctionner pour 10 ~ 15 minutes, machine est maintenant prête à courser.

PERIODIC MAINTENANCE AND ADJUSTMENT

MAINTENANCE AND LUBRICATION SCHEDULE CHART

The maintenance and lubrication schedule chart should be considered strictly as a guide to general maintenance and lubrication intervals. You must take into consideration that weather, terrain, geographical locations, and a variety of individual uses all tend to demand that each owner alter this time schedule to match his environment. For example, if the machine is continually operated in an area of high humidity then all parts must be lubricated much more frequently than shown on the chart to avoid rust and damage. If you are in doubt as to how closely you can follow these time recommendations, check with the Yamaha dealer in your area.

A. Maintenance Intervals

Unit: km (mi)

| Item | Remarks | Initial | | | Thereafter every | |
|-------------------------------|---|---------|----------|----------|------------------|--------|
| | | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 6 Months | 1 Year |
| Cylinder head/ Exhaust system | Decarbonize | | O | O | O | |
| Spark plug | Inspect/ Cleaning or replace as required | O | O | O | O | |
| Air filter | Wet type-Must be washed and damped with Yamalube 2-cycle oil or air cooled 2-cycle engine oil | | O | O | O | |
| Carburetor | Check operation/ Fittings | | O | O | O | |
| Autolube pump | Clean/ Refit/ Adjust | O | O | O | O | |
| * Brake system (complete) | Check/ Adjust as required-Repair as required | O | O | O | 3 Months | |
| * Wheels and tires | Check pressure/ Wear/ Balance/ Run out | O | O | O | | |
| * Suspension system | Check operation/ Repair as required | O | O | O | | |
| Fuel cock | Clean/ Flush tank as required | O | O | O | O | |
| * Fittings/ Fasteners | Tighten before each trip and/or ... | O | O | O | O | |

* Indicates pre-operation check items.

B. Lubrication Intervals

unit: km (mi)

| Item | Remarks | Type | Initial | | | Thereafter every | |
|----------------------------|--|--|---------|----------|----------|------------------|---------|
| | | | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 6 Months | 1 Year |
| * Transmission oil | Replace/ Warm engine before draining | Yamalube 4-cycle oil or SAE 10W30 type SE motor oil | O | Check | O | | O |
| * Control and meter cables | Apply thoroughly | Yamaha cable lube or SAE 10W30 motor oil | | O | O | | O |
| Throttle grip and housing | Apply lightly | Yamaha cable lube or SAE 10W30 motor oil | | | O | O | |
| Brake lever | Apply lightly | Yamaha cable lube or SAE 10W30 motor oil | | O | O | O | |
| Brake cam shaft | Apply lightly | Yamaha cable lube or SAE 10W30 motor oil | | O | O | O | |
| Steering bearings | Inspect thoroughly/pack moderately | Medium-weight wheel bearing grease | | | Check | | 2 Years |
| Wheel bearings | Do not over-pack yearly or ... | Medium-weight wheel bearing grease | | | | | O |
| Middle and final gear | See Service Manual (QT50F, 3L8-28197-70) | Lithium base wheel bearing grease (EX. SHELL LETHINAX A) | | | | | 2 years |

* Indicates pre-operation check items.

ENTRETIEN PERIODIQUE ET REGLAGES

TABLE D'INTERVALLES D'ENTRETIEN ET DE LUBRIFICATION

Le tableau d'intervalles de lubrification et d'entretien doit être considéré strictement comme un guide pour l'entretien général et les intervalles de lubrification. Vous devez prendre en considération que le temps, le terrain, les situations géographiques, et une variété d'emplois individuels tendent tous à entraîner le fait que chaque propriétaire modifie ces intervalles en fonction de son environnement. Par exemple, si la machine est utilisée continuellement dans une zone de grande humidité, toutes les pièces doivent être alors lubrifiées plus fréquemment que montré sur le tableau pour éviter la rouille et les dommages. Si vous avez un doute sur la manière dont vous devez suivre ces recommandations, contrôler avec votre concessionnaire Yamaha.

A. Intervalles d'entretien

| Partie | Remarques | Début | | | Ensuite, chaque | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 6 mois | 1 an |
| Culasse/Système d'échappement | Décalaminer | | ○ | ○ | ○ | |
| Bougie | Inspecter/Nettoyer ou remplacer si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Filtre à air | Type humide—Doit être lavé et imprégné d'huile 2-temps Yamalube ou huile pour moteur 2-temps refroidi par air | | ○ | ○ | ○ | |
| Carburateur | Contrôler le fonctionnement/Serrage | | ○ | ○ | ○ | |
| | Nettoyer/Resserrer/Régler | | | ○ | | ○ |
| Pompe Autolube | Contrôler/Régler/Purge de l'air | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| * Système de frein (complet) | Contrôler/Régler si nécessaire—Réparer si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 mois |
| * Roues et pneus | Contrôler pression de gonflage/Usure/Equilibrage/Voile | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| * Système de suspension | Contrôler le fonctionnement/Réparer si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Robinet à essence | Nettoyer/Rincer le réservoir si nécessaire | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| * Boulonnerie | Serrer avant chaque randonnée et/ou... | ○ | ○ | ○ | ○ | |

* Indique les parties à contrôler avant utilisation.

B. Intervalles de lubrification

| Partie | Remarques | Type | Début | | | Ensuite, tous les | |
|--------------------------------------|--|---|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| | | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 6 mois | 1 an |
| * Huile de boîte à vitesses | Remplacer/Chauffer le moteur avant de vidanger | Huile Yamaha 4-temps ou huile moteur SAE 10W30 type SE | ○ | Contrôler | ○ | | ○ |
| * Câbles de commande et de compteur | Appliquer complètement | Lubrifiant Yamaha pour câbles ou huile moteur SAE 10W30 | | ○ | ○ | | ○ |
| Poignée d'accélérateur et logement | Appliquer légèrement | Lubrifiant Yamaha pour câbles ou huile moteur SAE 10W30 | | | ○ | ○ | |
| Levier de frein | Appliquer légèrement | Lubrifiant Yamaha pour câbles ou huile moteur SAE 10W30 | | ○ | ○ | ○ | |
| Axe à came de frein | Appliquer légèrement | Lubrifiant Yamaha pour câbles ou huile moteur SAE 10W30 | | ○ | ○ | ○ | |
| Roulements de direction | Inspecter complètement/graisser modérément | Graisse semi fluide pour roulements de roue | | | Contrôler | | 2 ans |
| Roulements de roue | Ne pas surcharger annuellement ou ... | Graisse semi fluide pour roulements de roue | | | | | ○ |
| Transmission intermédiaire et finale | Voir la Manuel d'Atelier (QT50F, 3L8-28197-70) | Graisse à base de lithium pour roulements de roue (Ex.: SHELL LETHINAX A) | | | | | 2 ans |





* Indique les parties à contrôler avant utilisation.

SPECIAL TOOLS

| No. | Part name | Part No. |
|-----|-------------------|-------------|
| 1 | Dial gauge | 90890-03097 |
| 2 | Dial gauge stand | 90890-01195 |
| 3 | Dial gauge needle | 90890-03098 |
| 4 | Pocket tester | 90890-03112 |

OUTILS SPECIAUX

| No. | Noms des pièces | No. de pièces |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1 | Comparateur à cadran | 90890-03097 |
| 2 | Support de comparateur à cadran | 90890-01195 |
| 3 | Aiguille de comparateur à cadran | 90890-03098 |
| 4 | Testeur de poche | 90890-03112 |

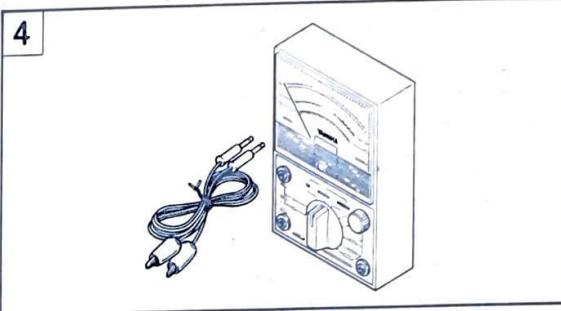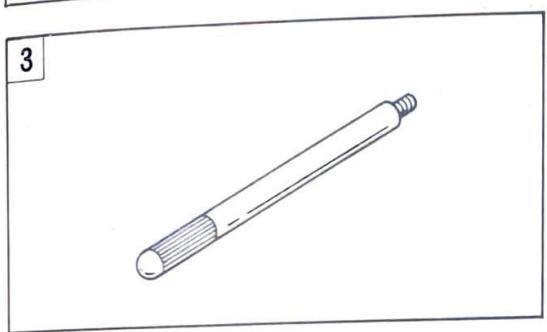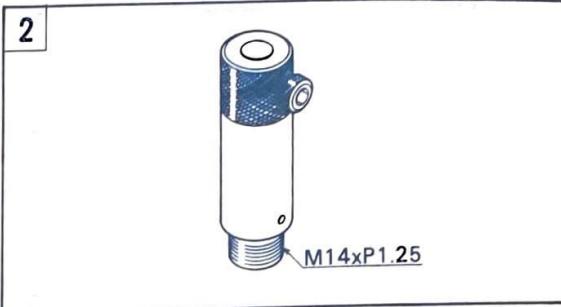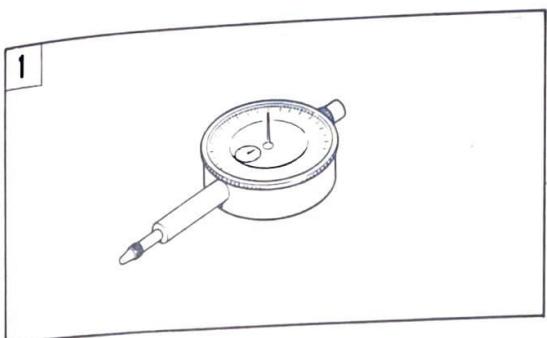

ADJUSTMENT

Spark plug

Standard spark plug:


Canada, Europe, S. Africa

BPR4HS (N.G.K.)

Oceania, other area

BP4HS (N.G.K.), or W-14FPL (N.D.)

1. Measure the electrode gap with a wire thickness gauge.

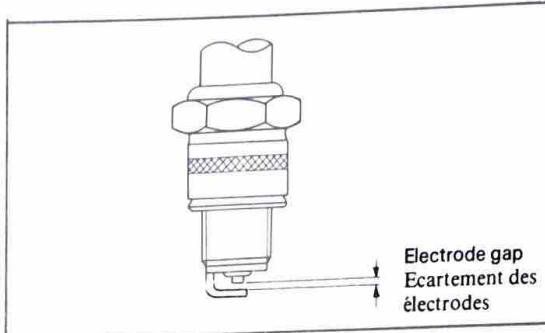

Adjustment can be made by bending the side electrode.

Electrode gap:

0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.027 in)

When installing the plug, always clean the gasket surface and use a new gasket. Wipe off any grime from the threads and torque the spark plug properly.

Spark plug torque:

20Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

2. The insulator must be a medium-to-light tan color. If not, check carburetion, ignition timing and gas-oil mixing ratio.

If the porcelain is a very dark brown or black color, then a plug with a hotter heat range may be required.

This situation is quite common during the engine break-in period. However, use the standard plug. If the insulator tip shows a very light tan or white color or is actually pure white or if the electrodes show signs of melting, then a spark plug with a colder heat range is required.

REGLAGES

Bougie

Bougie standard:

Canada, Europe, Afrique du Sud

BPR4HS (N.G.K.)

Océanie, les autre endroit

BP4HS (N.G.K.), ou W-14FPL (N.D.)

1. Mesurer l'écartement des électrodes avec une jauge dépaisseur.

Le réglage peut être fait en courbant l'électrode latérale.

Ecartement des électrodes:

0,6 ~ 0,7 mm (0,024 ~ 0,027 in)

Lors de la mise en place de la bougie, toujours nettoyer le plan de joint et toujours utiliser un joint neuf. Nettoyer soigneusement le filetage de la bougie et la serrer au couple correct.

Couple de serrage de la bougie:

20Nm (2,0 m·kg, 14 ft·lb)

2. L'isolant doit être de couleur jaune foncé. Si ce n'est pas le cas, contrôler la carburation, l'avance à l'allumage et le taux du mélange essence/huile.

Si la porcelaine est de couleur brun très foncé ou noire, une bougie de gamme thermique plus élevée peut être nécessaire.

Cette situation est assez commune pendant la période de rodage du moteur. Toutefois, utiliser la bougie standard. Si la pointe de l'isolant est de couleur jaune très clair ou blanche, ou si elle est vraiment blanche, ou si les électrodes présentent des signes de fusion, une bougie de gamme thermique plus faible est nécessaire.

NOTE:


If a torque wrench is not available when you are installing a spark plug, a good estimate of the correct torque is 1/4 to 1/2 turns past finger tight. Have the spark plug torqued to the correct value as soon as possible with a torque wrench.

Ignition timing

Ignition timing must be set with a dial gauge (to determine piston position).

Proceed as follows:

1. Screw Dial Gauge Stand into spark plug hole.
2. Insert Dial Gauge Assembly with a 56 mm (2.2 in) extension (needle) into stand.
3. Remove left engine crankcase cover.

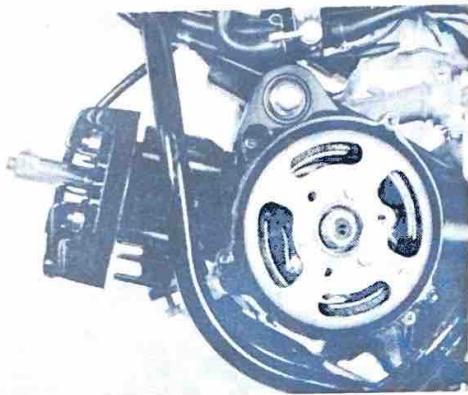

4. Rotate rotor until piston is at top-dead-center (T.D.C.). Tighten set screw on dial gauge stand to secure dial gauge assembly. Set the zero on dial gauge face to line up exactly with dial gauge needle. Rotate rotor back and forth to be sure that gauge needle does not go past zero.
5. Starting at T.D.C., rotate rotor clockwise until dial indicator reads 0.94 mm (0.037 in) before top-dead-center (B.T.D.C.).

Ignition timing:

0.94 ± 0.15 mm

(0.037 ± 0.006 in) B.T.D.C.

N.B.:

Si vous n'avez pas de clé dynamométrique lors de la mise en place d'une bougie, une bonne évaluation du couple de serrage correct est 1/4 à 1/2 tour après le serrage à la main. Dès que possible, serrer la bougie au couple correct à l'aide d'une clé dynamométrique.

Mise au point d'allumage

L'avance à l'allumage doit être réglée avec un comparateur à cadran (pour déterminer la position du piston). Procéder comme suit:

1. Visser le support de comparateur dans le trou de bougie.
2. Insérer le comparateur assemblé, avec une rallonge de 56 mm (2,2 in), dans le support.
3. Enlever le couvercle de carter gauche du moteur.


4. Tourner le rotor jusqu'à ce que le piston soit au point-mort haut (P.M.H.). Serrer la vis de positionnement sur le support de bougie pour fixer le comparateur. Régler le zéro sur la face du comparateur pour l'aligner exactement avec l'aiguille. Tourner le rotor en arrière et en avant pour être sûr que l'aiguille du comparateur ne dépasse pas le zéro.
5. En partant au P.M.H., tourner le rotor vers la droite jusqu'à ce que l'aiguille du comparateur indique 0,94 mm (0,037 in) avant le point-mort haut (AV.PMH).

Avance à l'allumage:

$0,94 \pm 0,15$ mm

($0,037 \pm 0,006$ in) AV.PMH

6. Check to see that the rotor timing mark aligns with the case mark.
6. Contrôler s'il repère de calage du rotor est aligné avec le repère de calage du carter.

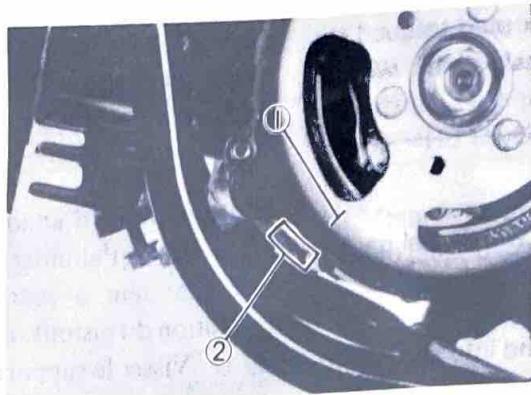

1. Calage du rotor
2. Repère du carter

7. Remove dial gauge assembly and stand. Install spark plug and muffler.

7. Enlever le comparateur à cadran et le support. Remettre en place la bougie.

Spark plug torque:

20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

Couple de serrage de la bougie:

20 Nm (2,0 m·kg, 14 ft·lb)

8. Install engine crankcase cover.



8. Remettre le couvercle de carter moteur.

Air filter cleaning

1. Remove the seat and element cover.

Nettoyage du filtre à air

1. Enlever la selle puis le couvercle de l'élément.

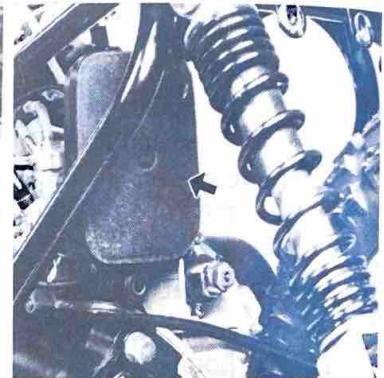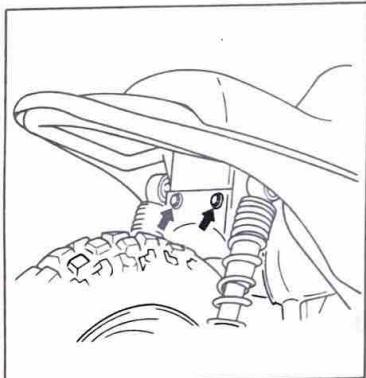

2. Wash the element gently, but thoroughly, in solvent.
3. Squeeze the excess solvent out of the element and let dry.
4. Pour a small quantity of foam-air-filter oil or air cooled 2-cycle engine oil onto the filter element and work thoroughly into the porous foam material.

2. Nettoyer l'élément doucement, mais soigneusement, dans du solvant.
3. Chasser l'excès de solvant en pressant l'élément et le laisser sécher.
4. Verser une petite quantité d'huile pour filtre à air ou d'huile pour moteur 2-temps refroidi par air sur l'élément du filtre et la faire pénétrer dans les pores du caoutchouc mousse.

NOTE: _____

In order to function properly, the element must be damp with oil at all times, but not dripping with oil.

N.B.: _____
Pour fonctionner correctement, l'élément du filtre doit toujours être imprégné d'huile mais pas dégouetter.

- Reinstall the element assembly and parts removed for access.

NOTE:

Each time filter element maintenance is performed, check the air inlet to the filter case for obstructions. Check the air cleaner joint rubber to the carburetor and manifold fittings for an air-tight seal. Tighten all fittings thoroughly to avoid the possibility of unfiltered air entering the engine.

CAUTION:

Never operate the engine with the air filter element removed. This will allow unfiltered air to enter, causing rapid wear and possible engine damage. Additionally, operation without the filter element will affect carburetor jetting with subsequent poor performance and possible engine overheating.

Throttle cable adjustment

a. Throttle cable 2

Loosen cable adjuster lock nut (at top of carburetor) and turn cable adjuster until specified free play is obtained. Retighten lock nut.

Free play: 1.0 mm (0.04 in)

b. Throttle cable 1

After engine idle speed and throttle cable 2 are set, check play in tuning direction of throttle grip. The play should be 2 ~ 3 mm (0.08 ~ 0.12 in) at grip flange. Loosen the lock nut and turn the wire adjuster to make the necessary adjustment. After adjusting, be sure to tighten the lock nut properly.

- Remettre en place l'élément et les pièces enlevées pour y accéder.

N.B.:

Chaque fois que l'entretien de l'élément du filtre est fait, contrôler si l'admission d'air vers le boîtier du filtre n'est pas obstruée. Contrôler le joint en caoutchouc du carburateur au filtre à air et les serrages de la tubulure pour un joint hermétique à l'air. Serrer soigneusement tous les ajustages pour éviter que de l'air non filtré puisse entrer dans le moteur.

ATTENTION:

Ne jamais faire fonctionner le moteur sans le filtre à air. Ceci laisserait de l'air non filtré dans le moteur, ce qui entraînerait son usure rapide et peut être des dommages. De plus, un fonctionnement sans l'élément du filtre influencerait le réglage du carburateur, ce qui se traduirait par un mauvais fonctionnement et une surchauffe possible du moteur.

Réglage du câble d'accélérateur


a. Câble d'accélérateur 2

Desserrer le contre-écrou du dispositif de réglage du câble (sur le carburateur) et tourner le dispositif de réglage du câble jusqu'à ce que le jeu spécifié soit obtenu. Resserrer le contre-écrou.


Jeu: 1,0 mm (0,04 in)

b. Câble d'accélérateur 1

Une fois que le régime de ralenti du moteur et le câble d'accélérateur 2 sont réglés, contrôler le jeu dans le sens de rotation de la poignée d'accélérateur. Le jeu doit être de 2 ~ 3 mm (0,08 ~ 0,12 in) au niveau de la collerette de la poignée. Desserrer le contre-écrou et tourner le dispositif de réglage du câble pour effectuer le réglage nécessaire. Après le réglage, ne pas oublier de serrer le contre-écrou correctement.

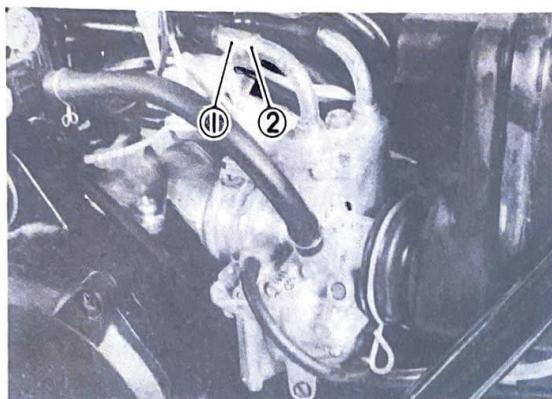

1. Adjuster 1. Dispositif de réglage
2. Lock nut 2. Contre-écrou

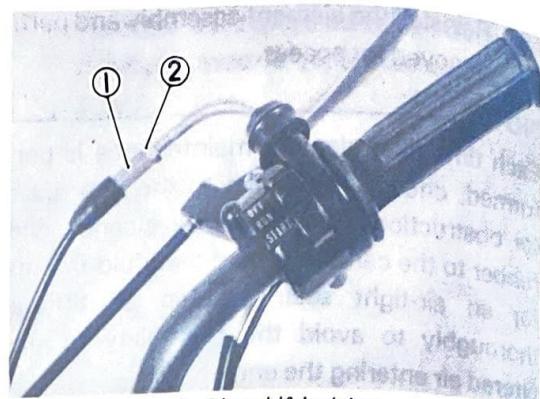

1. Adjuster 1. Dispositif de réglage
2. Lock nut 2. Contre-écrou


Idle speed adjustments

1. Turn pilot air screw in until lightly seated.
2. Back out 1 and 3/8 turns. Start the engine and warm it up.

Pilot air screw (turns out):
1 and 3/8 turns.

3. Turn the throttle stop screw until idle is at desired r/min.
4. Turn the pilot air screw in or out until idle speed is at highest rpm.
5. Turn the throttle stop screw in or out until idle speed is at desired rpm.

Idle speed: As desired (1,700 r/min)

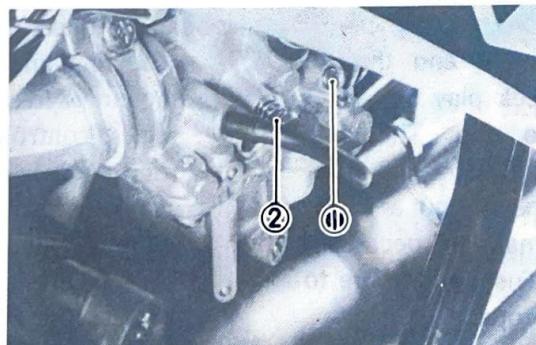

1. Pilot air screw
2. Throttle stop screw

If the engine, when warm, hesitates after adjusting as described, turn the pilot air screw in or out in 1/4 turn increments until the problem is eliminated.

Vis d'air du ralenti (tours en arrière):
1 et 3/8

3. Tourner la vis butée d'accélérateur jusqu'à ce que le régime de ralenti atteigne la valeur désirée.
4. Visser ou dévisser la vis d'air de ralenti jusqu'à ce que le régime de ralenti soit le plus élevé possible.
5. Visser ou dévisser la vis butée d'accélérateur jusqu'à ce que le régime de ralenti soit à la valeur désirée.

Régime de ralenti:
Comme désiré (1.700 tr/mn)

1. Vis d'air de ralenti
2. Vis butée de ralenti


Si le moteur, une fois chaud, hésite après le réglage décrit ci-dessus, visser ou dévisser la vis d'air de ralenti par passes de 1/4 de tour jusqu'à ce que le problème soit éliminé.

NOTE:

Pilot air and throttle stop screws should be adjusted so that engine response from idle position is rapid and without hesitation.

Autolube Pump

Prior to servicing the Autolube pump, remove the muffler.

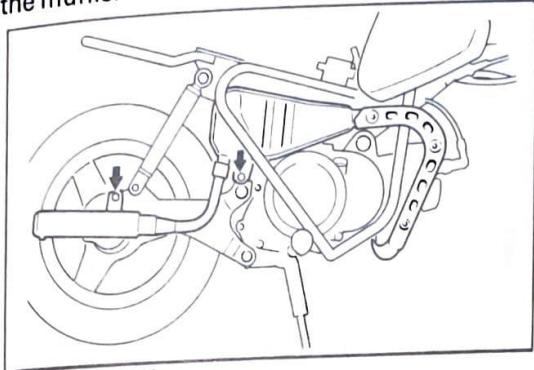**1. Air bleeding**

To bleed the oil pump, first remove the bleed screw. Start engine and run at idling speed. Then pull the oil pump wire as much as possible, and continue to run the engine until all air bubbles disappear from the oil flowing out from the bleeder hole.

Reinstall bleed screw.

2. Oil pump wire adjustment


- Remove the slack in throttle wire 2 by turning the adjusting screw attached to the carburetor.
- Loosen the lock nut.
- Turn the adjusting screw so that the mark on the adjusting pulley is aligned with the Phillips head screw attached to the adjusting plate.
- Screw in the lock nut until tight.

**N.B.:**

La vis d'air de ralenti et la vis butée d'accélérateur doivent être réglées de manière à ce que la réponse du moteur à partir de la position de ralenti se fasse rapidement et sans hésitation.

Pompe Autolube

Avant de réparer la pompe Autolube, enlever le pot d'échappement.

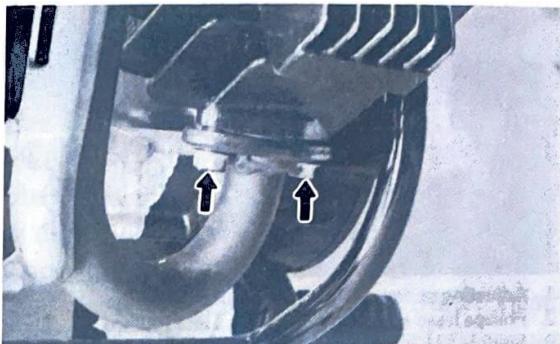
**1. Purge de l'air**

Pour purger la pompe à huile, enlever d'abord la vis de purge. Démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti. Puis tirer le câble de la pompe à huile le plus possible, et continuer à faire tourner le moteur jusqu'à ce que toutes les bulles d'air disparaissent de l'huile sortant par le trou de purge.

Remettre la vis de purge.

2. Réglage du câble de la pompe à huile

- Eliminer le mou du câble d'accélérateur 2 en tournant la vis de réglage située sur le carburateur.
- Desserrer le contre-écrou.
- tourner la vis de réglage de manière à ce que le repère situé sur la poulie de réglage soit aligné avec la vis à tête Phillips située sur la plaque de réglage.
- Visser le contre-écrou jusqu'à ce qu'il soit serré.

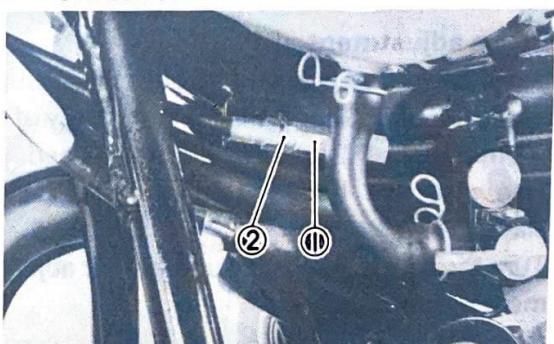


1. Adjuster
2. Lock nut

1. Dispositif de réglage
2. Contre-écrou

3. Minimum pump stroke adjustment

Remove the seat ass'y and air cleaner case assembly, set the magnetic stand and dial gauge, and measure the pump stroke while keeping the engine idle.

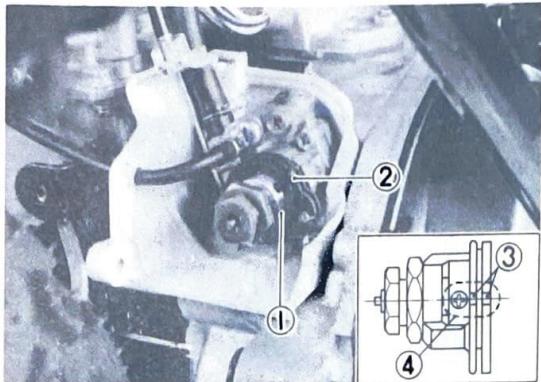

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Adjusting pulley | 1. Poule de réglage |
| 2. Phillips head screw | 2. Vis à tête Phillips |
| 3. Mark | 3. Repère |
| 4. Set position | 4. Position de réglage |

- To adjust the plunger stroke, first loosen the lock nut.
- Turn the adjusting bolt in or out for proper adjustment.
Turning the adjusting bolt clockwise decreases the plunger stroke; while turning counterclockwise increases the plunger stroke.
- When the correct stroke is attained, tighten the lock nut.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Minimum stroke | 0.25 ~ 0.30 mm (0.010 ~ 0.012 in) |
| Maximum stroke | 1.00 ~ 1.15 mm (0.039 ~ 0.045 in) |
| Pulley color code | Yellow |
| Pulley adjust mark | |

Brake adjustment


Brake cable free play can be adjusted to suit rider preference, but a minimum free play of 5 ~ 8 mm (0.2 ~ 0.3 in) should be maintained.

Free play can be adjusted at brake shoe plates.

Turn the adjuster in or out until proper adjustment is achieved.

3. Réglage de la course minimale de la pompe

Enlever l'ensemble selle et l'ensemble boîtier du filtre à air, positionner le support magnétique et le comparateur à cadran, et mesurer la course de la pompe tout en gardant le moteur au ralenti.

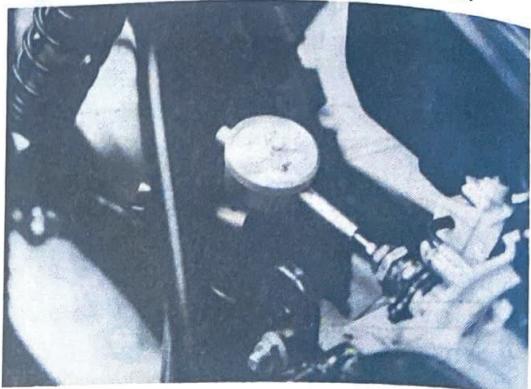

- Pour régler la course du plongeur, desserrer d'abord le contre-écrou.
- Visser ou dévisser le boulon de réglage pour obtenir le réglage correct.
La rotation du boulon de réglage vers la droite diminue la course du plongeur; tandis que la rotation vers la gauche l'augmente.
- Quand la course correcte est obtenue, serrer le contre-écrou.


| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Course minimale | 0,25 ~ 0,30 mm (0,010 ~ 0,012 in) |
| Course maximale | 1,00 ~ 1,15 mm (0,039 ~ 0,045 in) |
| Code de couleur de la poulie | Jaune |
| Repère de réglage de la poulie | |

Réglage du frein


Le câble de frein peut être réglé selon lon la préférence du pilote à condition de lui laisser un minimum de jeu de 5 ~ 8 mm (0,2 ~ 0,3 in).

Le jeu peut être réglé au niveau des flasques de frein.

Visser ou dévisser le dispositif de réglage jusqu'à que le réglage correct soit obtenu.

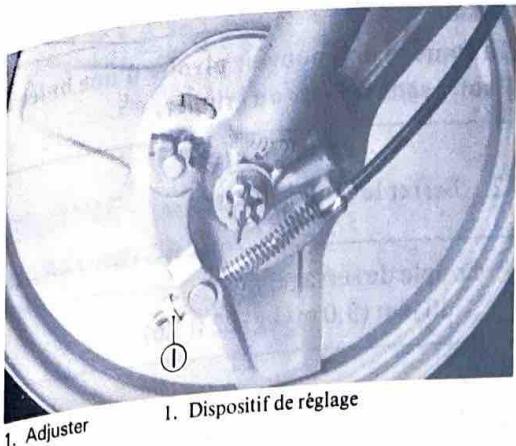

1. Adjuster 1. Dispositif de réglage

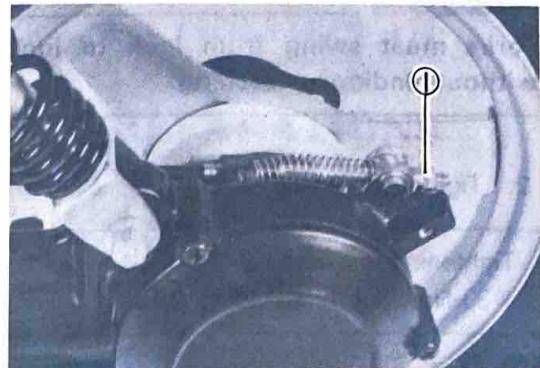

1. Adjuster 1. Dispositif de réglage

Steering inspection

Periodically inspect the condition of the steering. Worn out or loose steering bearings may be dangerous.

Place a block under the engine to hold the front wheel of the motorcycle off the ground; then hold the lower end of the front fork and try to move forward and backward.

Vérification de la direction

Vérifier périodiquement l'état de la direction. Une usure ou un jeu excessifs des roulements de direction présentent un certain danger.

Placer une cale sous le moteur pour éléver la roue avant au-dessus du sol. Ensuite, saisir les bras de fourche par le bas, et les secouer d'avant en arrière.




Steering adjustment

1. To adjust, loosen stem bolt and tighten ring nut.

Réglage de la direction

1. Pour régler, desserrer le boulon de tige, et serrer l'écrou annulaire.

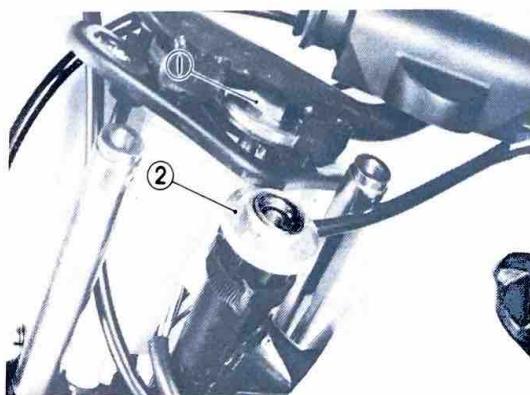

1. Stem bolt
2. Ring nut

1. Boulon de tige
2. Ecrou annulaire

CAUTION:

Forks must swing from lock to lock without binding or catching.

2. Tighten stem bolt.

Tightening torque:

30 Nm (3.0 m · kg, 22 ft · lb)

NOTE:

Steering head disassembly must be performed by a Yamaha dealer.

ATTENTION:

La fourche doit pouvoir pivoter d'une butée à l'autre sans coincer ou gripper.

2. Serrer le boulon de tige.

Couple de serrage:

30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb)

N.B.:



Le démontage de la direction doit être effectué par l'agent Yamaha.

MAINTENANCE AND MINOR REPAIRS

ENGINE CARBURETOR

ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS

MOTEUR CARBURATEUR

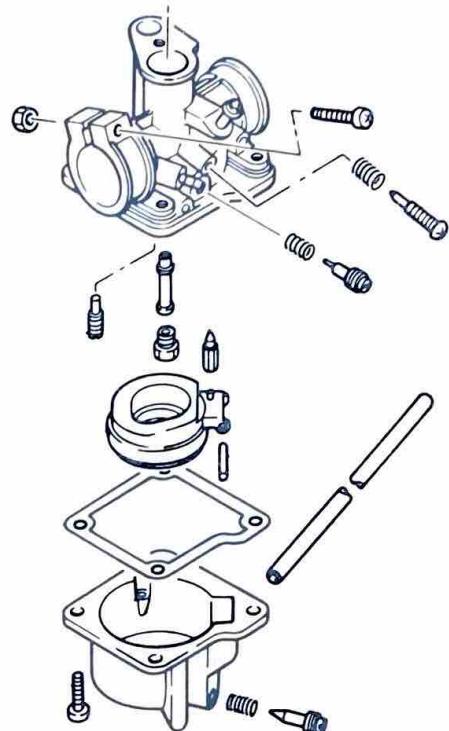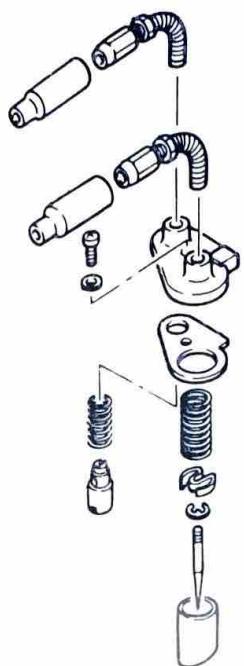


Removal


1. Remove the seat.

Dépose


1. Enlever la selle.

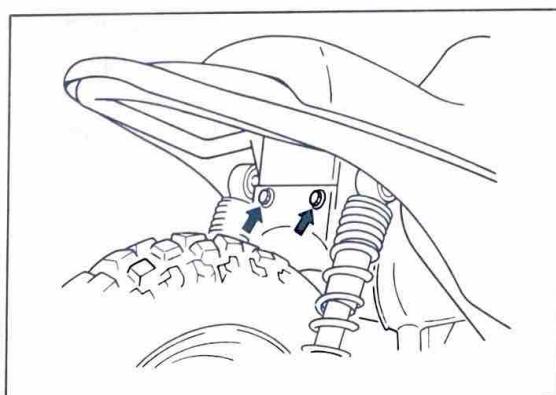

2. Remove the two bolts, cleaner joint band and oil delivery pipe.
2. Enlever les deux boulons, le collier de raccord de filtre à air et le tuyau d'alimentation d'huile.

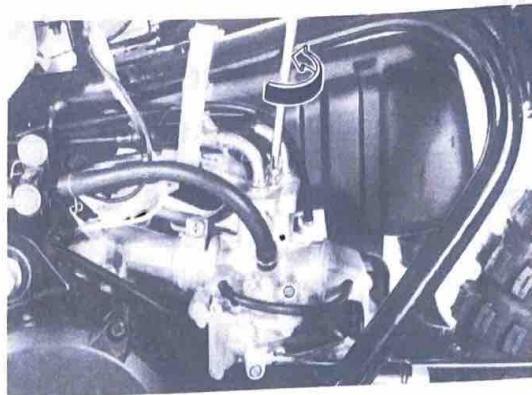

3. Loosen the joint bolt, take out the carburetor.
3. Desserrer le boulon de raccord puis enlever le carburateur.

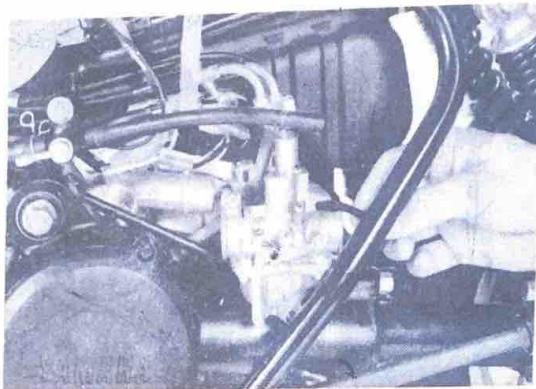


Inspection

1. Examine carburetor body and fuel passages. If contaminated, wash carburetor in petroleum based solvent. Do not use caustic carburetor cleaning solutions. Blow out all passages and jets with compressed air.
2. Examine condition of floats. If floats are leaking or damaged, they should be replaced.
3. Inspect float valve and seat for wear or contamination. Replace these components as a set.

Vérification

1. Examiner le corps du carburateur et les passages d'essence. S'ils sont contaminés, nettoyer le carburateur dans du solvant à base de pétrole. Ne pas utiliser de solutions caustiques pour nettoyage de carburateur. Passer tous les passages et tous les gicleurs à l'air comprimé.
2. Examiner l'état des flotteurs. S'ils ont des fuites ou s'ils sont endommagés, ils doivent être remplacés.
3. Inspecter le clapet à aiguille de l'admission et son siège pour voir s'ils sont usés ou contaminés. Remplacer ces composants ensemble.

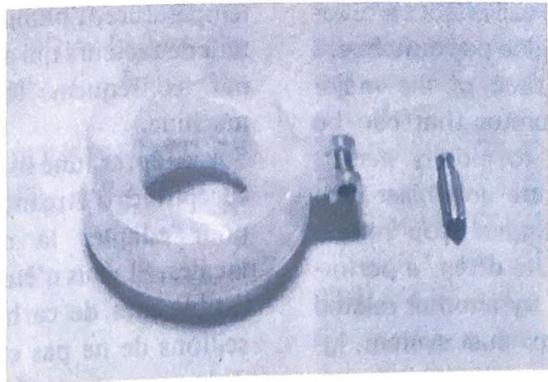

Adjustment

1. Jet needle

The mid-range air/fuel supply is affected by the position of the needle in the needle jet. If it is necessary to alter the mid-range air/fuel mixture characteristics of the machine, the jet needle position may be changed. Move the jet needle up for a leaner condition or toward the bottom position for a richer condition.

Jet needle type: 3X1

Clip position: No. 2 Groove


Réglage

1. Aiguille du gicleur

L'alimentation air/essence à gamme moyenne est affectée par la position de l'aiguille dans le gicleur à aiguille. S'il est nécessaire de changer les caractéristiques du mélange air/essence de la machine à gamme moyenne, la position de l'aiguille du gicleur doit être changée. Déplacer l'aiguille du gicleur vers le haut pour un mélange plus pauvre ou vers la position du bas pour un mélange plus riche.

Type d'aiguille de gicleur: 3X1

Position du jonc: Encoche No. 2

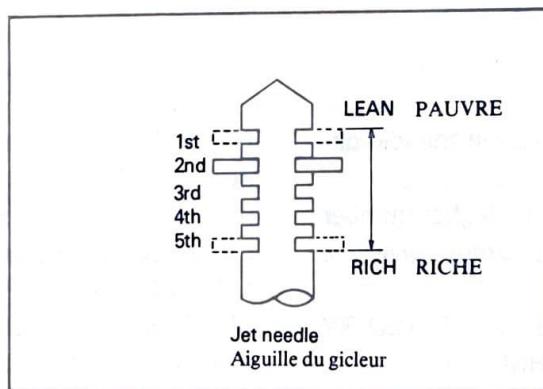

Troubleshooting

A motocross machine requires immediate, predictable throttle response over a wide operating range. Cylinder porting, combustion chamber compression, ignition timing, muffler design, and carburetor size and component selection are all balanced to achieve this goal. However, variations in tempera-

Dépannage

La répose à la sollicitation de la poignée des gaz doit être immédiate dans le cas d'une machine de motocross. Les lumières de cylindre, le taux de compression, la conception du silencieux, la taille du carburateur et le choix judicieux des éléments, contribuent tous à réaliser ce but. Toutefois, des variations de

ture, humidity and altitude will affect carburetion and consequently, engine performance. The following list gives each of the major components of the carburetor that can be readily changed in order to modify performance if required. If you are unfamiliar with carburetor theory, we suggest you refrain from making changes. Quite often, a performance problem is caused by another related component, such as the exhaust system, ignition timing or combustion chamber compression.

NOTE:

See MECHANICAL ADJUSTMENTS for additional carburetor adjustments.

température, l'humidité et l'altitude sont autant de facteurs qui affectent la carburation et par conséquent les performances de la machine.

Suit ci-après, une liste indiquant des éléments susceptibles d'être modifiés sur un carburateur pour adapter la machine aux conditions locales. Si vous n'êtes pas familiarisés avec les problèmes de carburation, nous vous conseillons de ne pas entreprendre ces réglages. Très souvent un problème annexe, comme le système d'échappement, le calage de l'allumage ou le taux de compression affectent les performances.

N.B.:

Se reporter au chapitre des REGLAGES MECHANIQUES pour des réglages supplémentaires.

Pilot air screw

Controls the ratio of air to fuel in the idle circuit. Turning the screw in decreases the air supply, giving a richer mixture.

OPERATING RANGE MOST AFFECTED BY THIS ADJUSTMENT: ZERO TO 1/8 THROTTLE.

Vis de dosage d'air du ralenti

Cette vis régle la richesse du mélange dans le circuit de ralenti. En la vissant, on réduit le débit d'air, ce qui a pour effet d'enrichir le mélange.

L'INFLUENCE DE CE REGLAGE EST SURTOUT SENSIBLE AUX REGIMES CORRESPONDANT A UNE OUVERTURE DE GAZ COMPRISE ENTRE ZERO ET 1/8.

Pilot jet

Controls the ratio of fuel to air in the idle circuit.

Changing the jet to one with a higher number supplies more fuel to the circuit giving a richer mixture.

OPERATING RANGE MOST AFFECTED BY THIS JET: ZERO TO 1/8 THROTTLE.

Gicleur du ralenti

Il régle la richesse du mélange dans le circuit de ralenti. En remplaçant le gicleur du ralenti par un gicleur de numéro plus élevé, on enrichit le mélange dans le circuit de ralenti.

L'INFLUENCE DE CE GICLEUR EST SURTOUT SENSIBLE AUX REGIMES CORRESPONDANT A UNE OUVERTURE DE GAZ COMPRISE ENTRE ZERO ET 1/8.

Throttle valve (slide)

The throttle valve (slide) has a portion of the base cut away to control air flowing over the main nozzle. A wider angle (more "cutaway") will create a leaner mixture. Throttle valves will create mixture. The throt-

Boisseau de gaz (piston)

La base du boisseau de gaz présente un biseautage qui régle le débit de l'air au voisinage du tube d'émulsion. Plus l'angle de ce biseautage est grand, plus le mélange sera pauvre, les boisseaux de gaz sont numérotés

tle valves are numbered according to the angle of the cutaway. The higher the number, the more cutaway, the leaner the mixture.

OPERATING RANGE MOST AFFECTED BY THE THROTTLE VALVE: 1/8 TO 1/4 THROTTLE.

Jet needle

The jet needle is fitted within the throttle valve. The tapered end of the needle fits into the main nozzle outlet. Raising the needle allows more fuel to flow out of the nozzle outlet giving a richer mixture. There are five circlip grooves at the top of the needle. Moving the needle clip from the first, or top groove, through the fifth, or bottom groove, will give a correspondingly richer mixture.

OPERATING RANGE MOST AFFECTED BY THE JET NEEDLE: 1/4 TO 3/4 THROTTLE.

Main jet

The main jet controls overall fuel flow through the main nozzle. Changing the jet to one with a higher number supplies more fuel to the main nozzle giving a richer mixture.

OPERATING RANGE MOST AFFECTED BY THE MAIN JET: 3/4 TO FULL THROTTLE.

NOTE:

Excessive changes in main jet size can affect performance at all throttle positions.

suivant l'angle de leur biseautage. Le mélange sera d'autant plus pauvre que l'on aura installé un boisseau de gaz de numéro plus élevé.

L'INFLUENCE DU BOISSEAU DE GAZ EST SURTOUT SENSIBLE AUX REGIMES CORRESPONDANT A UNE OUVERTURE DE GAZ COMPRISE ENTRE 1/8 ET 1/4.

Aiguille conique

L'aiguille conique est solidaire du boisseau de gaz, et son extrémité conique pénètre dans l'orifice du tube d'émulsion de manière à régler le débit d'essence. Par conséquent, le mélange sera d'autant plus riche que l'aiguille sera haute, c'est-à-dire pénétrera moins dans le tube d'émulsion. Cinq encoches sont prévues sur la partie supérieure de l'aiguille. Pour enrichir le mélange, il suffit de déplacer l'arrêt d'aiguille d'un ou deux crans vers le bas.

L'INFLUENCE DE L'AIGUILLE CONIQUE EST SURTOUT SENSIBLE AUX REGIMES CORRESPONDANT A UNE OUVERTURE DE GAZ COMPRISE ENTRE 1/4 ET 3/4.

Gicleur principal

Le gicleur régle le débit de l'essence passant dans le tube d'émulsion. En installant un gicleur principal de numéro plus élevé, on augmente donc la richesse du mélange dans le circuit de marche.

L'INFLUENCE DU GICLEUR PRINCIPAL EST SURTOUT SENSIBLE AUX REGIMES CORRESPONDANT A UNE OUVERTURE DE GAZ COMPRISE ENTRE 3/4 ET LE MAXIMUM (PLEINS GAZ).

N.B.:

Une modification excessive du diamètre du gicleur principal risque de nuire au rendement global du moteur.

CAUTION:

The fuel/air mixture ratio is a governing factor upon engine operating temperature. Any carburetor changes, whatsoever, must be followed by a thorough spark plug test.

ATTENTION:

Le dosage du mélange air/essence influence directement la température de fonctionnement du moteur. Toute modification apportée au carburateur doit donc s'accompagner d'un examen approfondi de la bougie, qu'il faudra éventuellement remplacer par une bougie de degré thermique différent.

IMPORTANT:

The PW50(L) Carburetor has been set for normal sea level conditions. The standard setting is the result of extensive testing and does not usually require changing. However, under conditions of high atmospheric pressure or heavy load (deep sand or mud) the standard main jet should be replaced with another main jet should be replaced with another main jet. If the carburetor requires any other setting changes to suit local conditions of altitude, weather, etc., the change must be made with great care. Improper carburetor setting changes will cause poor engine performance and possible engine damage.


Please consult a Yamaha dealer about any carburetor setting changes before actually going about them.

Muffler

Remove the silencer, then muffler assembly.

WARNING:

The silencer joint band should be installed with its projection facing inward.

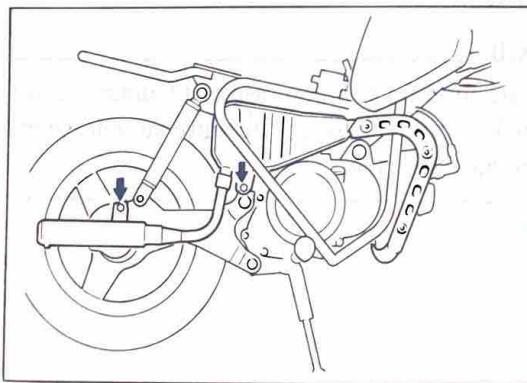

IMPORTANT:


Le carburateur de la PW50(L) a été réglé en fonction de conditions normales au niveau de la mer. Le réglage normal est le produit de recherches intensives et ne nécessite pas de modifications. Toutefois dans le cas de hautes pressions atmosphériques ou de lourdes charges (sable profond ou boue) on doit remplacer le gicleur principal par un autre. Si le carburateur nécessite d'autres modifications de réglage pour s'adapter aux conditions locales d'altitude, climat, etc., ces modifications doivent être effectuées avec le plus grand soin. Un mauvais réglage de carburateur conduirait à des performances médiocres et une usure du moteur. Veuillez consulter l'agent Yamaha en cas de modifications et avant de les entreprendre vous-même.


Pot d'échappement

Enlever le silencieux puis l'ensemble pot d'échappement.

AVERTISSEMENT:

Le collier de raccord de silencieux doit être monté avec ses saillies dirigées vers l'intérieur.

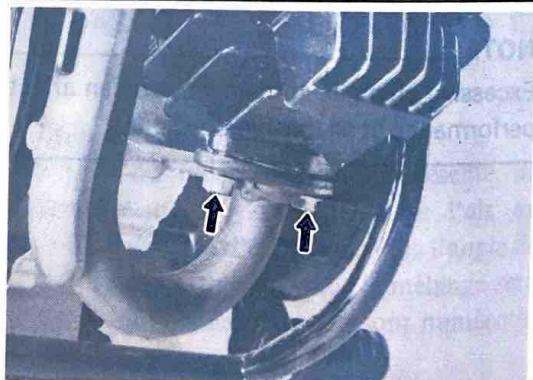

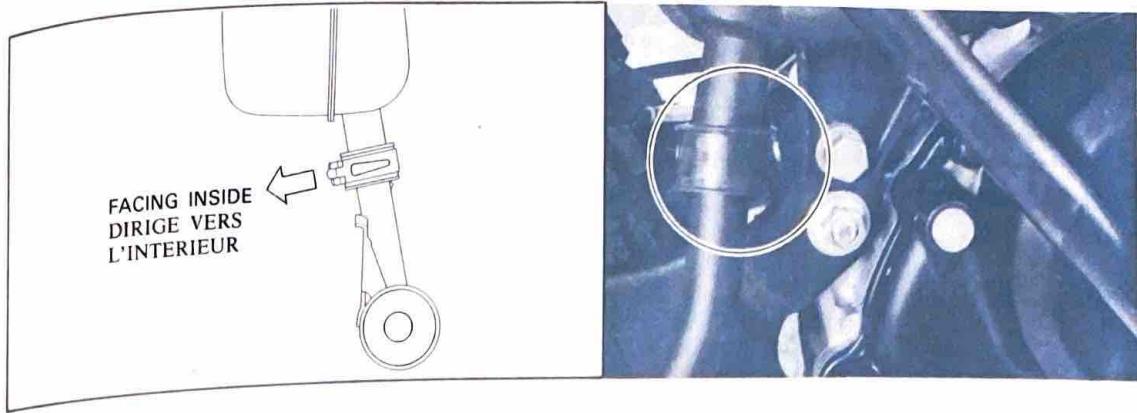

Maintenance

1. Using a rounded scraper, remove excess carbon deposits from manifold area of exhaust pipe. Check muffler gasket condition. The gasket seat is located around the cylinder exhaust port.
2. Carbon deposits within the silencer may be removed by lightly tapping the outer shell with a hammer and then blowing out with compressed air. Heavy wire, such as a coat hanger, may be inserted to break loose deposits. Use care.

TOP END

Removal

1. Remove spark plug lead wire. Loosen, but do not remove spark plug.
 2. Remove nuts securing cylinder and head (4 nuts).
- Remove cylinder head and gasket.

NOTE:

Break each nut loose (1/4 turn) prior to removing.

Entretien

1. A l'aide d'un grattoir rond, débarrasser l'excès de charbonnage aux environs du collecteur d'échappement. Vérifier l'état du joint de silencieux. Le joint est logé près de la lumière de sortie du cylindre.
2. On peut extraire les dépôts du silencieux en frappant légèrement à l'aide d'un maillet l'enveloppe extérieure et en injectant de l'air comprimé. On peut également utiliser un fil rigide muni d'une étrille pour dégager les dépôts. Procéder avec soin.


EXTREMITE SUPERIEURE


Dépose

1. Enlever le fil de bougie. Desserrer, mais ne pas déposer la bougie.
2. Déposer les écrous fixant le cylindre et la calotte (4 écrous).
Déposer la calotte et le joint.

N.B.:

Desserrer d'un 1/4 de tour tous les écrous avant démontage.

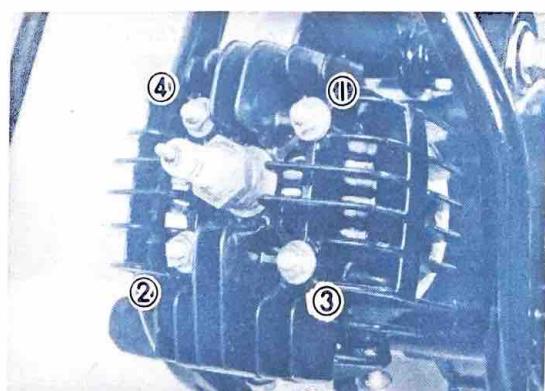

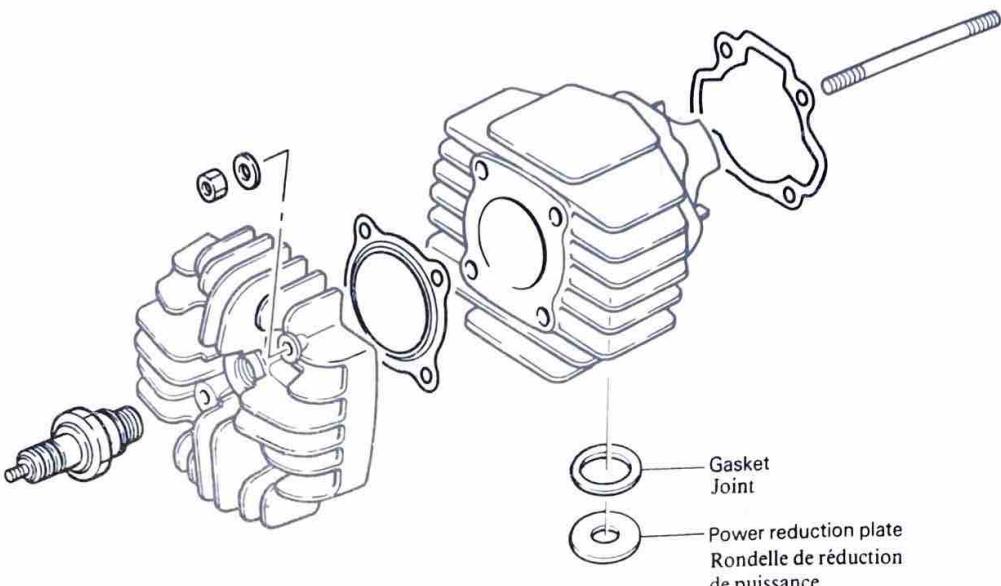


3. With the piston at top dead center, rise the cylinder until the cylinder skirts clear crankcase. Stuff a clean shop rag into crankcase cavity, around rod, to prevent dirt and other foreign particles from entering. Remove cylinder.
4. Remove the piston pin clip (1) from the piston. Push the piston pin out from opposite side. Remove the piston.
3. Le piston en position point-mort haut, lever le cylindre jusqu'à ce qu'il se dessolidarise du carter. Bourrer la cavité du carter avec un chiffon propre autour de la bielle pour l'isoler de la poussière ou matières étrangères. Déposer le cylindre.
4. Déposer l'attache de l'axe de piston. Sortir l'axe de piston par l'autre extrémité. Déposer le piston.



NOTE:
If the pin hangs up, use a piston pin puller.
Do not hammer on pin as damage to rod,
piston and bearing will result.

N.B.:
Si l'axe pend, utiliser un extracteur. Ne jamais frapper sur l'axe, au risque d'endommager la bielle, le piston et le palier.

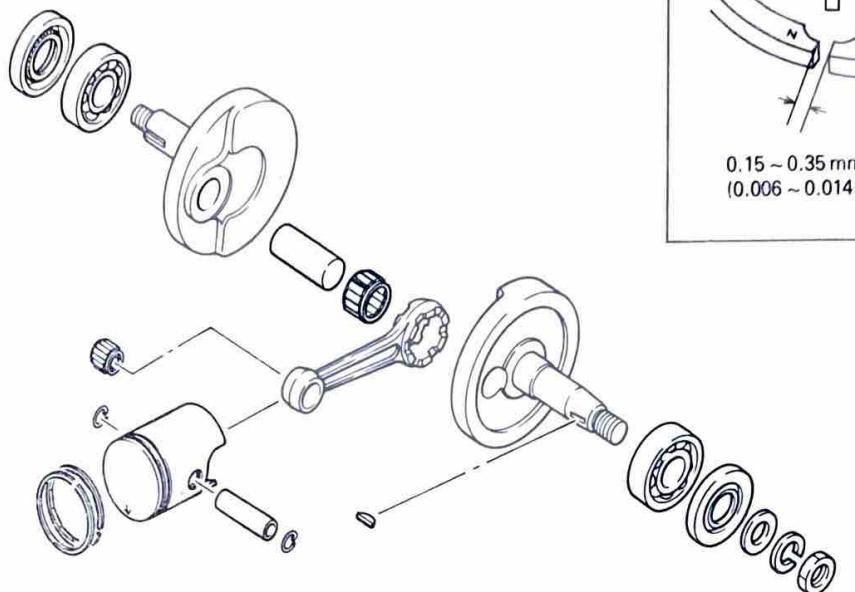

Maintenance


Cylinder head

1. Remove spark plug.
2. Using a rounded scraper, remove carbon deposits from combustion chamber. Take care to avoid damaging the spark plug threads. Do not use a sharp instrument. Avoid scratching the metal surface.

Entretien

Calotte

1. Déposer la bougie.
2. A l'aide d'un grattoir rond, dégager les dépôts de carbone de la chambre de combustion. Eviter d'endommager le filetage de la bougie. Ne pas utiliser un instrument contondant. Ne pas rayer la surface métallique.

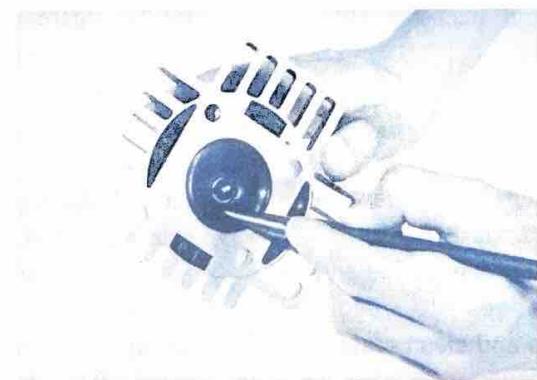


3. Place the head on a surface plate. There should be no warpage. Correct by resurfacing. Place 400 ~ 600 grit wet emery sandpaper on surface plate and re-surface head using a figure-eight sanding pattern. Rotate head several times to avoid removing too much material from one side.
4. Clean the spark plug gasket mating surface thoroughly.

Cylinder

NOTE:

This model has a power reduction plate in the exhaust pipe outlet so that a beginner child rider can practice with the machine safely.

1. Remove reed valve assembly.
2. Using a rounded scraper, remove carbon deposits from exhaust port.

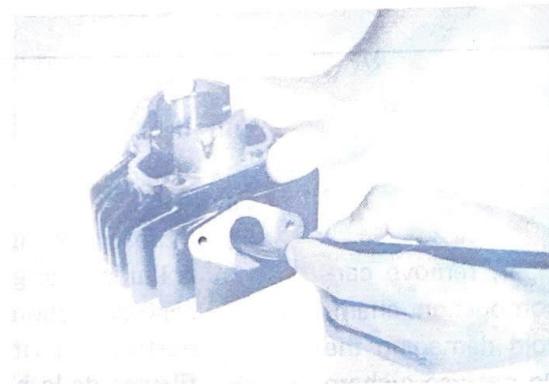

3. Check cylinder bore. Using a cylinder hone, remove any scoring. Hone lightly, using smooth stones. Hone no more than required to avoid excess piston clearance.

Piston

1. Using a rounded scraper, remove carbon deposits from piston crown.
2. Break a used piston ring in two. File end square. De-burr edges to avoid scratching ring groove and clean carbon deposits from ring grooves.

3. Mettre la culasse sur un marbre. Il ne doit pas y avoir de déformation. Corriger en resurfaçant. Mettre une feuille de toile émeri de N° 400 ~ 600 sur le marbre et rectifier la culasse en lui faisant faire des "huit". Tourner la culasse plusieurs fois pour éviter d'enlever trop de matériau d'un seul côté.
4. Nettoyer la surface du joint de bougie avec soin.

Cylindre

N.B.:

La sortie du tuyau d'échappement de ce modèle est munie d'une plaque de réduction de puissance. Grâce à ce dispositif, un enfant n'ayant jamais conduit peut s'entraîner en toute sécurité avec cette machine.

1. Déposer le dispositif de soupape à action progressive.
2. Débarrasser les dépôts de carbone à l'aide d'un grattoir rond de la lumière de sortie.



3. Vérifier l'alésage du cylindre. A l'aide d'une pierre à cylindre, faire disparaître toutes les éraillures. Passer une pierre douce légèrement. Ne pas passer la pierré plus qu'il ne le faut, au risque de donner trop de jeu au piston.

Piston

1. Au remontage, toujours appliquer un grattoir rond pour débarrasser les dépôts charbonneux de la couronne du piston.
2. Rompre les segment. Limer le bout carré. Polir les arêtes pour éviter de rayer la gorge et nettoyer les gorges de segments des dépôts charbonneux.




3. Using 400 ~ 600 grit wet sandpaper, lightly sand score marks and lacquer deposits from sides of piston. Sand in crisscross pattern. Do not sand excessively.

Piston clearance

1. Cylinder bore measurement

Using a cylinder gauge set to standard bore size, measure the cylinder. Measure front-to-rear and side-to-side at top, center and bottom just above exhaust port. Compare minimum and maximum measurements. If over tolerance and not correctable by honing, rebore to next oversize.

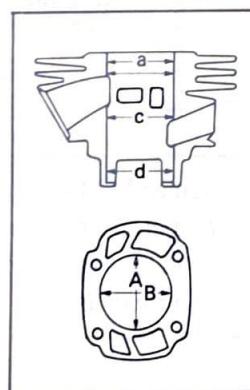

2. Piston outside diameter measurement


Using an outside micrometer, measure piston diameter. The measuring point is at right-angles to the piston pin holes, about 5 mm (0.2 in) from the bottom of the piston skirts.

3. A l'aide de toile émeri humide de No. 400 ~ 600, éliminer les rayures et les dépôts brillants des parois du piston. Frotter en suivant un ordre entrecroisé. Ne pas frotter excessivement.

Jeu du piston

1. Mesure du l'alésage du piston

Mesurer le cylindre en utilisant un calibreur de cylindre réglé sur l'alésage standar. Mesurer avant-arrière et côté à côté au centre, à la partie inférieure juste au dessus de la lumière d'échappement. Comparer les mesures minimum et maximum. Si elles dépassant la tolérance et ne sont pas rectifiables par honage, réaliser à la taille supérieure.

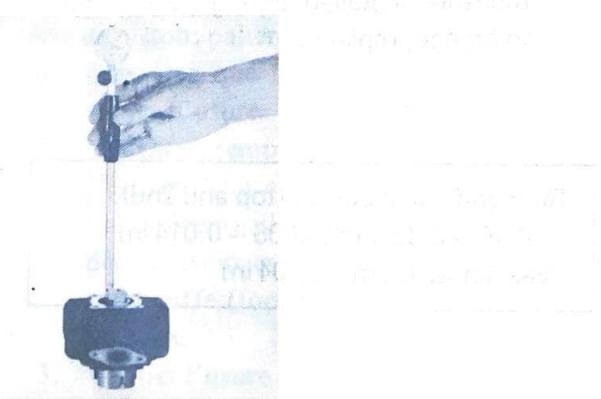

2. Mesure du diamètre extérieur du piston

Mesure le diamètre du piston en utilisant un micromètre extérieur. Le point de mesure est situé aux angles droits avec les trous de goujille du piston, environ 5 mm (0,2 in) depuis la jupe du piston.

PISTON CLEARANCE

= Minimum Cylinder Diameter
– Maximum Piston Diameter

Example:

$$40,020 \text{ mm} - 39,985 \text{ mm} = 0,035 \text{ mm}$$
$$(1,576 \text{ in} - 1,574 \text{ in} = 0,002 \text{ in})$$

Nominal piston clearance:

$$0,035 \sim 0,047 \text{ mm} (0,0014 \sim 0,0018 \text{ in})$$

If beyond tolerance replace piston or rebore cylinder as required.

JEU DU PISTON

= Minimum Diamètre du Cylindre
– Maximum Diamètre du Piston


Example:

$$40,020 \text{ mm} - 39,985 \text{ mm} = 0,035 \text{ mm}$$
$$(1,576 \text{ in} - 1,574 \text{ in} = 0,002 \text{ in})$$

Jeu normal du piston:

$$0,035 \sim 0,047 \text{ mm} (0,0014 \sim 0,0018 \text{ in})$$

Si la tolérance est dépassée, remplacer le piston ou réaliser le cylindre selon le cas.

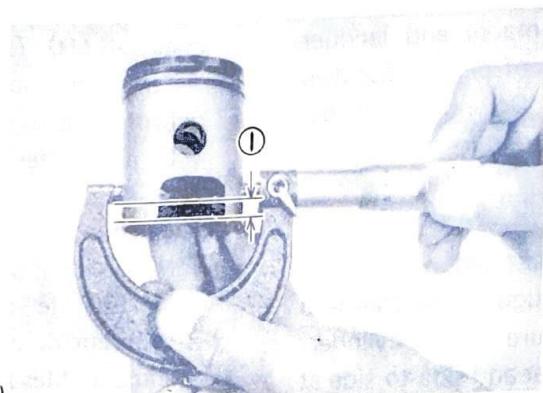

1. 5 mm (0,2 in)

1. 5 mm (0,2 in)

Piston rings

1. Remove ring from piston.
2. Insert ring into cylinder. Push down approximately 20 mm (0.79 in) using piston crown to maintain right-angle to bore. Measure installed end gap. If beyond tolerance, replace.

Ring end gap installed (top and 2nd):

$$0,15 \sim 0,35 \text{ mm} (0,006 \sim 0,014 \text{ in})$$

Wear limit: 1.0 mm (0.04 in)

Segments de piston


1. Déposer le segment du piston.
2. Insérer le segment dans le cylindre. Enfoncer de 20 mm (0,79 in) environ à l'aide de la couronne de piston pour maintenir un angle droit avec l'alésage. Mesurer le jeu en bout une fois en place. Si le jeu excède les limites d'usure, remplacer le segment.

Jeu en bout de segment monté

(supérieur et 2ème):

$$0,15 \sim 0,35 \text{ mm} (0,006 \sim 0,014 \text{ in})$$

Limite d'usure: 1,0 mm (0,04 in)

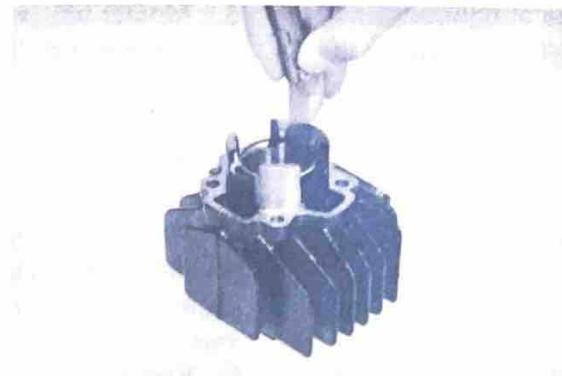

3. Holding cylinder towards light, check for full seating of ring around bore. If not fully seated, check cylinder. If cylinder is not out-of-round, replace piston ring.
4. During installation, make sure ring ends are properly fitted around ring locating pin in piston groove. Apply liberal coating of two-stroke oil to ring.
3. Maintenir le cylindre droit, vérifier la bonne assise du segment sur l'alésage. Si le segment n'est pas parfaitement en place, vérifier le cylindre. Si le cylindre n'est pas déformé, remplacer le segment.
4. Au cours du montage, s'assurer que les extrémités du segment sont convenablement assises dans la gorge de segment. Enduire abondamment en huile deux-temps le segment.

NOTE:

New rings require break-in. Follow first portion of new machine break-in procedure.

N.B.:

Des segments neufs nécessitent un rodage. Appliquer la procédure de rodage d'une nouvelle machine.

Piston pin bearing and connecting rod

1. Check the pin for signs of wear. If any wear is evident, replace pin and bearing.
2. Check the pin and bearing for signs of heat discoloration. If excessive (heavily blued), replace both.
3. Check the bearing cage for excessive wear. Check the rollers for signs of flat spots. If found, replace pin and bearing.
4. Apply a light film of oil to pin and bearing surfaces. Install in connecting rod small end. Check for play. There should be no noticeable vertical play. If play exists, check connecting rod small end diameter for wear. Replace pin and bearing or all as required.

Axe de piston, palier et bielle

1. S'assurer que l'axe ne présente pas de signes d'usure. Si les traces d'usure sont évidentes, remplacer l'axe et le palier.
2. Vérifier l'usure du diamètre du pied de traces éventuelles de décoloration. Si la décoloration est excessive en raison de surchauffe (fortement bleui), remplacer les deux.
3. Vérifier l'usure de la cage de palier. S'assurer que les rouleaux ne comportent pas de points plats. S'ils en comportent, remplacer l'axe et le palier.
4. Appliquer une fine pellicule d'huile sur l'axe et les paliers. Mettre en place le pied de bielle. Vérifier le jeu. Il ne doit y avoir aucun jeu vertical notable. S'il y a du jeu, vérifier l'usure du diamètre du pied de bielle.

- Mount the dial gauge at right angles to connecting rod small end holding the bottom of rod toward the dial indicator, rock top of rod and measure axial play.

Connecting rod axial play:

0.4 ~ 0.8 mm (0.04 ~ 0.08 in)


Limit: 1.5 mm (0.15 in)

- Remove the dial gauge and slide the connecting rod to one side. Insert a feeler gauge between the side of the connecting rod big end and the crank wheel. Measure clearance.

Connecting rod/crank side clearance:

0.35 ~ 0.55 mm (0.008 ~ 0.028 in)

Limit: 1.0 mm (0.04 in)

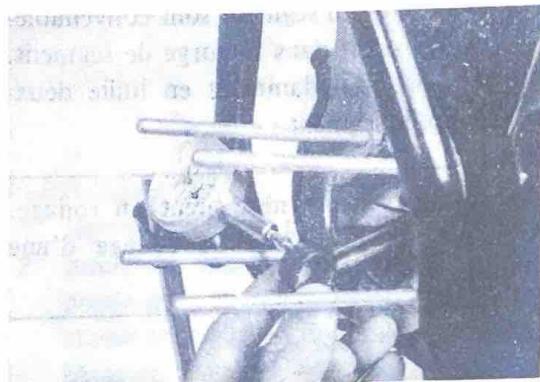

- If any of the above measurements exceed tolerance, crankshaft repair is required. Take the machine to your authorized dealer.
- During reassembly apply a liberal coating of two-stroke oil to the piston pin and bearing. Apply several drops of oil to the connecting rod big end. Apply several drops of oil into each crankshaft bearings oil delivery hole.



- Monter une jauge à cadran à angle droit sur le pied de bielle, en tenant le bas de la bielle dirigé vers l'indicateur à cadran, bouger le haut de la bielle et mesurer le jeu axial.

Jeu axial de bielle:

0,4 ~ 0,8 mm (0,04 ~ 0,08 in)


Limite: 1,5 mm (0,15 in)

- Remonter la jauge à cadran et faire glisser la bielle sur un côté. Glisser une cale d'épaisseur entre le bord de la tête de bielle et le vilebrequin. Mesurer le jeu.

Jeu de bielle/vilebrequin:

0,35 ~ 0,55 mm (0,008 ~ 0,028 in)

Limite: 1,0 mm (0,04 in)

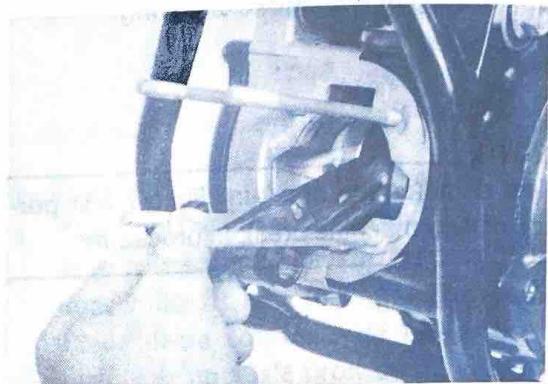


- Si l'une des mesures ci-dessus excède les limites de tolérance, il faut réparer le vilebrequin. Porter la machine chez un agent Yamaha agréé.
- Au cours du remontage, huiler abondamment à l'huile deux-temps l'axe de piston et le palier. Verser plusieurs gouttes d'huile sur la tête de bielle et sur chaque trou de graissage de palier.


CLUTCH

When servicing the clutch, the engine must be removed. For engine removal, proceed as follow:


1. Rear arm (R) removal
 - a. Remove the rear shock absorber holding bolt (lower side).
 - b. Remove the muffler holding bolts (rear).

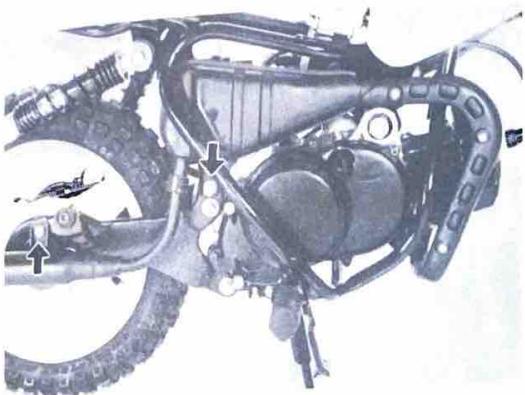

- c. Remove the bearing holding bolts.

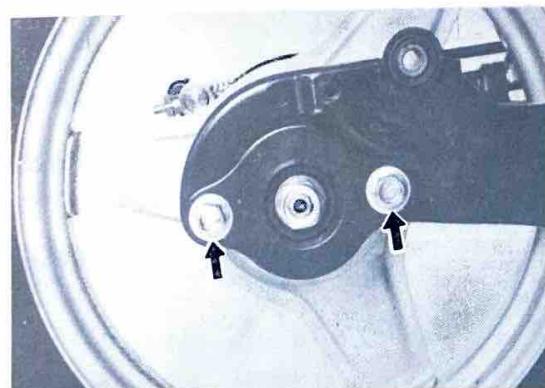


- d. Remove the rear arm holding bolts.

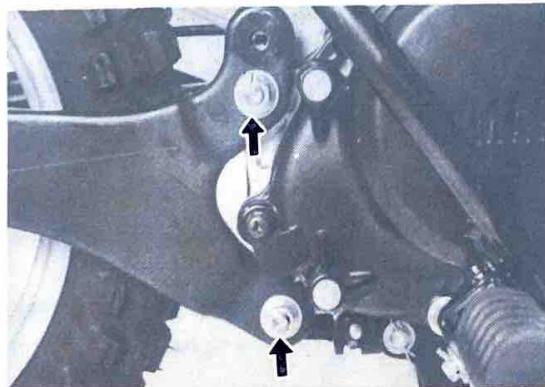

EMBRAYAGE

Lorsqu'on répare l'embrayage, le moteur doit être enlevé. Pour la dépose du moteur, procéder comme suit:

1. Dépose du bras arrière (D)
 - a. Enlever le boulon de fixation (inférieur) d'amortisseur arrière.
 - b. Enlever les boulons de fixation de roulement.

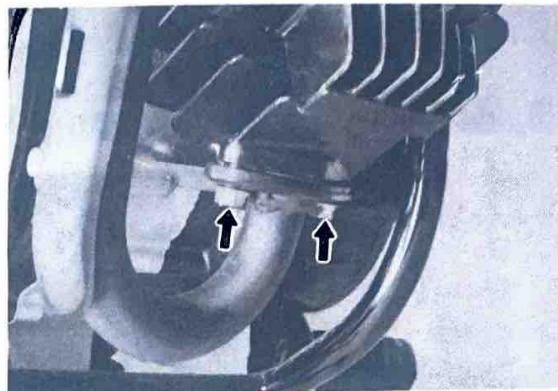


- c. Enlever les boulons de fixation (arrière) du pot d'échappement.



- d. Enlever les boulons de fixation du bras arrière.


2. Remove the rear brake cable from cam lever.

2. Enlever le câble du frein arrière du levier d'axe à came.

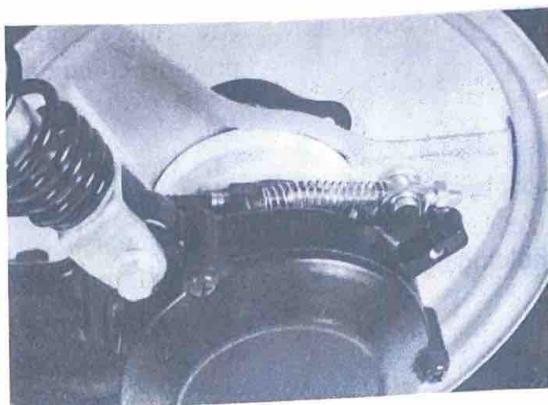


3. Remove the air cleaner case assembly.

3. Enlever l'ensemble boîtier de filtre à air.

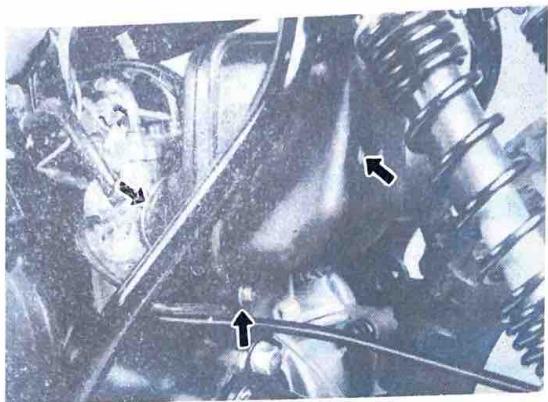


4. Remove the oil pump and carburetor.
a. Remove the oil pump cover (1).


4. Enlever la pompe à huile et le carburateur.
a. Enlever le couvercle (1) de la pompe à huile.

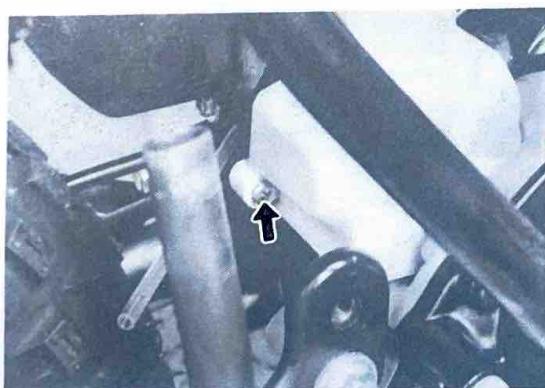


- b. Remove the oil pump complete with pump cover (2).
It is not necessary to disconnect the oil pipe and oil delivery pipe.

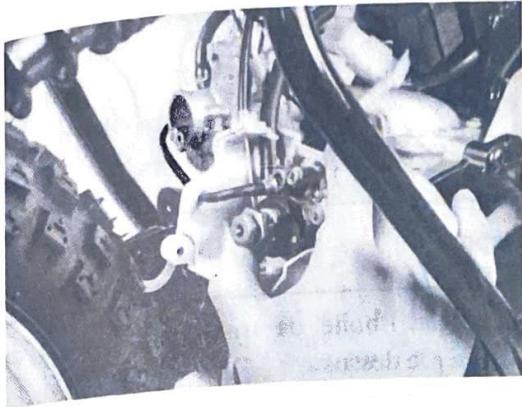


- b. Enlever la pompe à huile complète avec le couvercle de pompe (2).
Il n'est pas nécessaire de débrancher le tube à huile et le tube d'alimentation d'huile.

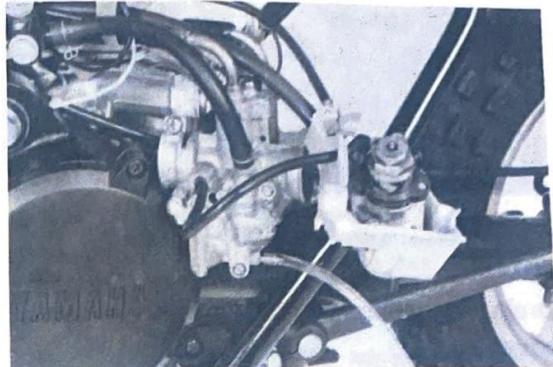

- c. Remove the carburetor.

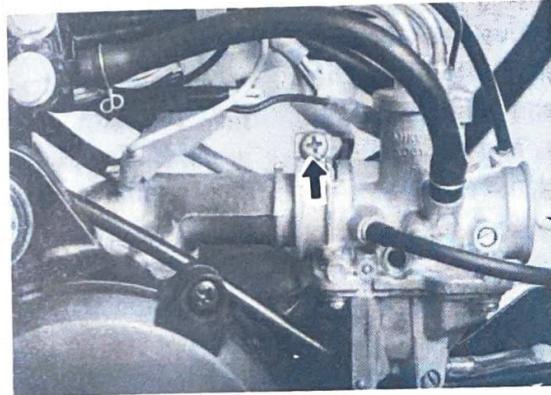


5. Disconnect the magneto harness from main wire harness.

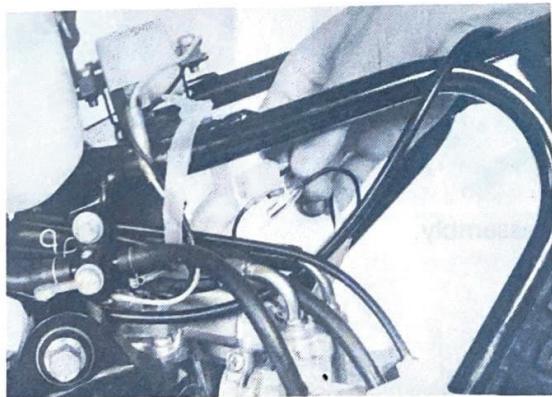

5. Débrancher le faisceau de la magnéto du faisceau électrique principal.

6. Remove the spark plug cap.
7. Remove the shock absorber (L) holding bolt (lower side).
8. Remove the pivot shaft and "pull out" the frame assembly from the engine assembly.

6. Enlever le capuchon de bougie.
7. Enlever le boulon de fixation (inférieur) de l'amortisseur (G).
8. Enlever l'axe de pivot puis "extraire" l'ensemble cadre de l'ensemble moteur.

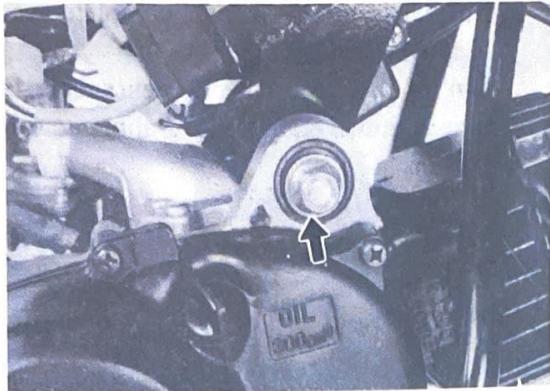


Removal

NOTE:

Drain transmission oil before removing cover.

1. Remove right crankcase cover screws and cover.
2. Remove circlip and clutch housing.

Remove the primary drive gear. Feed a rolled-up rag between the tooth of the primary drive gear and primary driven gear to lock them and loosen the primary drive gear lock nut.

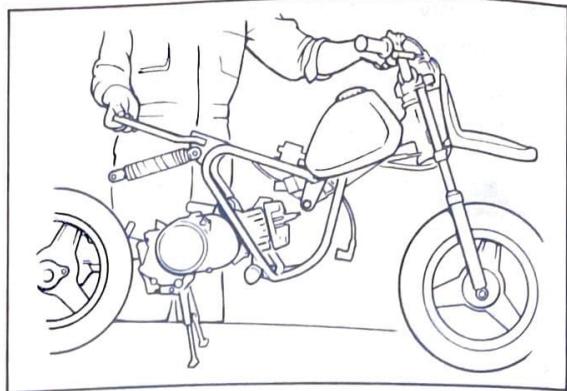


Dépose


N.B.:

Vidanger l'huile de transmission avant de déposer le dessus.

1. Enlever les vis du couvercle de carter droit et le couvercle.
2. Enlever le circlip et la cloche d'embrayage.
Enlever le pignon de transmission primaire. Insérer un chiffon plié entre les dents du pignon de transmission primaire et du pignon mené primaire pour les bloquer, puis desserrer le contre-écrou du pignon de transmission primaire.

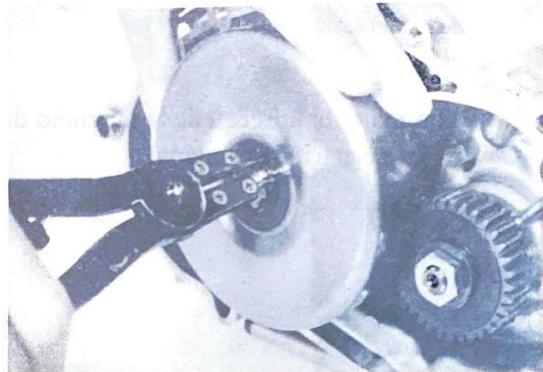


3. Remove clutch carrier assembly.

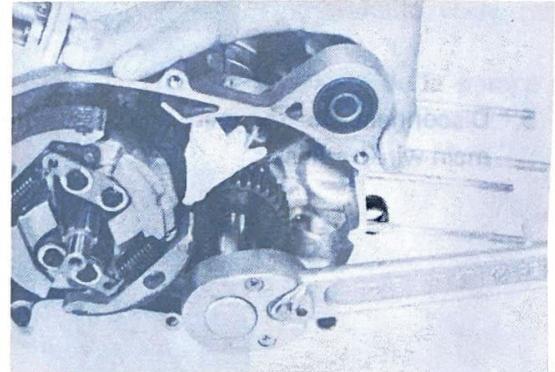

3. Enlever l'ensemble mâchoires d'embrayage.

1. Primary drive gear
2. Absorber 1
3. Absorber 2
4. Thrust plate
5. Spacer
6. Collar
7. Straight key
8. Plate washer
9. Hexagon nut
10. Circlip
11. Plate washer
12. Clutch carrier assembly
13. Washer
14. Clutch weight damper
15. Spring
16. Clutch weight shaft
17. Clutch housing comp.
18. Circlip

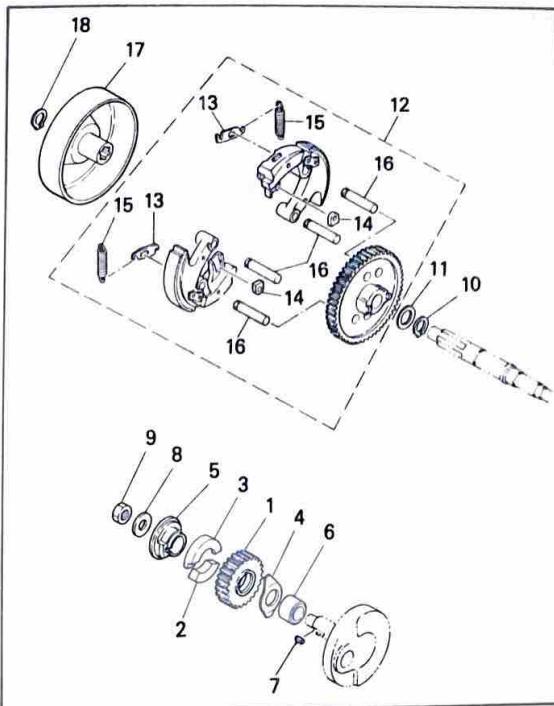

1. Pignon de transmission primaire
2. Amortisseur 1
3. Amortisseur 2
4. Plaque de butée
5. Entretoise
6. Collerette
7. Clavette droite
8. Rondelle plate
9. Ecrou hexagonal
10. Circlip
11. Rondelle plate
12. Ens. mâchoires d'embrayage
13. Rondelle
14. Amortisseur de poids d'embrayage
15. Ressort
16. Axe de poids d'embrayage
17. Cloche d'embrayage comp.
18. Circlip

Inspection

1. Measure the clutch shoes lining thickness. If their minimum thickness exceeds tolerance, replace.
If any sign of seizure are found, replace them.

Clutch shoe lining thickness:
S.T.D.: 1.0 mm (0.04 in)
Wear limit: 0.7 mm (0.03 in)

2. Measure each clutch shoes spring. If beyond tolerance, replace.

| | New | Limit |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Clutch shoe spring free length | 34.5 mm (1.36 in) | 35.5 mm (1.39 in) |



Inspection

1. Mesurer l'épaisseur des garnitures des mâchoires d'embrayage. Si cette épaisseur est hors-tolérances, changer.
Si le moindre signe de cassure est trouvé, changer les mâchoires.

Epaisseur de garniture de mâchoire d'embrayage:
S.T.D.: 1,0 mm (0,04 in)
Limite d'usure: 0,7 mm (0,03 in)

2. Mesurer chaque ressort de mâchoire d'embrayage. Si la longueur est hors-tolérances, changer.

| | Neuf | Limite |
|---|----------------------|----------------------|
| Longueur libre de ressort de mâchoire d'embrayage | 34,5 mm (1,36 in) | 35,5 mm (1,39 in) |

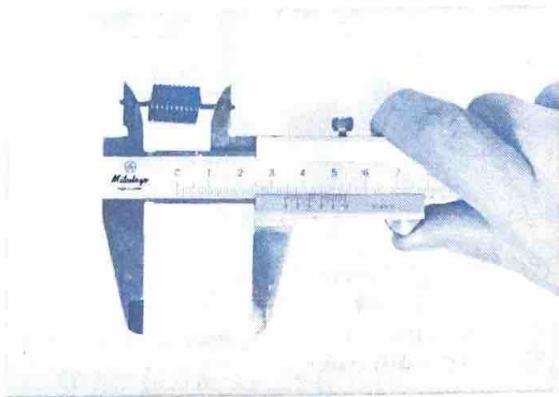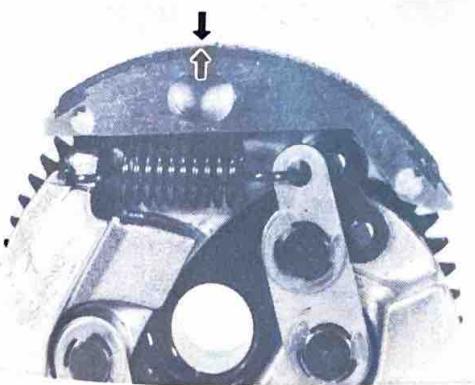


CHASSIS

PARTIE-CYCLE


FRONT WHEEL

ROUE AVANT

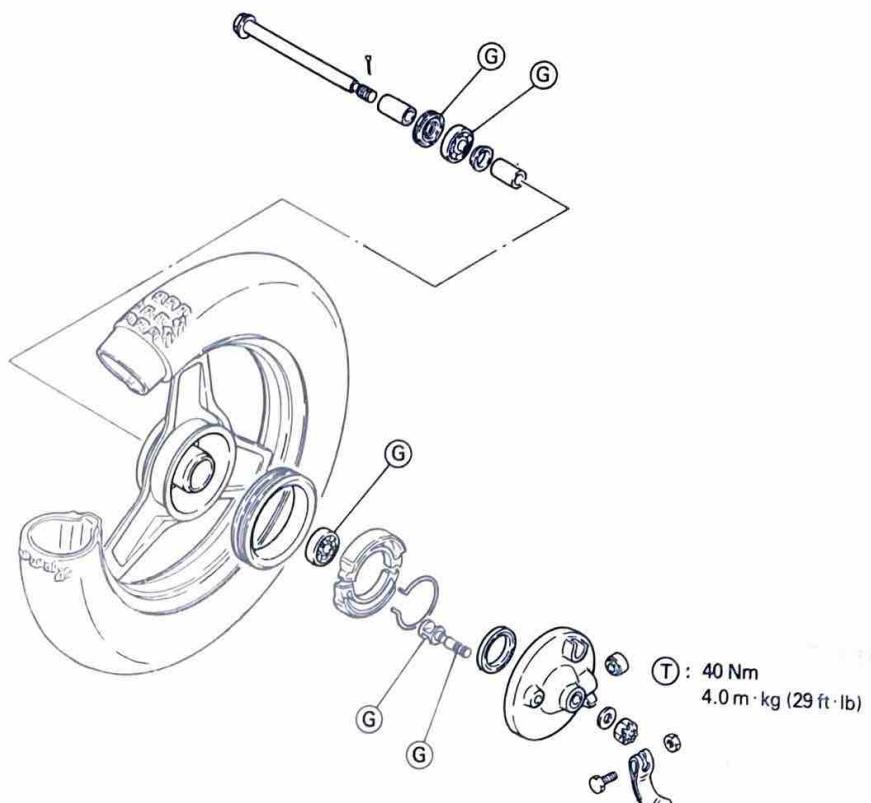

REAR WHEEL

ROUE ARRIERE

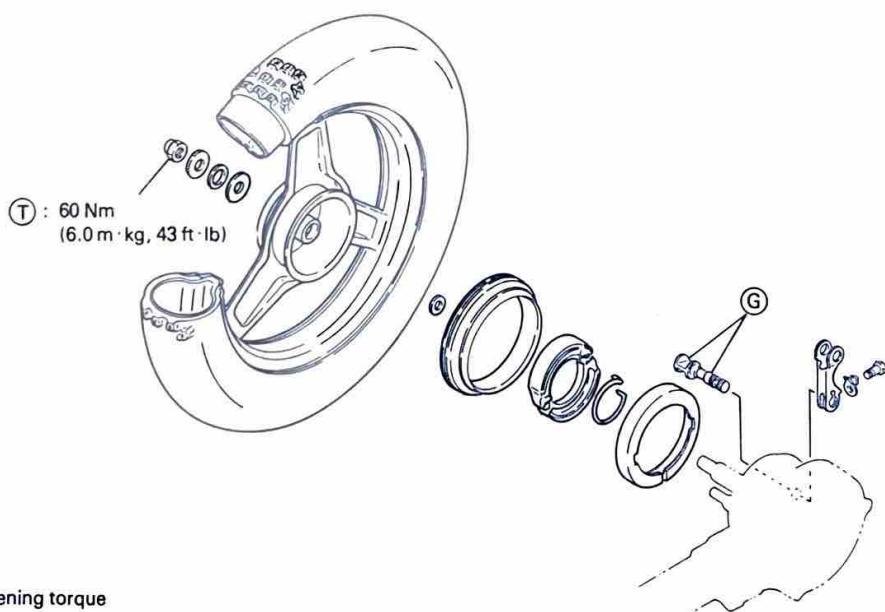


Front wheel removal

1. Elevate the front wheel by placing a suitable stand under the engine.
2. Remove brake cable: Loosen all cable adjuster screws and remove cable from Then remove cable from cam lever at front brake shoe plate.
3. Remove cotter pin from front wheel axle and remove axle nut.
4. Turn and pull out the front wheel axle; the wheel assembly can now be removed.

Dépose de la roue avant

1. Elever la roue avant en plaçant une cale appropriée sous le moteur.
2. Enlever le câble de frein. Commencer par desserrer toutes les vis du dispositif de réglage du câble, et séparer le câble du levier de frein avant. Cela fait, séparer le câble du levier de came de frein, au plateau porte-segments.
3. Extraire la goupille fendue de l'axe de roue avant, et dévisser l'écrou d'axe.
4. Enlever l'axe de la roue avant en le tirant avec un mouvement de torsion, et enlever la roue avant assemblée.

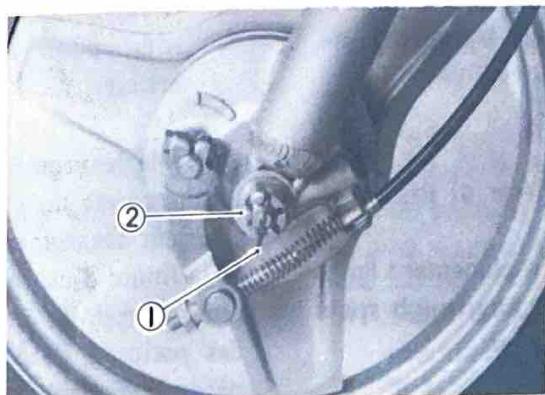

1. Cotter pin
2. Axle nut

1. Goupille fendue
2. Ecrou d'axe

Front wheel installation


When installing front wheel, reverse the removal procedure taking the following steps:

1. Check for proper engagement of the boss on the outer fork tube with the locating slot on the brake shoe plate.

Repose de la roue avant

Pour reposer la roue avant, procéder dans l'ordre inverse de la dépose, tout en tenant compte des points suivants:

1. Avoir soin de bien engager la saillie du tube extérieur de fourche dans la rainure de positionnement du plateau porte-segments.

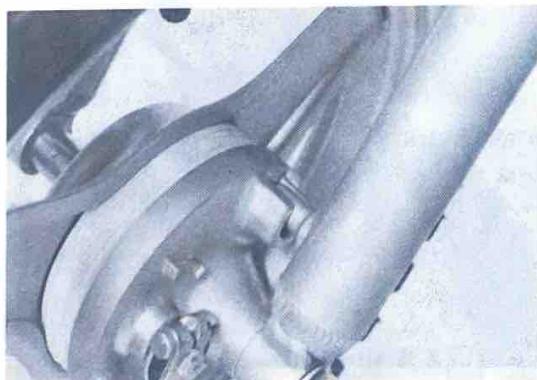

2. Always use a new cotter pin. Old pin should be discarded.

2. Toujours utiliser des goupilles fendues neuves. Jeter les goupilles usagées.

Axle nut torque:


40 Nm (4.0 m·kg, 29 ft·lb)

Couple de serrage l'écrou d'axe:

40 Nm (4,0 m·kg, 29 ft·lb)

Rear wheel removal

1. Remove the rear arm and axle nut.

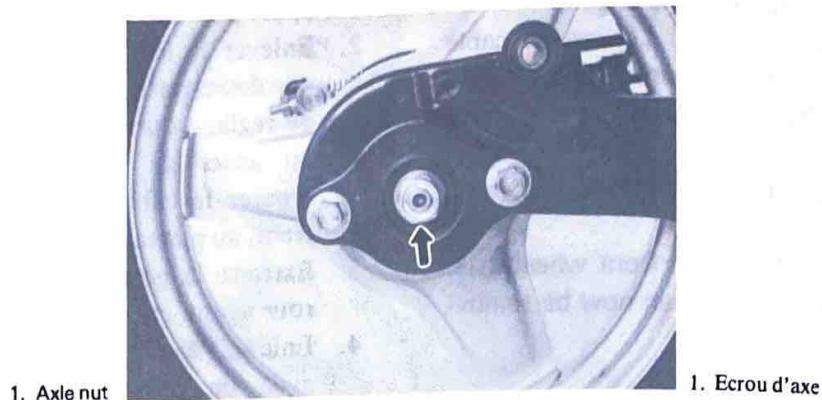

2. The rear wheel assembly can be removed from the motorcycle by pulling the wheel axle.

Brake shoe inspection

Measure the outside diameter of the brake shoe set with slide calipers.

If they measure less than replacement limit, replace them. Smooth out any rough spots on shoe surface with sandpaper.

Dépose de la roue arrière

1. Enlever l'écrou d'axe arrière.

2. Il suffit maintenant d'extraire l'axe de roue pour enlever l'ensemble roue arrière.


Contrôle des segments de frein

Mesurer avec un pied à coulisse le diamètre extérieur des segments de frein assemblés.

Si la limite d'usure a été excédée, il faut les remplacer. Polir les points durs à la surface des patins à l'aide de papier de verre. Si nécessaire, égaliser la surface des segments avec du papier de verre.

| | Front | Rear |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Brake shoe diameter | 80 mm (3.15 in) | 80 mm (3.15 in) |
| Replacement limit | 77 mm (3.03 in) | 77 mm (3.03 in) |

| | Avant | Arrière |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Diamètre de patin de frein | 80 mm (3,15 in) | 80 mm (3,15 in) |
| Limite d'usure | 77 mm (3,03 in) | 77 mm (3,03 in) |

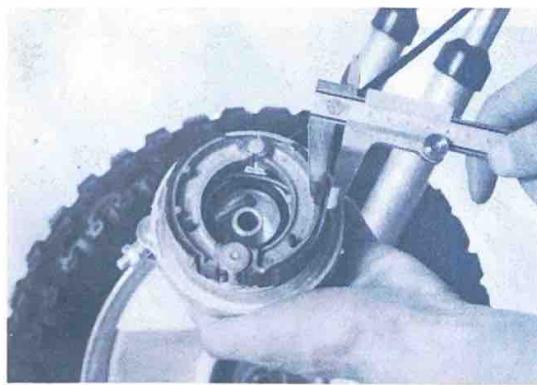

Brake drum inspection

Check the inner surface of the brake drum and remove any scratches with emery cloth. Remove any oil with a cloth dipped in solvent. If damage is more extensive, have a Yamaha dealer replace the wheel hub.

Yamaha dealer replace the wheel hub.

Tire removal and tire repair

1. Remove the wheel from the machine.
2. Remove lock nut from valve stem and release as much air as possible from the tire.
3. Starting opposite the valve stem on one side, use two round-ended tire irons to work the bead off the rim.

NOTE:

Use a tire removal lubricant and be careful not to pinch the tube with the tire irons.

4. Remove the valve stem from its hole and remove the tube.
5. If the tire is to be changed, remove the second bead from the rim using the tire irons and tire lubricant.

Inspection

1. Use a cloth to check for nails or other sharp objects in the tire.

CAUTION:

Always use a cloth to avoid cutting your hand.

2. Check for faults in the side wall. If there is any fault, the tire should be replaced as a damaged tire may burst at high speeds, which is extremely dangerous.

Entretien du tambour de frein

Examiner la surface intérieure du tambour de frein, et éliminer toute rayure avec de la toile émeri. Enlever les taches d'huile avec un chiffon imbibé de solvant. En cas de dommage plus sérieux, demander à un concessionnaire Yamaha de remplacer le moyeu de roue.

Dépose et réparation des pneus

1. Enlever la roue de la machine.
2. Enlever le contre-écrou de la queue de la valve et dégonfler le pneu le plus possible.
3. A l'aide de deux démonte-pneus à bouts arrondis, faire passer un talon du pneu par dessus le bord de la jante, en commençant du côté opposé à la valve.

N.B.:

Utiliser un lubrifiant pour faciliter le démontage du pneu. Eviter de pincer la chambre à air avec les démonte-pneus.

4. Sortir la valve de son trou, et enlever la chambre à air.
5. Si le pneu lui-même doit être changé, faire passer le second talon du pneu par dessus le même bord de jante, à l'aide des démonte-pneus et du lubrifiant pour pneus.

Vérification

1. Passer un chiffon à l'intérieur du pneu, pour voir si des clous ou autres objets pointus ne s'y trouvent pas enfouis.

ATTENTION:

Toujours utiliser un chiffon, sinon on risque de se blesser la main.

2. Vérifier l'état des flancs du pneu. Remplacer le pneu si on constate le moindre défaut, parce qu'un pneu endommagé risque d'éclater à grande vitesse, et un accident grave peut en résulter.

3. Inflate the tube with air and check the valve stem and the tube for damage and leakage replace as required. Some leaks can be patched in an emergency, but it is best to replace tube.

3. Gonfler la chambre à air, et vérifier s'il n'y a pas de dommage ou de fuite à la valve ou à la chambre à air. Remplacer si nécessaire. Certaines fuites peuvent être réparées avec une pièce en cas d'urgence, mais il vaut mieux remplacer la chambre à air.

Reassembly

1. Install one tire bead on the rim using tire irons and lubricant and then install the tube.
2. Inflate tube with air to about one-third the specified pressure. Hit the outer circumference of the tire with a soft hammer to make certain the tube is not caught between tire and rim. Release air from tube.
3. Inspect rim band and replace if damaged.
4. Install second tire bead starting opposite the valve stem using tire irons and tire mounting lubricant.
5. Inflate tire to approximately 196 Kpa (2.0 kg/cm², 28 psi) and then reduce pressure to specified setting.

Remontage

1. Installer un talon du pneu sur la jante à l'aide des démonte-pneu et de lubrifiant, puis installer la chambre à air.
2. Gonfler la chambre à air à peu près au tiers de la pression normale. Frapper le pourtour du pneu avec un maillet pour s'assurer de ce que la chambre à air n'est pas pincée entre le pneu et la jante. Dégonfler la chambre à air.
3. Examiner le fond de jante et la remplacer en cas de dommage.
4. Monter le second talon du pneu sur la jante, à l'aide des démonte-pneus et du lubrifiant, et en commençant du côté opposé à la valve.
5. Surgonfler le pneu à environ 196 Kpa (2,0 kg/cm², 28 psi), puis le dégonfler à la pression de gonflage spécifiée.

NOTE: _____

Check the valve stem; it must be pointing directly at center of wheel hub. If angled in any direction, release air and adjust tube position.

N.B.: _____

Vérifier la position de la valve: elle doit pointer exactement vers le centre du moyeu. Si elle est inclinée dans un sens ou dans l'autre, dégonfler le pneu, et corriger la position de la chambre à air.

Tire air pressure

Improper tire pressure affects the smoothness of the tire, traction, handling and the life of the tires. Always maintain the correct tire pressure.

Pression de gonflage des pneus

Une pression de gonflage incorrecte nuit au contact des pneus avec la route, à la traction et à la stabilité de la machine, et raccourcit la vie des pneus. Toujours veiller à maintenir la pression de gonflage correcte.

Replacing wheel bearings

If the bearings allow excessive play in the wheel or if it does not turn smoothly have your dealer replace the wheel bearings.

Checking rim

1. Check for cracks, bends or warpage of rim. If a rim is deformed or cracked, it must be replaced.
2. Check wheel run-out
If deflection exceeds tolerance, check wheel bearing or replace wheel as required.

Rim run-out limits:

Vertical — 1.0 mm (0.08 in)
Lateral — 1.0 mm (0.08 in)

Remplacement des roulements de roue

Si les roulements ont un jeu excéssif dans la roue ou bien s'ils ne tournent pas en douceur, demander à votre concessionnaire de les remplacer.

Contrôle du voilage de la jante

1. Contrôler si la jante est fendue, tordue ou voilée. Si une jante est déformée ou fendue, elle doit être remplacée.
2. Contrôle du voile de la roue
Si la déflexion excède la tolérance, contrôler le roulement de roue ou remplacer la roue si nécessaire.

Limites de voile de la jante:

Vertical — 1,0 mm (0,08 in)
Latéral — 1,0 mm (0,08 in)

1. Dial gauge

1. Comparateur à cadran

Cable inspection and lubrication

1. Damage to the outer housing of the various cables, may cause corrosion and often free movement will be obstructed. An unsafe condition may result so replace as soon as possible.
2. If the inner cables do not operate smoothly, lubricate or ask a Yamaha dealer to replace them.

Recommended lubricant:

Yamaha Chain and Cable Lube or
SAE 10W30 motor oil

Vérification et graissage des câbles

1. Les gaines des différents câbles doivent être en bon état, sinon les câbles vont rouiller rapidement et leur mouvement sera entravé, ce qui risque de provoquer un accident. Remplacer dès que possible en cas de dommage.
2. Si un câble ne glisse pas bien dans sa gaine, le graisser ou demander à votre concessionnaire Yamaha de le remplacer.

Lubrifiant recommandé:

Yamaha Lube pour chaîne et câble
Huile moteur SAE 10W30

Throttle cable and grip lubrication

The throttle twist grip assembly should be greased at the time that the cable is lubricated, since the grip must be removed to get at the end of the throttle cable. Two screws clamp the throttle housing to the handlebar. Once these two are removed, the end of the cable can be held high to pour in several drops of lubricant. With the throttle grip disassembled, coat the metal surface of the grip assembly with a suitable all-purpose grease to cut down friction. (See lubrication chart.)

Lubrication of levers

1. Lubricate the pivoting parts of the brake levers with Yamaha Chain and Cable Lube or SAE 10W30 motor oil.

Graissage du câble et de la poignée d'accélérateur


Graisser la poignée tournante des gaz en même temps que le câble d'accélérateur. De toute façon, la poignée doit être enlevée pour atteindre l'extrémité du câble. Les coquilles de la poignée des gaz sont fixées au guidon par deux vis. Une fois ces vis enlevées, on peut décrocher le câble, le tenir en l'air, et faire couler quelques gouttes de lubrifiant le long du câble. Graisser l'intérieur de la poignée des gaz avec de la graisse universelle, pour réduire les frottements (voir le tableau de graissage).


Graissage des leviers

1. Graisser les axes des leviers de frein avec de l'huile moteur SAE 10W30.

MISCELLANEOUS CABLE ROUTING


DIVERS CHEMINENT DES CABLES

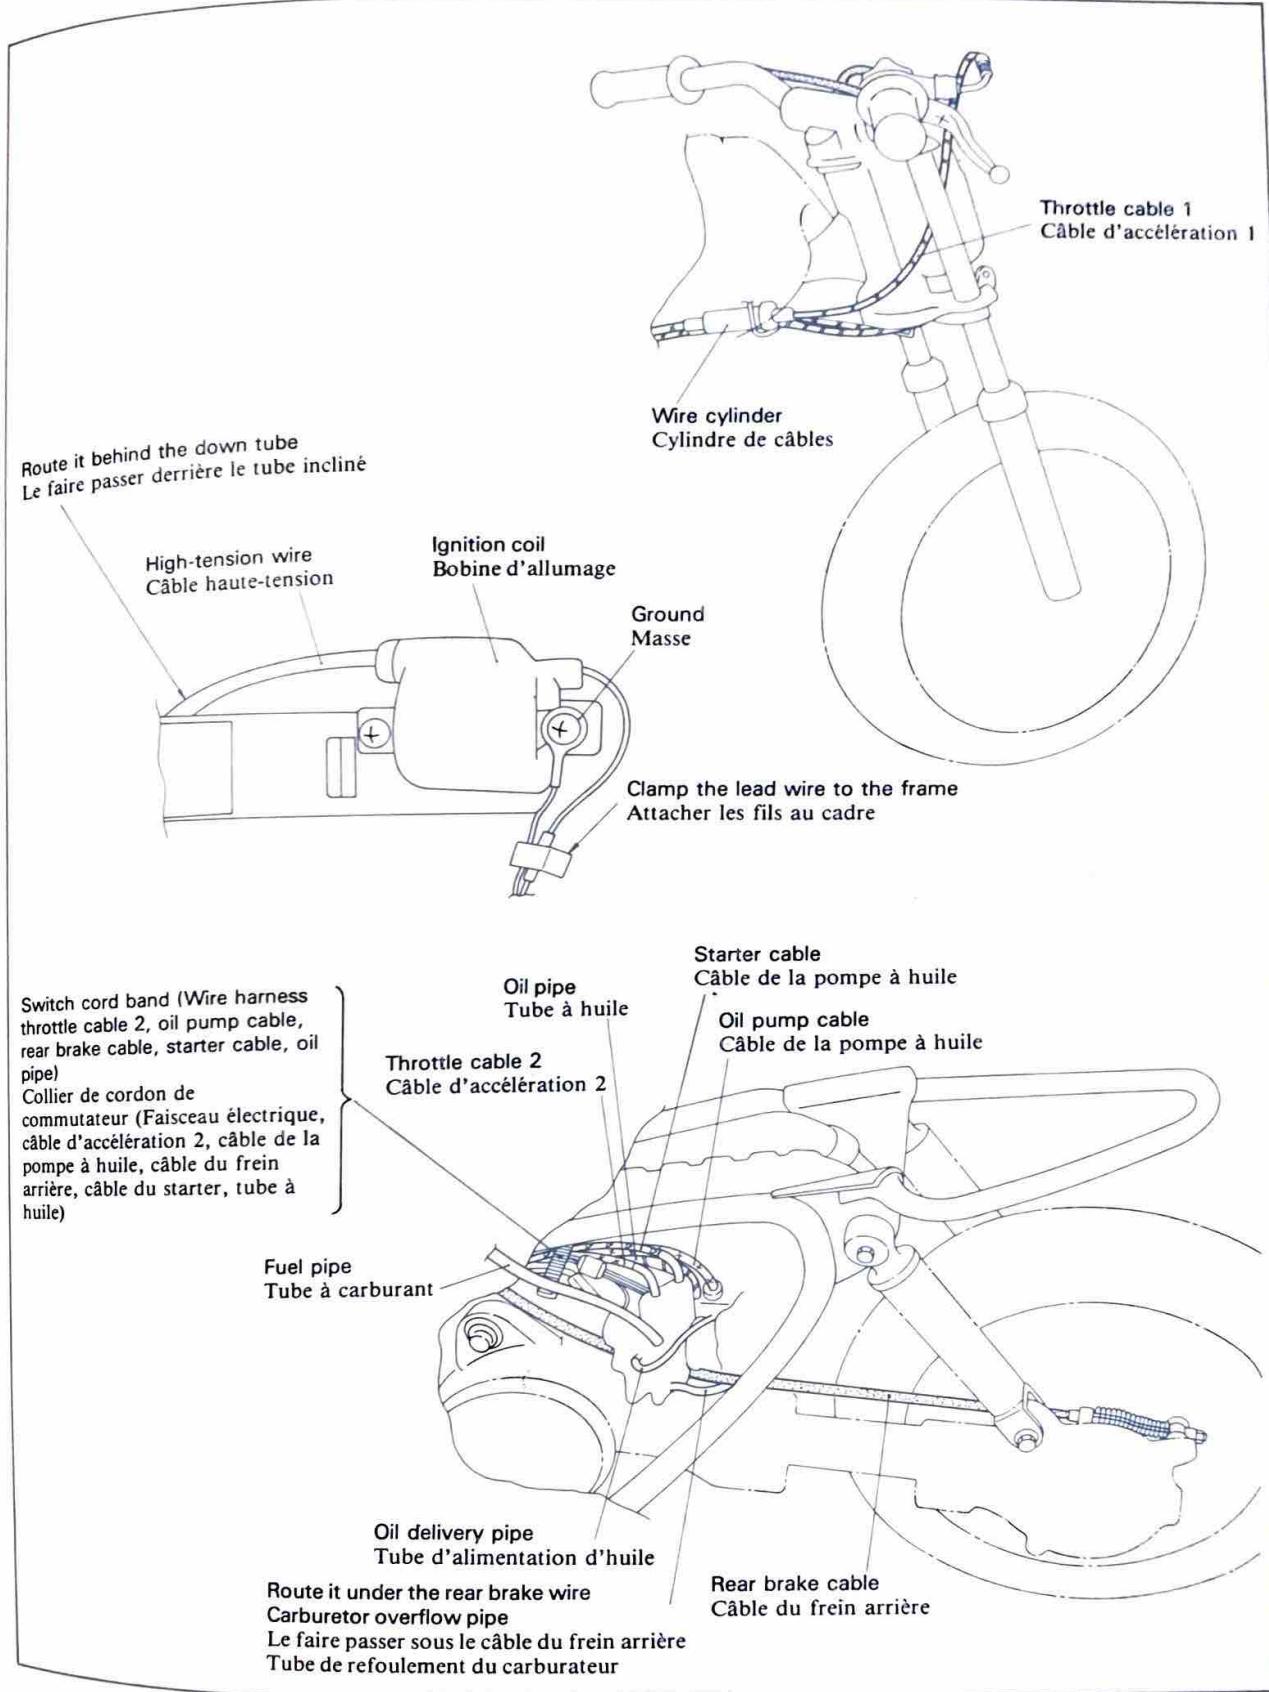

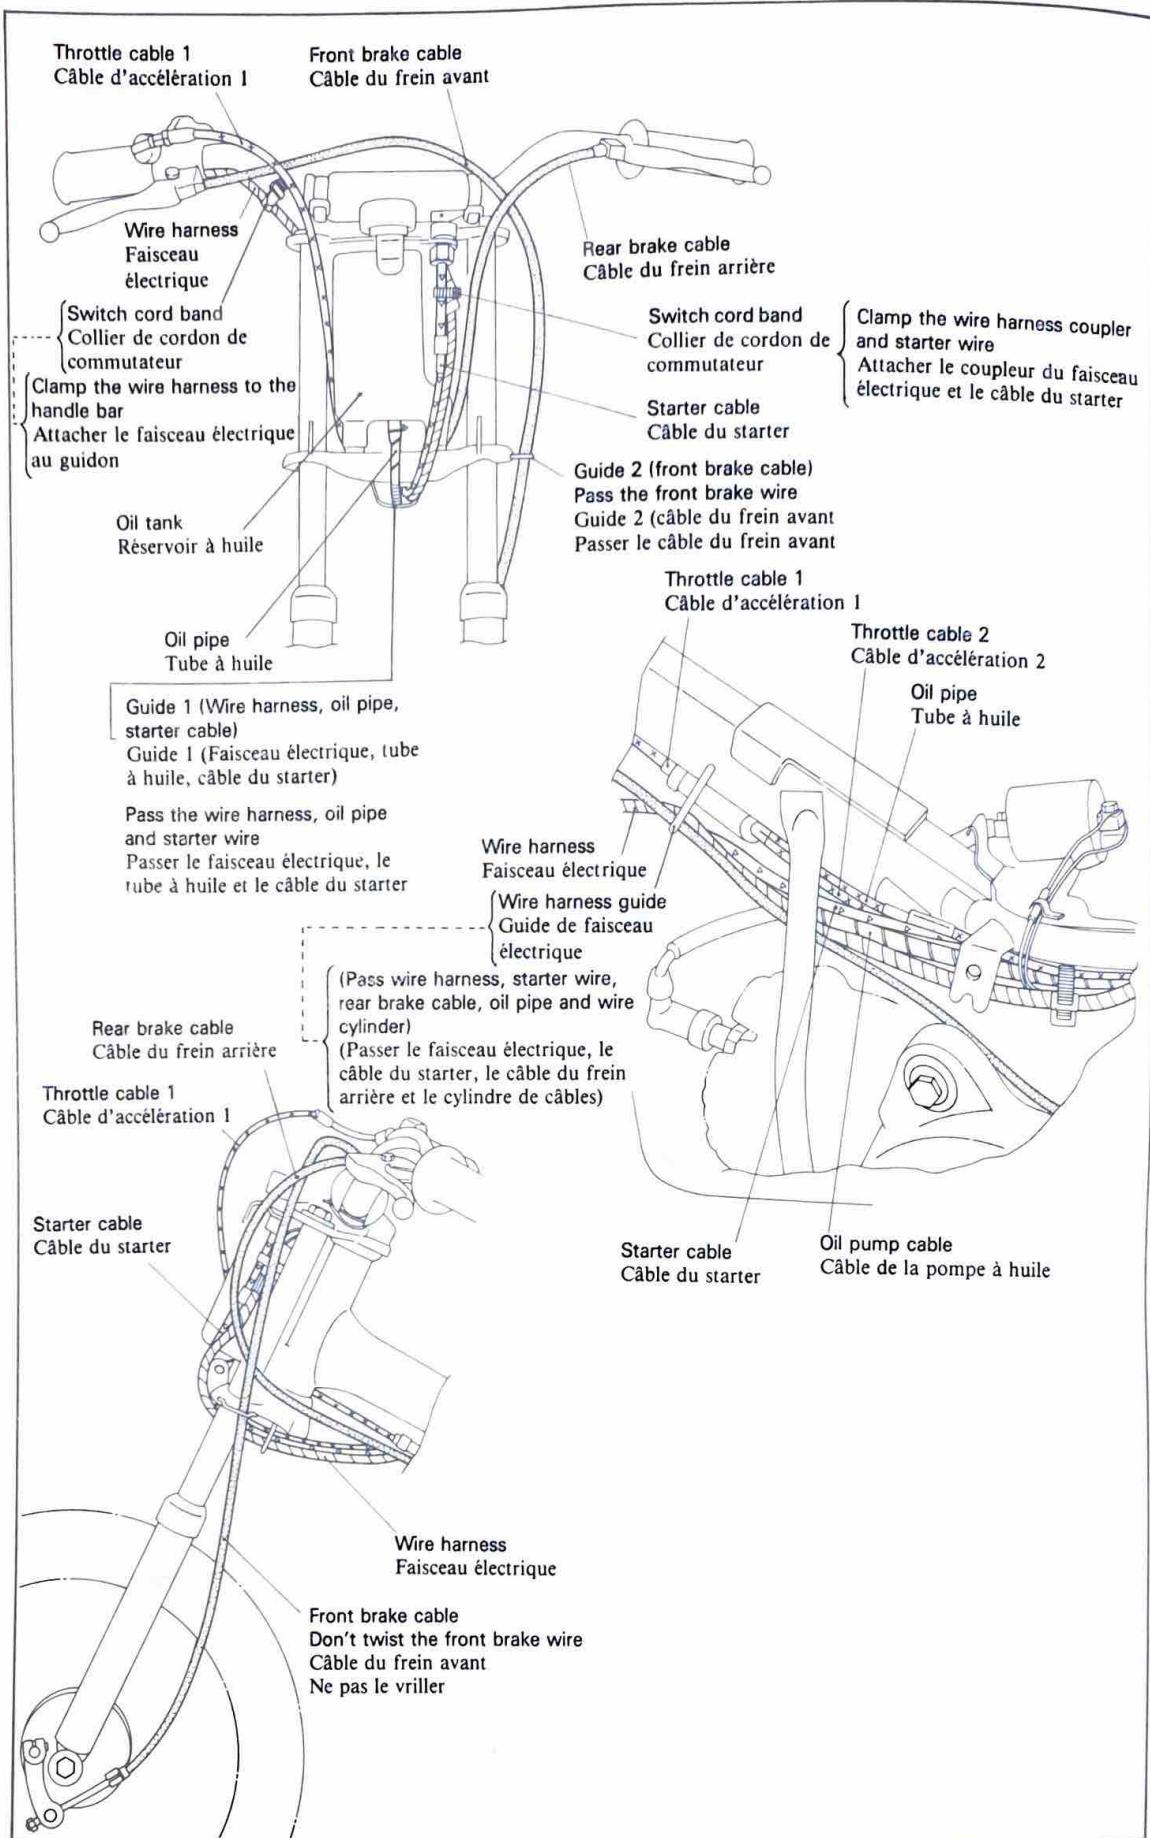


WIRING DIAGRAM

SCHEMA DE CABLAGE

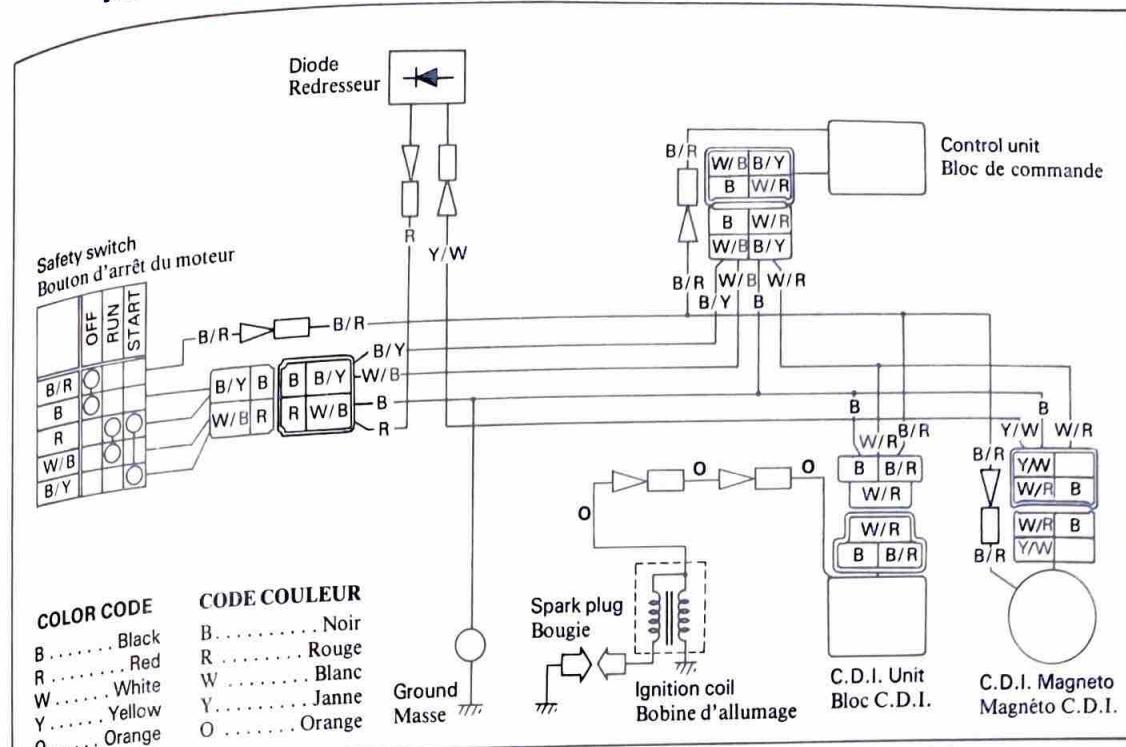


Troubleshooting

1. No spark is produced or weak.

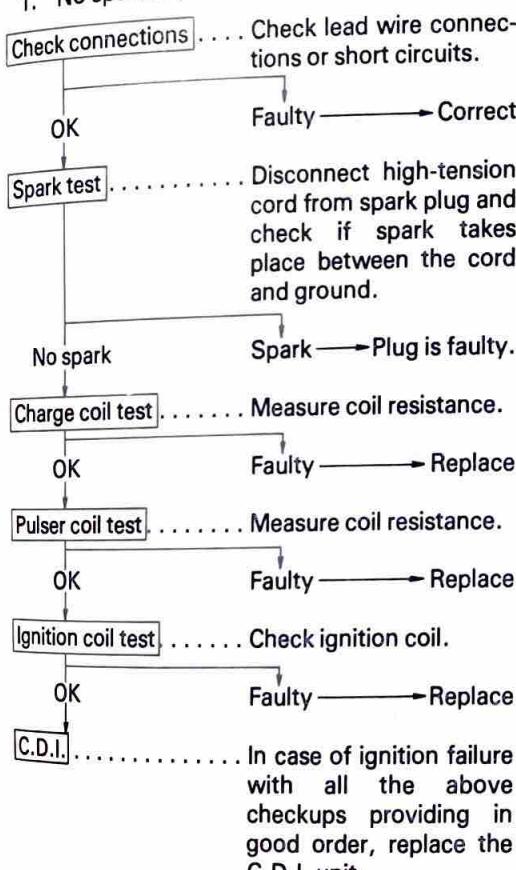


Dépannage


1. Pas d'étincelle ou étincelle faible.

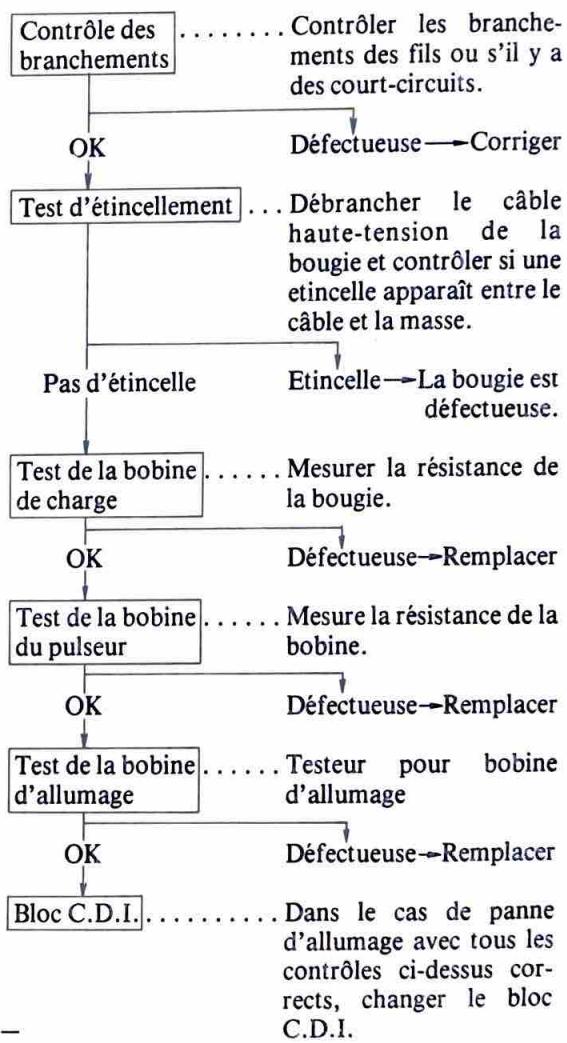

2. The engine starts but will not pick up speed.

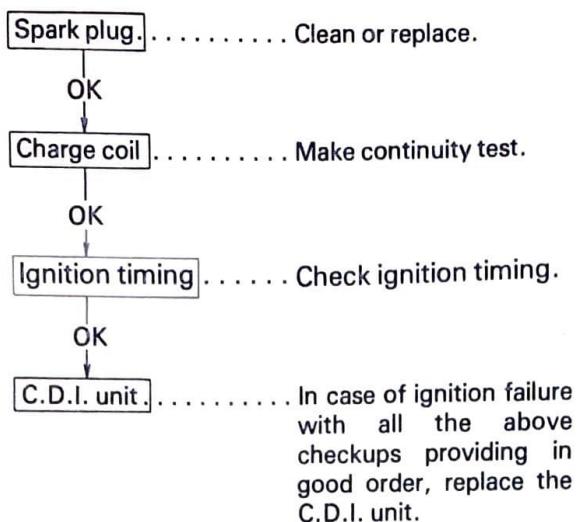

2. Le moteur démarre mais ne prend pas de vitesse.

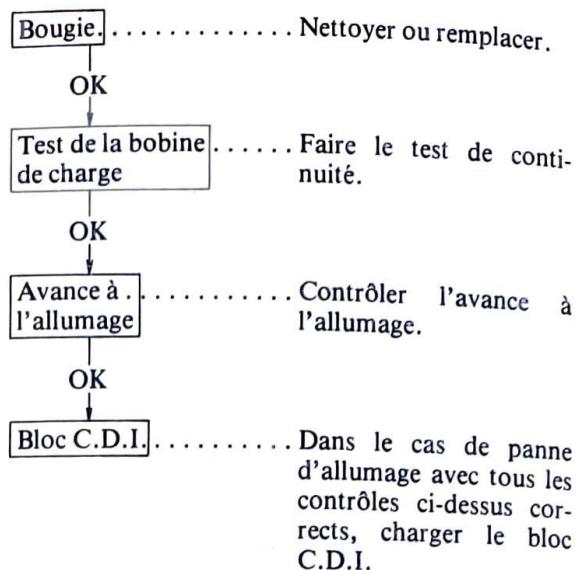

TROUBLESHOOTING

Although Yamaha machines are given a rigid inspection before shipment from the factory, trouble may occur in operation. If this happens, check the machine in accordance with the procedures given in the troubleshooting chart below. If repair is necessary, ask a Yamaha dealer.

The skilled technicians at a Yamaha dealer provide excellent service. For replacement parts, use only genuine Yamaha parts. Imitation parts are similar in shape but often inferior in quality of materials and workmanship; consequently, service life is shorter and more expensive repairs may be necessitated. Any fault in the fuel, compression or ignition system can cause poor starting or loss of power while riding. The troubleshooting chart describes quick and easy procedures for checking these systems.

DEPANNAGE

Bien que toutes les machines Yamaha subissent une inspection rigoureuse au départ de l'usine, elles ne sont pas, cela se conçoit, à l'épreuve des pannes. En cas d'ennui mécanique, vérifier la moto dans l'ordre indiqué au tableau de dépannage ci-après. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-la à votre concessionnaire Yamaha, qui garantit la qualité du service offert par ses mécaniciens qualifiés.

Pour les remplacements, n'utiliser que les pièces Yamaha d'origine. Méfiez-vous des imitations, qui peuvent paraître similaires mais n'en sont pas moins inférieures en qualité et en précision, de sorte qu'elles ne dureront guère et risquent de nécessiter des réparations encore plus coûteuses que prévu. Toute défectuosité des systèmes d'alimentation, de compression ou d'allumage peut provoquer des difficultés de mise en marche ou une perte de puissance. On peut se baser sur le tableau de dépannage pour une vérification rapide et aisée de ces systèmes.

Troubleshooting chart

WARNING:
Never check the fuel system while smoking or in the vicinity of an open flame.


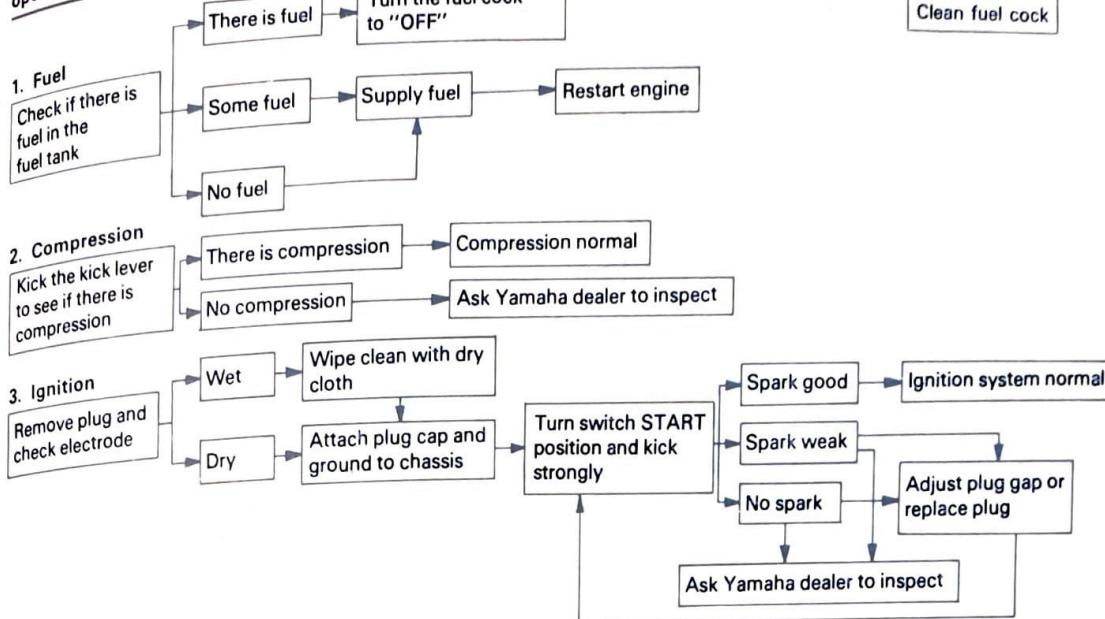


Tableau de dépannage

AVERTISSEMENT:

Ne jamais contrôler le système d'alimentation en fumant ou à proximité d'une flamme vive.

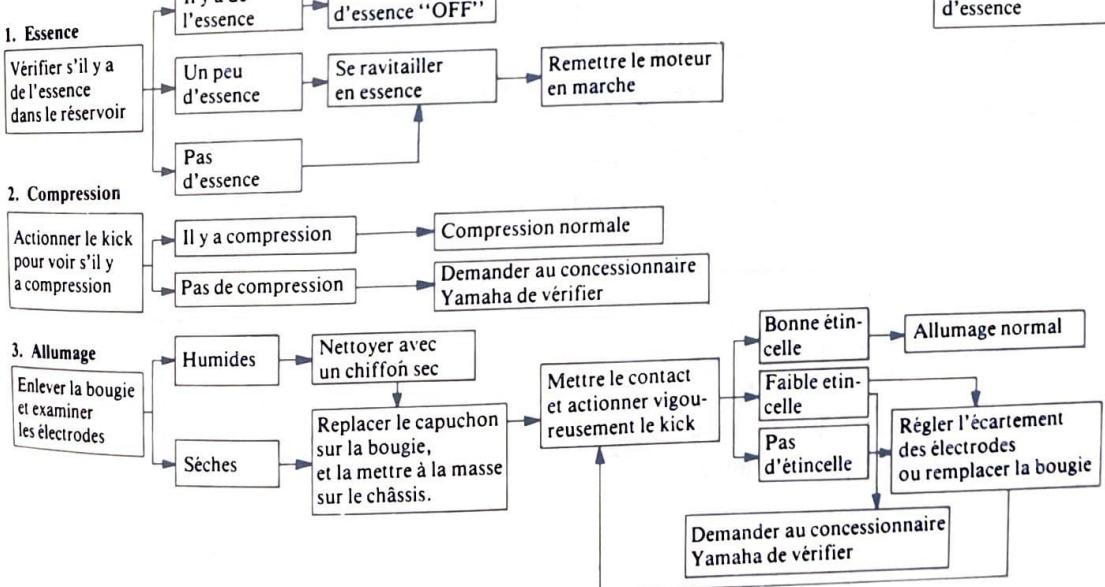

CLEANING AND STORAGE

A. CLEANING

Frequent thorough cleaning of your machine will not only enhance its appearance but will improve general performance and extend the useful life of many components.

1. Before cleaning the machine:
 - a. Block off end of exhaust pipe to prevent water entry; a plastic bag and strong rubber band may be used.
 - b. Remove air cleaner or protect it from water with plastic covering.
 - c. Make sure spark plug(s), fuel tank cap, and transmission oil filler cap are properly installed
2. If engine case is excessively greasy, apply degreaser with a paint brush. Do not apply degreaser to wheel axles.
3. Rinse dirt and degreaser off with garden hose, using only enough hose pressure to do the job.

CAUTION:

Excessive hose pressure may cause water seepage and contamination of wheel bearings, front forks, brakes, and transmission seals. Many expensive repair bills have resulted from improper high pressure detergent applications such as those available in coinoperated car washers.

4. Once the majority of the dirt has been hosed off, wash all surfaces with warm water and mild, detergent-type soap. An old tooth brush or bottle brush is handy to reach hard-to-get-to places.

NETTOYAGE ET REMISAGE

A. NETTOYAGE

Nous conseillons de nettoyer la moto à fond aussi souvent que possible non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que ce nettoyage contribue à maintenir la machine en bon état de marche et à prolonger la vie des divers organes.

1. Avant de nettoyer la machine:
 - a. Boucher la sortie du tuyau d'échappement avec, par exemple, un sachet en plastique et un fort élastique, pour éviter toute entrée d'eau dans le tuyau.
 - b. Enlever le filtre à air, ou le protéger contre l'eau en le couvrant d'un sachet en plastique.
 - c. S'assurer de ce que la, les bouchons du réservoir d'essence et de remplissage d'huile de transmission sont bien en place.
2. Si les carters moteur sont très gras, appliquer un dégraissant avec une brosse à peinture. Toutefois, ne pas appliquer de dégraissant sur la chaîne, les pignons et les axes de roues.
3. Eliminer la saleté et le dégraissant à l'aide d'un tuyau d'arrosage, en utilisant seulement la pression d'eau nécessaire pour effectuer ce travail.

ATTENTION:

Une pression excessive d'eau peut provoquer des infiltrations d'eau et la contamination des roulements de roue, de la fourche avant, des freins, et des joints de la boîte à vitesses. Beaucoup de notes de réparations excessives sont le résultat de l'utilisation de détergents sous haute pression tels que ceux employés dans les stations automatiques de lavage pour voitures.

4. Après avoir éliminé le plus gros de la crasse avec le tuyau d'arrosage, laver toutes les surfaces avec de l'eau chaude savonneuse (employer un détergent de force moyenne). Pour le nettoyage des coins d'accès malaisé, on peut utiliser une vieille brosse à dents ou une brosse à bouteilles.

5. Rinse machine off immediately with clean water and dry all surfaces with a chamois, clean towel, or soft absorbent cloth.
6. Chrome-plated parts such as handlebars, rims, spokes, forks, etc., may be further cleaned with automotive chrome cleaner.
7. Clean the seat with a vinyl upholstery cleaner to keep the cover pliable and glossy.
8. Automotive-type wax may be applied to all painted and chrome-plate surfaces. Avoid combination cleaner-waxes. Many contain abrasive which may mar paint or protective finish on fuel and oil tanks.
9. After finishing, start the engine immediately and allow to idle for several minutes.

NOTE: _____

Water may enter the air cleaner case during washing the machine. Be sure to remove the grommet attached to the lower left part of the case and drain the water, as required.

5. Rincer immédiatement la machine avec de l'eau propre, et sécher toutes les surfaces avec une peau de chamois, une serviette propre ou un chiffon absorbant doux.
6. On peut parfaire le nettoyage des parties chromées, rayons, fourche, etc. avec un produit spécial pour chromes d'automobiles.
7. Nettoyer la selle avec un produit de nettoyage pour simili-cuir, afin de conserver à la housse de selle sa souplesse et son lustre.
8. On peut appliquer de la cire pour automobiles sur toutes les surfaces peintes ou chromées, à condition d'éviter les cires détergentes, qui contiennent souvent des abrasifs susceptibles d'abîmer la peinture ou l'email protecteur des réservoirs d'essence et d'huile.
9. Immédiatement après avoir terminé le nettoyage, mettre le moteur en marche, et le laisser tourner au ralenti pendant plusieurs minutes.

N.B.: _____

Lors du lavage de la machine, l'eau risque de pénétrer dans le boîtier du filtre à air. Ne pas oublier d'enlever l'oeillet en caoutchouc située sur la partie inférieure gauche du boîtier et de vidanger l'eau, si nécessaire.

B. STORAGE

Long term storage (60 days or more) of your machine will require some preventive procedures to insure against deterioration. After cleaning machine thoroughly, prepare for storage as follows:

1. Drain fuel tank, fuel lines, and carburetor float bowl(s).
2. Remove empty fuel tank, pour a cup of SAE 10W30 oil in tank, shake tank to coat inner surfaces thoroughly and drain off excess oil. Re-install tank.
3. Remove spark plug(s), pour about one tablespoon of SAE 10W30 oil in spark plug hole(s) and re-install spark plugs. Kick engine over several times (with ignition off) to coat cylinder walls with oil.
4. Lubricate all control cables.
5. Block up frame to raise both wheels off ground.
6. Tie a plastic bag over exhaust pipe outlet(s) to prevent moisture from entering.
7. If storing in humid or salt-air atmosphere, coat all exposed metal surfaces with a light film of oil. Do not apply oil to rubber parts or seat cover.

NOTE:

Make any necessary repairs before storing the machine.

B. REMISAGE

Si la machine doit être remisée pendant une longue période (60 jours ou plus), certaines précautions sont requises pour la maintenir en bon état. Il faut d'abord la nettoyer à fond, puis prendre les mesures de protection suivantes:

1. Purger le réservoir d'essence, la tuyauterie d'arrivée d'essence et la cuve à flotteur du (ou des) carburateur(s).
2. Enlever le réservoir d'essence ainsi vidé, et y verser une tasse d'huile SAE 10W30. Agiter le réservoir de manière à répartir une couche d'huile sur toutes ses parois intérieures, faire couler l'excès d'huile, et remonter le réservoir.
3. Enlever la ou les bougies, et verser l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile SAE 10W30 dans le ou les trou(s) de bougie. Remonter les bougies. Actionner plusieurs fois le kick (contact coupé), afin de répartir l'huile sur les parois intérieures du cylindre.
4. Graisser tous les câbles de commande.
5. Caler la motocyclette de manière à séparer ses deux roues du sol (pour les machines qui en sont pourvues, on peut utiliser le support-béquille principal).
6. Attacher un sachet en plastique sur la sortie du (ou des) tuyau(x) d'échappement, pour le(s) protéger de l'humidité.
7. Si la moto est remisée dans un lieu très humide ou exposé à l'air marin, enduire toutes ses surfaces métalliques extérieures d'une légère couche d'huile. Eviter de mettre de l'huile sur les pièces en caoutchouc et la selle.

N.B.:

Effectuer toutes les réparations nécessaires avant de remiser la motocyclette.


SPECIFICATIONS

General

| Model | PW50(N) |
|--|--------------------------|
| Model cord Number (for Canada) (Except for Canada) | 36E 44V |
| Vehicle I.d Number (for Canada) | JYA36E00*FA008101 |
| Frame Starting Number (Except for Canada) | 44V-000101 |
| Engine Starting Number (for Canada) (Except for Canada) | 36E-008101 44V-000101 |
| Dimension: | |
| Overall length | 1,245 mm (49.0 in) |
| Overall width (standard) | 575 mm (22.6 in) |
| Overall height (standard) | 715 mm (28.1 in) |
| Seat height | 485 mm (19.1 in) |
| Wheelbase | 855 mm (33.7 in) |
| Minimum ground clearance | 105 mm (4.1 in) |
| Weight: With oil and full fuel tank | 39 kg (86 lb) |

Engine

| | |
|---|--|
| Description: Engine type Engine model Displacement Bore × Stroke (Except for France) (for France) Compression ratio Starting system Ignition system Lubrication system | Air cooled 2-stroke gasoline torque induction 36E 49 cm ³ (3.0 cu.in) 40 × 39.2 mm (1.575 × 1.543 in) 40.75 × 39.2 mm (1.604 × 1.543 in) 6.0 : 1 Kick starter C.D.I. ignition Separate lubrication (Yamaha Autolube) |
| Cylinder head: Combustion chamber volume Combustion chamber type Head gasket thickness | 6.8 cm ³ (0.42 cu.in) Dome + Squish 0.65 mm (0.03 in) |
| Cylinder: Material Bore size (Except for France) (for France) Taper limit Out of round limit | Cast iron 40 mm (1.575 in) 40.75 mm (1.604 in) 0.05 mm (0.002 in) 0.01 mm (0.004 in) |
| Piston: Piston skirt clearance Piston over size (Except for France) (for France) | 0.034 ~ 0.047 mm (0.0014 ~ 0.0019 in) 40.25, 40.50 mm (1.585, 1.594 in) 41.00 mm (1.614 in) |
| Piston rings: Piston ring design (Top/Second) Ring end gap (Installed) (Top/Second) Ring groove side clearance (Top/Second) | Keystone 0.15 ~ 0.35 mm (0.006 ~ 0.014 in) 0.03 ~ 0.05 mm (0.0012 ~ 0.002 in) |
| Small end bearing: Type | Needle bearing |
| Big end bearing: Type | Needle bearing |
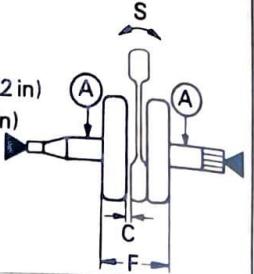
| Model | PW50(N) |
|---|---|
| Crankshaft: | |
| Crankshaft assembly width (F) | 38 ${}_{-0.05}^{0}$ mm (1.50 ${}_{-0.002}^{0}$ in) |
| Crankshaft deflection (A) | 0.03 mm (0.0012 in) |
| Connecting rod big end side clearance (C) | 0.35 ~ 0.55 mm (0.014 ~ 0.022 in) |
| Connecting rod small end deflection (S) | 0.4 ~ 0.8 mm (0.016 ~ 0.031 in) |
| Crank bearing type (Left) | 6203C3 |
| (Right) | 6203C3 |
| Crank oil seal type (Left) | SD17-35-7 |
| (Right) | SD23-35-7 |
| |  |
| Clutch: | |
| Clutch type | Wet, Centrifugal automatic |
| Primary reduction ratio & Method | 63/33 (1.909), gear |
| Clutch shoe – Thickness | 1.0 mm (0.040 in) |
| Clutch shoe spring – Free length | 34.5 mm (1.36 in) |
| Clutch shoe spring – Set weight | 3.6 kg (7.94 lb) |
| Clutch-in revolution | 2,700 r/min |
| Clutch-stall revolution | 3,500 r/min |
| Transmission: | |
| Secondary reduction ratio & Method | 19/15 × 54/11 (1.266 × 4.909), bevel wheel gear |
| Transmission gear oil quantity & Type | Exchange: 0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt) Total: 0.35 L (0.31 Imp qt, 0.37 US qt) Yamalube 4-cycle oil or SAE 10W30 type SE motor oil |
| Reduction ratio & Method | 57/10 (5.700), bevel wheel gear |
| Kick starter: | |
| Type | Ratchet type |
| Intake: | |
| Air cleaner – Type/Quantity | Wet-foam rubber/ 1 pc. |
| – Oil grade | Air cooled 2-stroke engine oil |
| Induction system | Reed valve |
| Reed valve: | |
| Bending limit | 0.8 mm (0.031 in) |
| Valve lift | 4.8 ± 0.2 mm (0.19 ± 0.008 in) |
| Carburetor: | |
| Type & Manufacturer/Quantity | VM12SC, MIKUNI/ 1 pc. |
| I.D. mark | 4X400 |
| Main jet (M.J.) | #70 |
| Air jet (A.J.) | 2.5 |
| Jet needle-clip position (J.N.) | 3X1-2 |
| Needle jet (N.J.) | E-2 |
| Cutaway (C.A.) | 4.0 |
| Pilot jet (P.J.) | #40 |
| Air screw (turns out) (A.S.) | 1 and 3/8 |
| Starter jet (G.S.) | #30 |
| Float height (F.H.) | 16.5 ± 1 mm (0.65 ± 0.04 in) |

Chassis

| | |
|--------------|------------------|
| Frame: | |
| Frame design | Tubular backbone |

| Model | PW50(N) |
|---|--|
| Steering system: Caster Trail Number & size of balls in steering head: Upper race Lower race Lock to lock angle | 25°30' 50 mm (1.97 in) 5/32 in × 26 pcs. 5/32 in × 26 pcs. 96° |
| Front suspension: Type Damper type Front fork travel Front fork springs: Free length Spring constant | Telescopic fork Coil spring 60 mm (2.4 in) 115 mm (4.53 in) K = 0.4 kg/mm (22.4 lb/in) |
| Rear suspension: Type Absorber stroke Wheel travel Compression spring: Free length Spring constant Swing arm free play | Unit swing 30 mm (1.2 in) 50 mm (2.0 in) 149.5 mm (5.58 in) K ₁ = 1.30 kg/mm (72.8 lb/in) K ₂ = 3.17 kg/mm (177.5 lb/in) 0 mm (0 in) |
| Fuel tank: Capacity Fuel grade | 2.0 L (0.4 Imp gal, 0.5 US gal) Regular |
| Oil tank: Capacity Oil grade | 0.3 L (0.26 Imp qt, 0.32 US qt) Yamalube 2-cycle, air cooled 2-stroke engine oil |
| Wheel: Tire size (Front) (Rear) Tire pressure (STD) (Front) (Rear) Rim run out limit (Front/ Rear) — Vertical — Lateral | 2.50—10—4PR 2.50—10—4PR 98.1 Kpa (1.0 kg/cm ² , 14 psi) 98.1 Kpa (1.0 kg/cm ² , 14 psi) 1 mm (0.04 in) 1 mm (0.04 in) |
| Brake: Front brake: Type Drum diameter (Limit) Shoe diameter × Width Shoe spring free length Lining thickness/Wear limit Rear brake: Type Drum diameter Shoe diameter × Width Shoe spring free length Lining thickness/Wear limit | Leading trailing 80 mm (3.15 in) 80 × 17 mm (3.15 × 0.67 in) 44.5 mm (1.75 in) 3.5 mm/2.0 mm (0.14 in/0.08 in) Leading trailing 80 mm (3.15 in) 80 × 17 mm (3.15 × 0.67 in) 44.5 mm (1.75 in) 3.5 mm/2.0 mm (0.14 in/0.08 in) |

Electrical

| Model | PW50(N) |
|--------------------------------------|---|
| Ignition system: | |
| Type | C.D.I. magneto |
| — Model/Manufacturer | F4X4/Yamaha |
| — Charge coil (Low speed) resistance | $300\Omega \pm 10\%$ (Brown/ Red to Black) |
| — Pulser coil | $20\Omega \pm 10\%$ (Black to White/ Red) |
| — Control unit resistance | $0.9\Omega \pm 10\%$ (Yellow/ White to Black) |
| — Flywheel puller thread size × P.td | 27 mm (1.06 in) × 1.0 mm (0.04 in) |
| Ignition timing: | 0.94 mm (0.037 in) B.T.D.C. |
| Ignition coil: | |
| Model/ Manufacturer | C2T4/Yamaha |
| Spark plug | 6 mm (0.24 in) or more |
| Primary winding resistance | $1.6\Omega \pm 10\%$ at 20°C (68°F) |
| Secondary winding resistance | $6.6\text{k}\Omega \pm 20\%$ at 20°C (68°F) |
| Spark plug: | |
| Type/ Manufacturer | Canada, Europe, S. Africa BPR4HS (NGK) |
| Spark plug gap | Oceania, other area BP4HS (NGK), W14FP-L (N.D.) 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.027 in) |
| C.D.I. unit: | |
| Type/ Manufacturer | 2E9/Yamaha |


Tightening torque

| | Tightening torque |
|-------------------------------|--|
| Engine: | |
| Cylinder head holding nut | M6 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) |
| Spark plug | M14 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb) |
| Oil pump | M5 4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb) |
| Primary drive gear | M10 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) |
| Kick crank | M6 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) |
| Reed valve – Manifold | M6 9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb) |
| Generator (Rotor) | M12 40 Nm (4.0 m·kg, 29 ft·lb) |
| Generator (Stator) | M6 9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb) |
| Exhaust pipe | M6 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) |
| Cover plate (Main axle) | M45 60 Nm (6.0 m·kg, 43 ft·lb) |
| Screw (Middle driven pinion) | M6 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) |
| Cover plate (Ring gear) | M35 50 Nm (5.0 m·kg, 36 ft·lb) |
| Screw (Drive pinion) | |
| Chassis: | |
| Front wheel axle | M10 40 Nm (4.0 m·kg, 29 ft·lb) |
| Handle | M8 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb) |
| Handle crown – Steering shaft | M10 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) |
| – Handle holder | M8 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb) |
| – Inner tube | M10 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) – 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) |
| Steering shaft nut | M10 50 Nm (5.0 m·kg, 36 ft·lb) |
| Engine mounts | M12 60 Nm (6.0 m·kg, 43 ft·lb) |
| Rear wheel axle | M6 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) |
| Rear shock, Upper | M8 22 Nm (2.2 m·kg, 16 ft·lb) |
| Under (L) | M8 22 Nm (2.2 m·kg, 16 ft·lb) |
| Under (R) | M8 25 Nm (2.5 m·kg, 18 ft·lb) |
| Rear arm (L) – Engine | M8 25 Nm (2.5 m·kg, 18 ft·lb) |
| – Gear housing | M8 25 Nm (2.5 m·kg, 18 ft·lb) |
| Rear arm (R) – Engine | M8 32 Nm (3.2 m·kg, 23 ft·lb) |
| – Bearing housing | M12 60 Nm (6.0 m·kg, 43 ft·lb) |
| Rear whel axle nut | |

TORQUE SPECIFICATIONS

The list below covers those stud/bolt sizes with standard I.S.O. pitch threads. Torque specifications for components with thread pitches other than standard are given within the applicable chapter. Torque specifications call for dry, clean threads. Components such as the cylinder or cylinder head should be at room temperature prior to torquing. A cylinder head or any other item with several fasteners should be torqued down in a cross-wise pattern in successive stages until torque specification is reached. The method is similar to installing an automobile wheel and will avoid warping the component.

| A (Nut) | B (Bolt) | General torque specifications | | |
|------------|-------------|----------------------------------|--------|---------|
| | | Nm | m · kg | ft · lb |
| 10 mm | 6 mm | 6 | 0.6 | 4.3 |
| 12 mm | 8 mm | 15 | 1.5 | 11 |
| 14 mm | 10 mm | 30 | 3.0 | 22 |
| 17 mm | 12 mm | 55 | 5.5 | 40 |
| 19 mm | 14 mm | 85 | 8.5 | 61 |
| 22 mm | 16 mm | 130 | 13.0 | 94 |

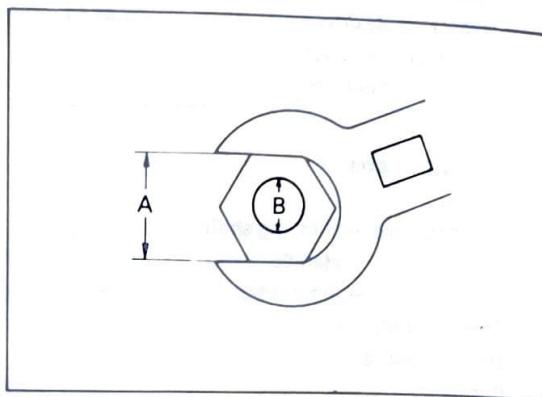

A. Distance across flats
B. Outside thread diameter

DEFINITION OF UNITS

| Unit | Read | Definition | Measure |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| mm | millimeter | 10^{-3} meter | Length |
| cm | centimeter | 10^{-2} meter | Length |
| kg | kilogram | 10^3 gram | Weight |
| N | Newton | $1 \text{ kg} \times \text{m/sec}^2$ | Force |
| Nm | Newton meter | $\text{N} \times \text{m}$ | Torque |
| m · kg | Meter kilogram | $\text{m} \times \text{kg}$ | Torque |
| Pa | Pascal | N/m^2 | Pressure |
| N/mm | Newton per millimeter | N/mm | Spring rate |
| L | Liter | — | Volume |
| cm ³ | Cubic centimeter | — | or Capacity |
| r/min | Rotation per minute | — | Engine Speed |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

| Modèle | PW50(N) |
|---|---|
| Numéro de code de modèle (pour Canada) (Excepté pour Canada) | 36E 44V |
| Numéro d'identification du Véhicule (pour Canada) | JYA36E00*FA008101 |
| Numéro de début de série cadre (Excepté pour Canada) | 44V-000101 |
| Numéro de début de série moteur (pour Canada) (Excepté pour Canada) | 36E-008101 44V-000101 |
| Dimension: Longueur hors tout Largeur hors tout Hauteur hors tout Hauteur de selle Empattement Garde au sol minimale | 1.245 mm (49,0 in) 575 mm (22,6 in) 715 mm (28,1 in) 485 mm (19,1 in) 855 mm (33,7 in) 105 mm (4,1 in) |
| Poids: Avec huile et réservoir à carburant plein | 39 kg (86 lb) |

Moteur

| | |
|--|---|
| Description: Type de moteur Modèle de moteur Cylindrée Alésage × course (Excepté pour France) (pour France) Rapport volumétrique Démarrage Allumage Graissage | 2-temps refroidi par air, essence système de distribution 36E 49 cm ³ (3,0 cu.in) 40 × 39,2 mm (1,575 × 1,543 in) 40,75 × 39,2 mm (1,604 × 1,543 in) 6,0 : 1 Kick starter Volant magnétique C.D.I. Lubrification séparée (Autolube Yamaha) |
| Culasse: Volume de la culasse avec la bougie Type de chambre d'explosion Epaisseur du joint de culasse | 6,8 cm ³ (0,42 cu.in) Dome + Squish 0,65 mm (0,03 in) |
| Cylindre: Matériau Alésage (Excepté pour France) (pour France) Conicité max. admissible Ovalisation max. admissible | Feuille de fonte 40 mm (1,575 in) 40,75 mm (1,604 in) 0,05 mm (0,002 in) 0,01 mm (0,004 in) |
| Piston: Jeu de piston Cote de réalésage (Excepté pour France) (pour France) | 0,034 ~ 0,047 mm (0,0014 ~ 0,0019 in) 40,25, 40,50 mm (1,585, 1,594 in) 41,00 mm (1,614 in) |
| Segment: Type de segment (supérieur/2ème) Fente de segment en place (supérieur/2ème) Jeu latéral segment-gorge (supérieur/2ème) | Trapézoïdal 0,15 ~ 0,35 mm (0,006 ~ 0,014 in) 0,03 ~ 0,05 mm (0,0012 ~ 0,002 in) |
| Roulement de pied de bielle: Type | Roulement à aiguille |

| Modèle | PW50(N) |
|--|---|
| Roulement de tête de bielle: Type | Roulement à aiguille |
| Vilebrequin: Laréur de vilebrequin (F) Déflexion de vilebrequin (A) Jeu latéral de tête de bielle (C) Déflexion de tête de bielle (S) Type de roulement de vilebrequin (Gauche) (Droit) Type de joint d'huile de vilebrequin (Gauche) (Droit) | 38 _{-0,05} mm (1,50 _{-0,002} in) 0,03 mm (0,0012 in) 0,35 ~ 0,55 mm (0,014 ~ 0,022 in) 0,4 ~ 0,8 mm (0,016 ~ 0,031 in) 6203C3 6203C3 SD17-35-7 SD23-35-7 |
| Embrayage: Type d'embrayage Taux et méthode de réduction primaire Mâchoire d'embrayage — Epaisseur de garniture Ressort de mâchoire d'embrayage — Longueur libre Ressort de mâchoire d'embrayage — Force monté Régime d'embrayage Régime de débrayage | Humide, centrifuge automatique 63/33 (1,909), engrenage 1,0 mm (0,040 in) 34,5 mm (1,36 in) 3,6 kg (7,94 lb) 2,700 tr/mn 3.500 tr/mn |
| Transmission: Taux et méthode de réduction secondaire Quantité et type d'huile de transmission Taux et méthode de réduction | 19/15 × 54/11 (1,266 × 4,909), engrenage conique Vidange: 0,3 L (0,26 Imp qt, 0,32 US qt) Totale: 0,35 L (0,31 Imp qt, 0,37 US qt) Huile Yamalube 4-temps ou huile moteur SAE 10W30 57/10 (5,700), engrenage conique |
| Kick starter: Type | Type à cliquet |
| Admission: Filtre à air — Type/ Quantité — Grade de l'huile Système d'admission | Caoutchouc-mousse humide/1 pc. Huile pour moteur 2 temps refroidi par air |
| Soupape flexible: Limite de torsion Levée de soupape | 0,8 mm (0,031 in) ou moins 4,8 ± 0,2 mm (0,19 ± 0,008 in) |
| Carburateur: Type et Fabricant/Quantité Marque d'identification Gicleur principal (M.J.) Gicleur d'air (A.J.) Aiguille du gicleur—Position du clip (J.N.) Gicleur à aiguille (N.J.) Échancrure (C.A.) Gicleur de ralenti (P.J.) Vis d'air (tours en arrière) (A.S.) Gicleur de starter (G.S.) Hauteur du flotteur (F.H.) | VM12SC, MIKUNI/1 pc. 4X400 #70 2,5 3X1-2 E-2 4,0 #40 1 et 3/8 #30 16,5 ± 1 mm (0,65 ± 0,04 in) |

Partie-Cycle

| | |
|-------------------------------|------------|
| Cadre: Conception du cadre | Tubulaire, |
|-------------------------------|------------|

| Modèle | PW50(N) |
|---|--|
| Système de direction: Angle de chasse Chasse Nombre et tailles des billes dans la tête de fourche Cage supérieure Cage inférieure Angle de butée à butée | 25°30' 50 mm (1,97 in) 5/32 in × 26 pcs. 5/32 in × 26 pcs. 96° |
| Suspension avant: Type Type d'amortisseur Course de l'amortisseur de fourche avant Ressort de fourche avant: Longueur à vide Constante de ressort | Fourche télescopique Ressort hélicoïdal 60 mm (2,4 in) 115 mm (4,53 in) K = 0,4 kg/mm (22,4 lb/in) |
| Suspension arrière: Type Déplacement d'amortisseur arrière Déplacement de la roue arrière Ressort d'amortisseur: Longueur libre Constante de ressort Jeu du bras oscillant | Unité oscillante 30 mm (1,2 in) 50 mm (2,0 in) 149,5 mm (5,58 in) K ₁ = 1,30 kg/mm (72,8 lb/in) K ₂ = 3,17 kg/mm (177,5 lb/in) 0 mm (0 in) |
| Reservoir a essence: Capacité Grade de l'essence | 2,0 L (0,4 Imp gal, 0,5 US gal) Essence normale |
| Réservoir à huile: Capacité Grade de l'huile | 0,3 L (0,26 Imp qt, 0,32 US qt) Huile Yamalube 2-temps, Huile pour moteur 2-temps refroidi par air |
| Roues: Taille du pneu (Avant) (Arrière) Pression de gonflage du pneu (Avant) (Arrière) Limite de voile de la jante (Avant/ Arrière) Vertical Latéral | 2,50—10—4PR 2,50—10—4PR 98,1 Kpa (1,0 kg/cm ² , 14 psi) 98,1 Kpa (1,0 kg/cm ² , 14 psi) 1 mm (0,04 in) 1 mm (0,04 in) |
| Freins: Frein avant: Type Diamètre du tambour Diamètre × Largeur de mâchoire Longueur libre de ressort de mâchoire Epaisseur de garniture (Limite d'usure) Frein arrière: Type Diamètre du tambour Diamètre × Largeur de mâchoire Longueur libre de ressort de mâchoire Epaisseur de garniture (Limite d'usure) | Commande mécanique 80 mm (3,15 in) 80 × 17 mm (3,15 × 0,67 in) 44,5 mm (1,75 in) 3,5 mm/2,0 mm (0,14 in/0,08 in) Commande mécanique 80 mm (3,15 in) 80 × 17 mm (3,15 × 0,67 in) 44,5 mm (1,75 in) 3,5 mm/2,0 mm (0,14 in/0,08 in) |

Partie électrique

| Modèle | PW50(N) |
|--|--|
| Système d'allumage: Système — Modèle/Fabricant — Résistance de la bobine de charge — Résistance de la bobine d'impulsions — Résistance du bloc de commande — Dimensions du filetage d'arrache-volant | C.D.I. système F4X4/Yamaha $300\Omega \pm 10\%$ (Brun/Rouge et Noir) $20\Omega \pm 10\%$ (Noir et Blanc/Rouge) $0,9\Omega \pm 10\%$ (Jaune/Blanc et Noir) 27 mm (1,06 in) \times 1,0 mm (0,04 in) |
| Avance à l'allumage: (avant le point-mort haut) | 0,94 mm (0,037 in) AV.PMH |
| Bobine d'allumage: Modèle/Fabricant Etincellement Résistance de l'enroulement primaire Résistance de l'enroulement secondaire | C2T4/Yamaha 6 mm (0,24 in) ou plus $1,6\Omega \pm 10\%$ à 20°C (68°F) $6,6\text{k}\Omega \pm 20\%$ à 20°C (68°F) |
| Bougie: Type/Fabricant Ecartement des électrodes | Canada, Europe, Afrique du Sud BPR4HS (NGK) Océanie, les autre endroit BP4HS (NGK), W14FP-L (ND) 0,6 ~ 0,7 mm (0,024 ~ 0,027 in) |
| Bloc C.D.I.: Type/Fabricant | 2E9/Yamaha |


Couple de serrage

| | Couple de serrage |
|---|---------------------------------------|
| Moteur: | |
| Ecrou de fixation de culasse | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Bougie | M14 20 Nm (2,0 m · kg, 14 ft · lb) |
| Pompe à huile | M5 4 Nm (0,4 m · kg, 2,9 ft · lb) |
| Pignon de transmission primaire | M10 30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb) |
| Pédale de kick | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Clapets flexibles — Tubulure | M6 9 Nm (0,9 m · kg, 6,5 ft · lb) |
| Générateur (Rotor) | M12 40 Nm (4,0 m · kg, 29 ft · lb) |
| Générateur (Stator) | M6 9 Nm (0,9 m · kg, 6,5 ft · lb) |
| Tuyau d'échappement | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Plaque-couvercle (Arbre principal) | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Vis (Pignon mené intermédiaire) | M45 60 Nm (6,0 m · kg, 43 ft · lb) |
| Plaque-couvercle (Couronne) | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Vis (Pignon de transmission) | M35 50 Nm (5,0 m · kg, 36 ft · lb) |
| Châssis: | |
| Axe de roue avant | M10 40 Nm (4,0 m · kg, 29 ft · lb) |
| Guidon | M8 20 Nm (2,0 m · kg, 14 ft · lb) |
| Couronne de guidon — Arbre de direction | M10 30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb) |
| — Support de guidon | M8 20 Nm (2,0 m · kg, 14 ft · lb) |
| — Tube intérieur | M10 30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb) |
| — | — 30 Nm (3,0 m · kg, 22 ft · lb) |
| Ecrou d'axe de direction | M10 50 Nm (5,0 m · kg, 36 ft · lb) |
| Support de montage | M12 60 Nm (6,0 m · kg, 43 ft · lb) |
| Axe de roue arrière | M6 10 Nm (1,0 m · kg, 7,2 ft · lb) |
| Amortisseur arrière, Haut | M8 22 Nm (2,2 m · kg, 16 ft · lb) |
| Bas (G) | M8 22 Nm (2,2 m · kg, 16 ft · lb) |
| Bas (D) | M8 25 Nm (2,5 m · kg, 18 ft · lb) |
| Bras arrière (G) — Moteur | M8 25 Nm (2,5 m · kg, 18 ft · lb) |
| — Boîtier de pignon | M8 25 Nm (2,5 m · kg, 18 ft · lb) |
| Bras arrière (D) — Moteur | M8 32 Nm (3,2 m · kg, 23 ft · lb) |
| — Boîtier de roulement | M12 60 Nm (6,0 m · kg, 43 ft · lb) |
| Ecrou d'axe de roue arrière | |

COUPLES DE SERRAGE

La liste suivante couvre les tailles de gousset/boulon avec filetages à pas I.S.O. standard. Les couples de serrage pour les composants avec des filetages à pas spécial sont donnés dans les chapitres concernés. Les couples de serrage s'entendent pour des filetages secs et propres. Les composants tels que cylindre ou culasse doivent être à température ambiante avant le serrage. Une culasse ou tout autre pièce ayant plusieurs attaches doit être serrée suivant un ordre en-trecroisé et par passes successives jusqu'à ce que le couple spécifié soit atteint. La méthode est similaire à la mise en place d'une roue de voiture et permet d'éviter de déformer le composant.

| A (Ecrou) | B (Boulon) | Spécifications générales de couple | | |
|--------------|---------------|------------------------------------|--------|---------|
| | | Nm | m · kg | ft · lb |
| 10 mm | 6 mm | 6 | 0,6 | 4,3 |
| 12 mm | 8 mm | 15 | 1,5 | 11 |
| 14 mm | 10 mm | 30 | 3,0 | 22 |
| 17 mm | 12 mm | 55 | 5,5 | 40 |
| 19 mm | 14 mm | 85 | 8,5 | 61 |
| 22 mm | 16 mm | 130 | 13,0 | 94 |

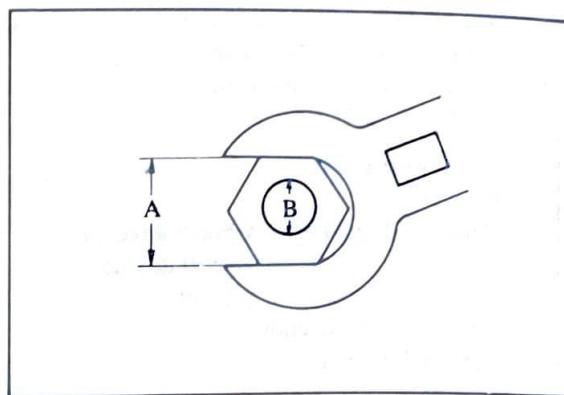

A. Distance entre les plats
B. Diamètre extérieur du filetage

DEFINITION DES UNITES

| Unité | Signification | Définition | Mesure |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| mm | millimètre | 10^{-3} m | Longueur |
| cm | centimètre | 10^{-2} m | Longueur |
| kg | kilogramme | 10^3 grammes | Poids |
| N | Newton | $1 \text{ kg} \times \text{m/s}^2$ | Force |
| Nm | Newton-mètre | $\text{N} \times \text{m}$ | Couple |
| $\text{m} \cdot \text{kg}$ | Mètre-kilogramme | $\text{m} \times \text{kg}$ | Couple |
| Pa | Pascal | N/m^2 | Pression |
| N/mm | Newton par millimètre | N/mm | Constante de ressort |
| L cm^3 | Litre Centimètre cube | — | Volume ou contenance |
| tr/mn | Tour par minute | — | Régime moteur |



YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

IWATA, JAPAN

PRINTED IN JAPAN
84·7-0.1×1
(英・仏)